

Moving Details.

Technikprospekt Glastürbeschläge

Ausgabe 2026
Version 1

dg DORMA
GLAS®

Inhalt

Drehtürbeschläge



08 **STUDIO Rondo**



24 **STUDIO Classic**



34 **STUDIO Gala 2.0**

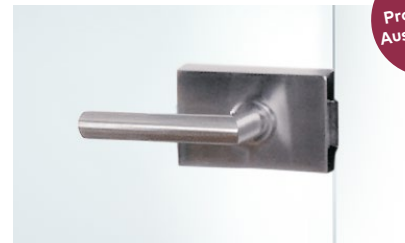
Produkt in
Ausphasung



42 **STUDIO Arcos**



52 **STUDIO1121**



58 **STUDIO Medio**

Produkt in
Ausphasung



66 **OFFICE Junior**

Hinweis: Die Piktogramme in dieser Preisliste sollen lediglich einer leichteren Orientierung dienen.

Sie sind nicht maßstabgetreu und stellen nicht verbindlich die genaue Ausführung der Produkte dar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter www.dorma-glas.com.



Unser Nachhaltigkeitsengagement

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette für eine nachhaltige Entwicklung ein und behalten dabei unsere ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen stets im Blick.

Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im Bauwesen. Um quantifizierte Daten über die Umweltauswirkungen eines Produktes entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu geben, stellt DORMA-Glas Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPDs) bereit, in denen die Ergebnisse der Ökobilanz dargestellt werden.

Drehtürbeschläge



74 OFFICE Classic



82 OFFICE Arcos

Produkt in
Ausphasung



92 Spezialbänder



98 Zubehör



112 Drückerprogramm

Pendeltürbeschläge



120 BEYOND



130 TENSOR

Produkt in
Ausphasung



140 RP



146 Zubehör



DORMA-Glas Beschläge für Ganzglas-Innentüren eröffnen Ihnen unzählige Möglichkeiten

Einfache Glasbearbeitung, sichere Befestigung

Mit Glas bestens vertraut, hat DORMA-Glas die Beschläge so ausgelegt, dass sich die Glasbearbeitung auf einfache, schnell herzustellende Glasbohrungen beschränkt. Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen sorgen für optimale Klemmwirkung.

Zuverlässige Gebrauchseigenschaften

Hochwertige Materialien und solide Ausführung bieten die Gewähr für beispielhafte Gebrauchseigenschaften und hohe Zuverlässigkeit.

Eingeschränkte Verwendung in Schwimm-, Sauna- und Solebädern

Aufgrund von Chemikalien (z.B. Chlor), die auch in der Luft von Schwimm-, Sauna- und Solebädern enthalten sein können, sind die Beschläge für den Einsatz in diesen Bereichen nicht geeignet.

OFFICE Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209

(für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt). Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

STUDIO Schlösser nach DIN EN 12209 geprüft

Typprüfung mit 200000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200000 Bewegungszyklen des Riegels.

Bitte beachten Sie, dass STUDIO Medio Schlösser nicht für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, sondern nur für den Einsatz in Privatbereichen ausgelegt sind.

Merkmale	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO 1121	
max .Türflügelgewicht, kg (je nach Band unterschiedlich)	45, 50, 60	45, 50, 60	45, 50, 60	45, 50, 60	45, 50, 60	
max. Türflügelbreite (Zargenfalzmaß), mm	1091 ¹⁾	1091 ¹⁾	1091 ¹⁾	1091 ¹⁾	1091 ¹⁾	
max. Türflügelhöhe, mm	Norm Zargen ^{1) 2)}	Norm Zargen ^{1) 2)}	Norm Zargen ^{1) 2)}	Norm Zargen ^{1) 2)}	Norm Zargen ^{1) 2)}	
Glasart	ESG	ESG	ESG	ESG	ESG	
Glasdicken in mm	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	
Falztiefe, Standard, mm	24 - 40	24	24	24 - 40	24	
Schlosstypen						
Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung (Flüsterfalle = Fallenkopf z.T. mit KS-Ummantelung/Intern gedämpfte Fallenbewegungen)	●	●	●	●	●	
Einstellbare Drückernuss + / - 1° bei OFFICE Einstellbare Drückernuss + 1,5 / - 1° bei Studio zur Vermeidung „hängender Drücker“	●	●	●	●	●	
Unverschießbar	●	●	●	●	●	
Unverschießbar, Drücker vorn	●	●	●	●	●	
Für Profilzylinder (PZ) vorgerichtet	●	●	●	●	●	
Externe Prüfung nach DIN EN 12209	●	●	●	●	●	
Vorgerichtet für Rundzylinder	●	●		●	●	
Buntbart (BB) mit Wechsel	●	●	●	●		
Buntbart (BB) ohne Wechsel						
WC-Ausführung	●	●		●	●	
Gegenkasten für 2-flügelige Tür	●	●		●	●	
Schlossausführungen						
Mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosetten	●	●	●	●	●	
Für Türdrücker mit Rosetten	●	●				
Bandausführungen						
Für Rahmenteile	●	●	●	●		
Mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge	●					
Mit Rahmenteil für Holzzarge	●	●	●	●		
Mit Rahmenteil für Stahlzarge	●	●	●	●		
Für Objekttüren						
Zur Befestigung an Glasseitenteilen	●					
Pendel-/Anschlagtür						
Türschließer/selbstschließend	○	○	○	○	○	
Seite	8	24	34	42	52	

1) Weitere realisierbare Glasflügelbreiten, Glashöhen, Glasdicken und Falztiefen sind bei unserer Anwendungstechnik nachzufragen.

Die Glasmaße können aufgrund folgender Merkmale abweichen: der Montageart, den Glastoleranzen, der allgemeinen Nutzung.

2) max. 2125 mm Baurichtmaß / max. 2108 mm Zargenfalzmaß

3) max. 2750 mm Baurichtmaß (2733 mm Zargenfalzmaß), ab 2250 mm Höhe Baurichtmaß (2233 mm Zargenfalzmaß) drittes Türband verwenden

● Standard ○ Optional

* abhängig vom verwendeten Türband
** Als Pendeltür nur mit BTS verwendbar.

Inhalt

STUDIO Rondo

10	Technische Besonderheiten
12	Garnituren
16	Einzelkomponenten (Schlösser, Bänder)
64	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



STUDIO Rondo

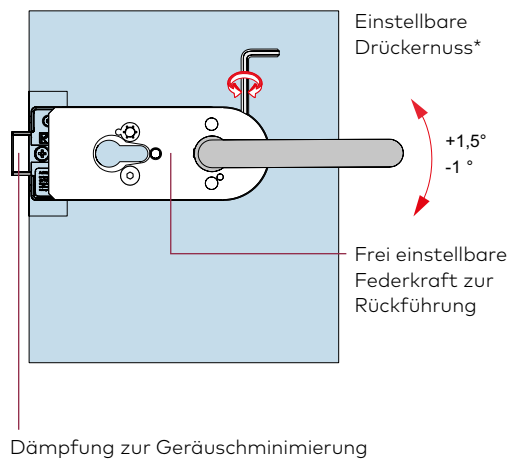
Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$ zur Vermeidung „hängender Drücker“.
Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Produkt in Ausphasung

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO 1121
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung	•	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•	•
Prüfung nach DIN EN 12209	•	•	•	•	•
Schlosstypen					
Unverschießbar	•	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•	•
Für Rundzylinder vorgerichtet	•	•		•	•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•	•
WC-Ausführung	•	•		•	•

Neue Standard-Schlossfunktionen



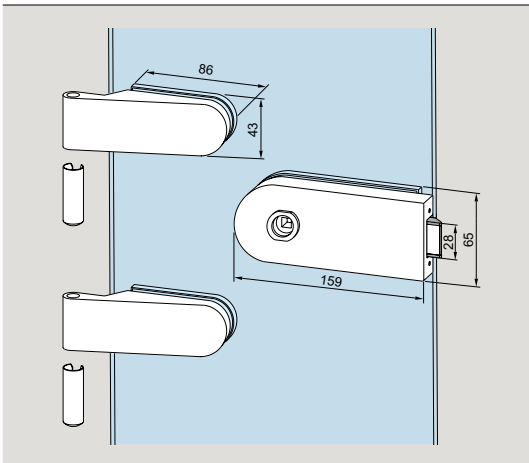
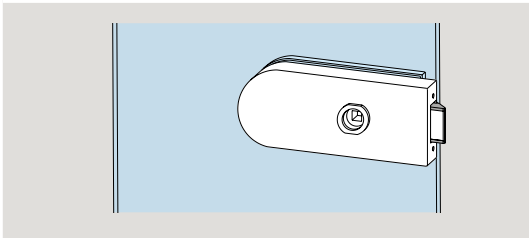
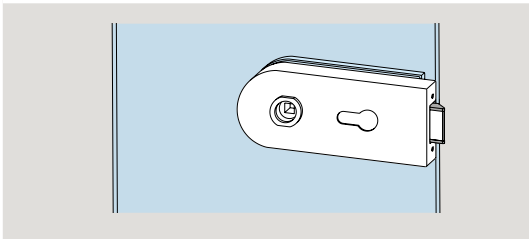
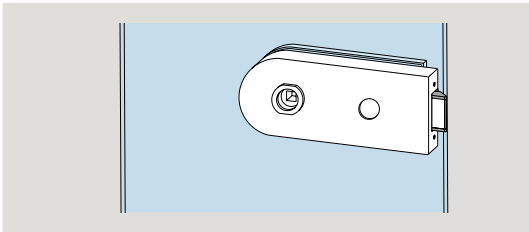
Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung



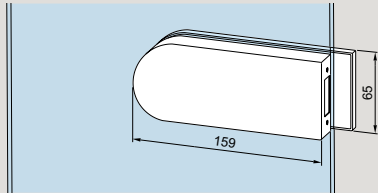
Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke).**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder auch vorgerichtet für Falztiefen von 28–40 mm erhältlich, siehe Seite 20.

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette	8 10	10.100 10.130
	Gewicht in kg: Aluminium 1,580		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette	8 10	10.101 10.131
	Gewicht in kg: Aluminium 1,625		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette	8 10	10.102 10.132
	Gewicht in kg: Aluminium 1,565		
	Schloss mit 2 Bändern Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen, erweiterte Farbpalette	8 10	10.108 10.129
	Gewicht in kg: Aluminium 1,563		

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern	8	10.103
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette	10	10.133
	Gewicht in kg: Aluminium 1,630		
	Schloss mit 2 Bändern	8	10.106
	WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette	10	10.134
	Gewicht in kg: Aluminium 1,745		
	Gegenkasten mit 2 Bändern	8	10.120
	für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülsen, erweiterte Farbpalette	10	10.125
	Gewicht in kg: Aluminium 1,380		


Komplette Garnituren für 8 mm Glasdicke, Schlösser für Drücker mit Rosetten

**Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 5).**

Bänder auch vorgerichtet für Falztiefen von
28–40 mm erhältlich, siehe Seite 20.

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke).**

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschließbar, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,580	8	10.110
	Schloss mit 2 Bändern Schloss für Drücker vorn, unverschließbar, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,585	8	10.111
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,565	8	10.112
	Schloss mit 2 Bändern Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,563	8	10.118

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,575	8	10.113
	Gegenkasten mit 2 Bändern für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,380	8	10.120

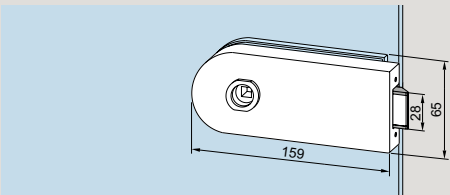
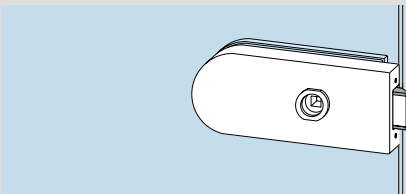
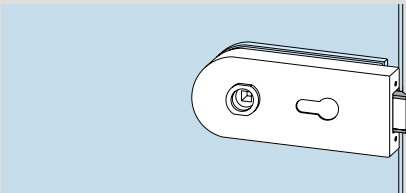
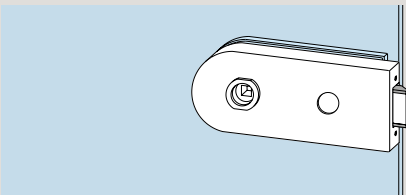
Schlösser mit Drückerführung

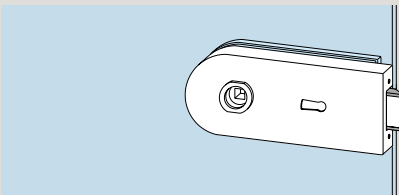
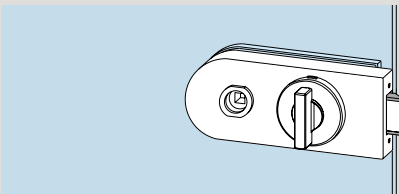
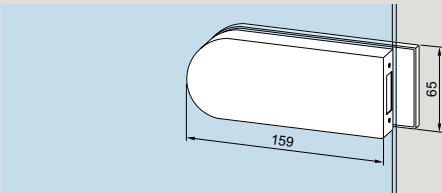
Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder auch vorgerichtet für Falztiefen von 28–40 mm erhältlich, siehe Seite 20.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschießbar, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,840	10.200
	Schloss unverschießbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,845	10.201
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,815	10.202
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,813	10.207

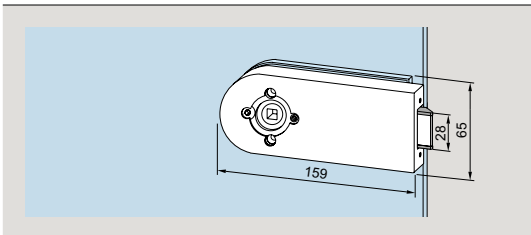
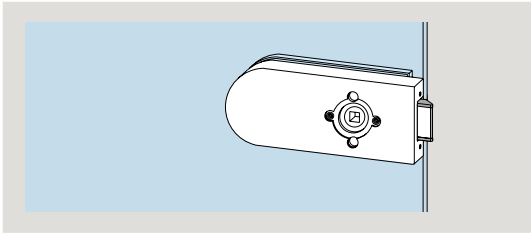
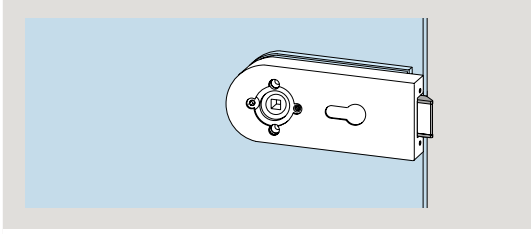
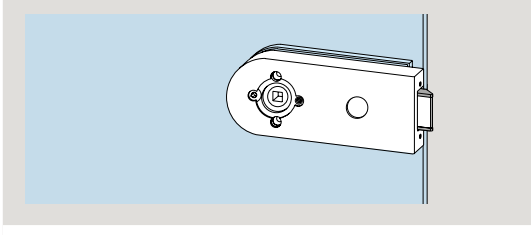
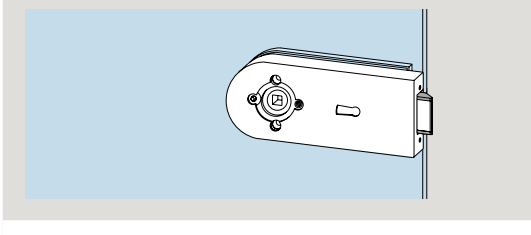
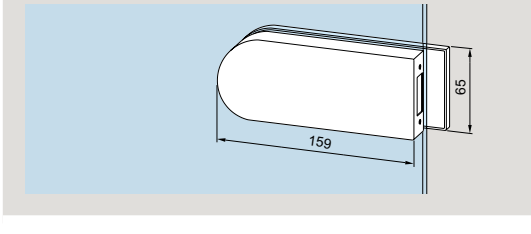
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,850	10.203
	Schloss WC mit Riegelolive, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,106	10.206
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.220

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

Bänder auch vorgerichtet für Falztiefen von 28–40 mm erhältlich, siehe Seite 20.

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschießbar, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,580	10.210
	Schloss unverschießbar, für Drücker vorn, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,625	10.211
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,565	10.212
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,810	10.217
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,630	10.213
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.220

Platz für Ihre Notizen

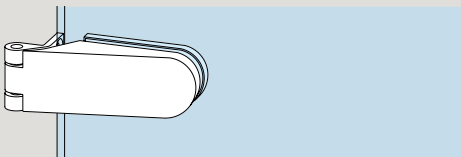

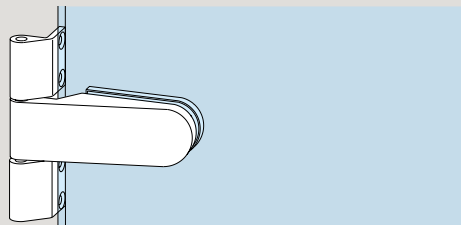
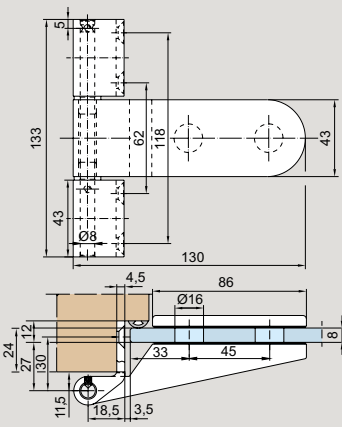

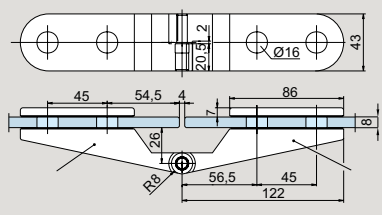
Türbänder für 8 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Falztiefe 24 mm, erweiterte Farbpalette Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,319	10.230
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Falztiefe 28–30 mm, Flügelgewicht max. 50 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,336	10.233 (ohne Abb.)
	Futterstück mit Schrauben für Falztiefe 31–39 mm (bitte angeben), Flügelgewicht max. 50 kg, zur Kombination mit Band 10.230 Gewicht in kg: Aluminium 0,144	10.420 (ohne Abb.)
	Band für Rahmenteile mit Hülse und Futterstück für 40 mm Falztiefe, Flügelgewicht max. 50 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,486	10.234 (ohne Abb.)

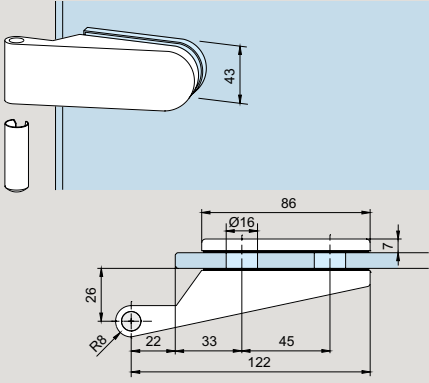
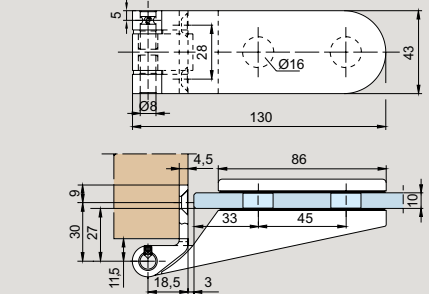
Türbänder für 8 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
 	Band mit Rahmenteil für Holzzarge mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,321		10.232
 	Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,433		10.235
 	Band zur Befestigung an Glasseitenteilen Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,557 Achtung: Öffnungswinkel max. 100°. Informationen zu Sonderlösungen mit einem Öffnungswinkel >100° können Sie unserem DETAIL 10-255 entnehmen oder in der Anwendungstechnik erfragen.	Links Rechts	10.244 10.246 (ohne Abb.)

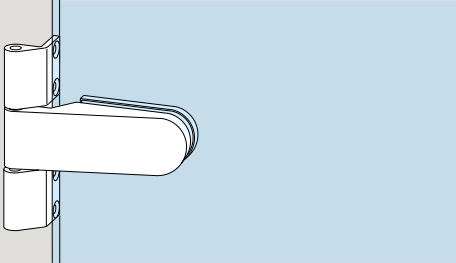
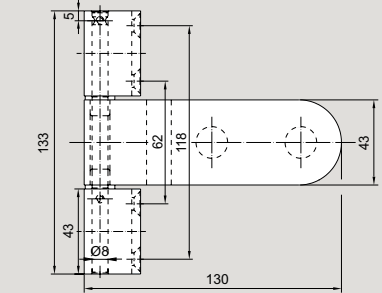
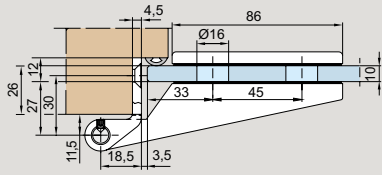
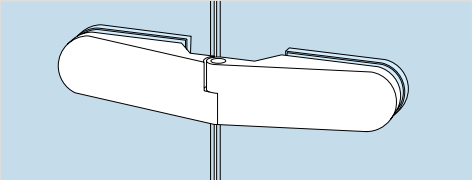


Türbänder für 10 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Falztiefe 26 mm, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,319	10.236
	Band mit Rahmenteil für Holzzarge mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,321	10.238

Türbänder für 10 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
  	Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzcharge mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,433		10.239
  	Band zur Befestigung an Glasseitenteilen Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,557 Achtung: Öffnungswinkel max. 100°. Informationen zu Sonderlösungen mit einem Öffnungswinkel >100° können Sie unserem DETAIL 10-255 entnehmen oder in der Anwendungstechnik erfragen.	Links Rechts	10.245 10.247 (ohne Abb.)

Inhalt

STUDIO Classic

26	Technische Besonderheiten
28	Garnituren
30	Einzelkomponenten (Schlösser, Bänder)
63	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



STUDIO Classic

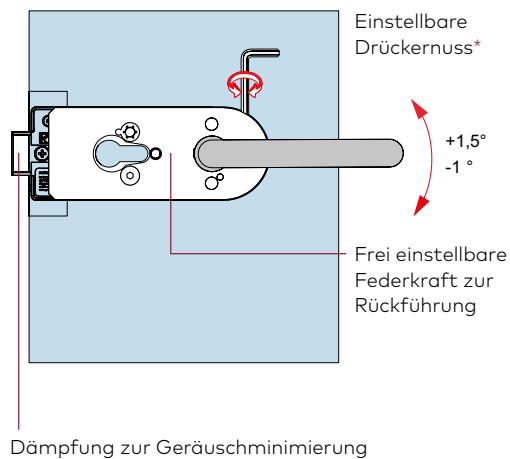
Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^\circ/-1^\circ$ zur Vermeidung „hängender Drücker“.
Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Produkt in Ausphasung

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO 1121
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung	•	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•	•
Prüfung nach DIN EN 12209	•	•	•	•	•
Schlosstypen					
Unverschießbar	•	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•	•
Für Rundzylinder vorgerichtet	•	•		•	•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•	•
WC-Ausführung	•	•		•	•

Neue Standard-Schlossfunktionen



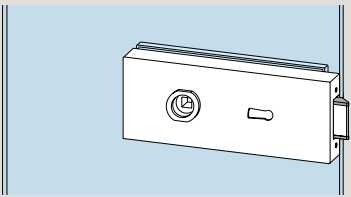
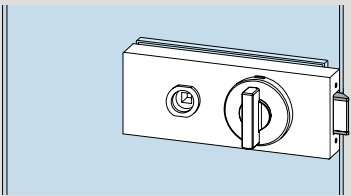
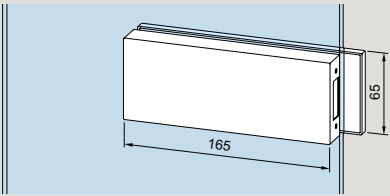
Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke oder 10 mm
Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke).**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern	8	10.050
	Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülsen Gewicht in kg: Aluminium 1,580	10	10.055
	Schloss mit 2 Bändern	8	10.051
	Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülsen Gewicht in kg: Aluminium 1,625	10	10.056
	Schloss mit 2 Bändern	8	10.052
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen Gewicht in kg: Aluminium 1,565	10	10.057
	Schloss mit 2 Bändern	8	10.049
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel, Bänder mit Hülsen Gewicht in kg: Aluminium 1,563	10	10.060

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern	8	10.053
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,630	10	10.058
	Schloss mit 2 Bändern	8	10.054
	WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,721	10	10.059
	Gegenkasten mit 2 Bändern	8	10.034
	für 2-flügelige Tür, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,380	10	10.039

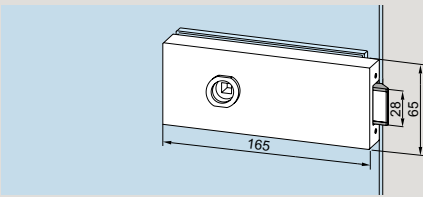
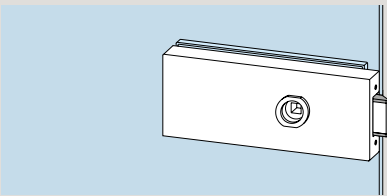
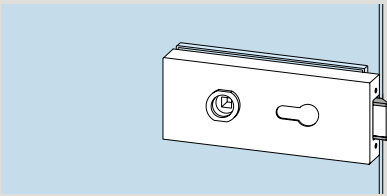
Schlösser mit Drückerführung

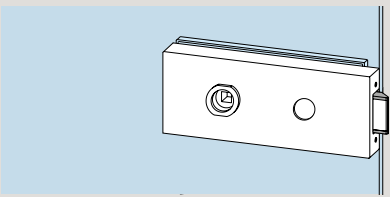
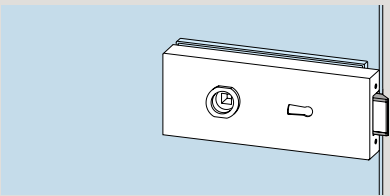
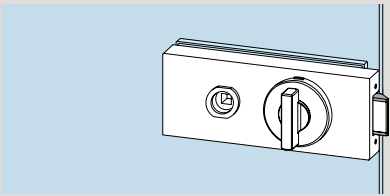
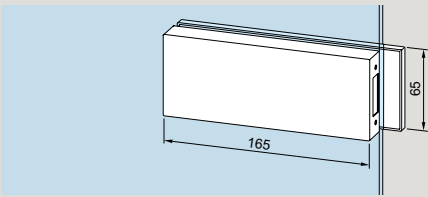
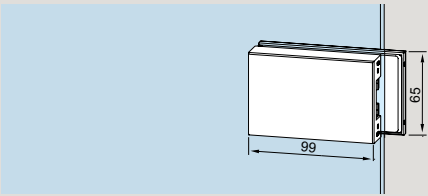
Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 33.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschießbar Gewicht in kg: Aluminium 0,840	10.001
	Schloss unverschießbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 0,845	10.002
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,815	10.003

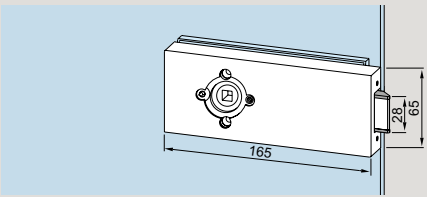
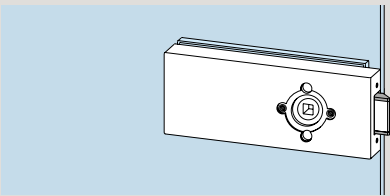
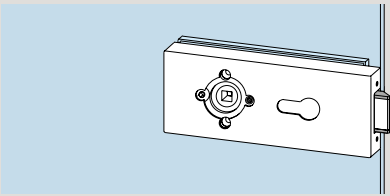
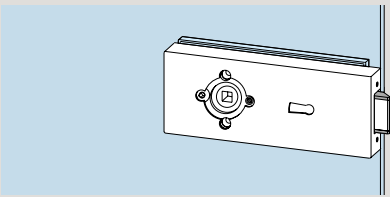
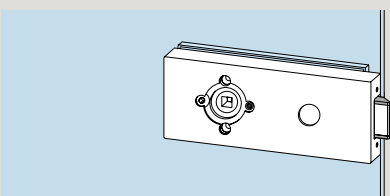
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,813	10.007
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 0,850	10.004
	Schloss WC mit Riegelolive Gewicht in kg: Aluminium 1,111	10.006
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.005
	Gegenkasten, kurz für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.512

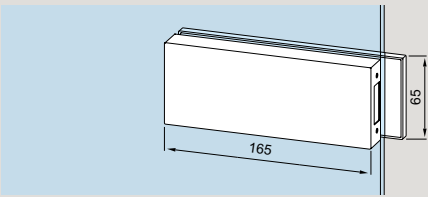
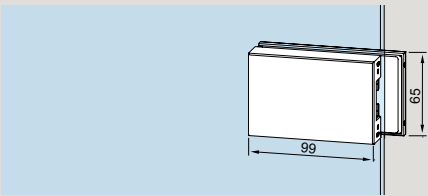
Schlösser für Drücker mit Rosetten

Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

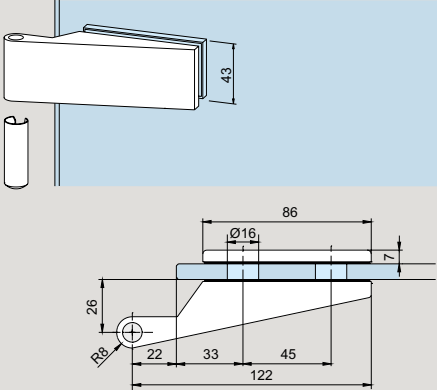
Bänder siehe Seite 33.

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschießbar Gewicht in kg: Aluminium 1,580	10.040
	Schloss unverschießbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 0,845	10.041
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,815	10.042
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 0,850	10.043
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,813	10.044

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.005
	Gegenkasten, kurz für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	10.512
		

Türbänder für 8 mm und 10 mm Glasdicke

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, 24 mm Falztiefe 26 mm Falztiefe Gewicht in kg: Aluminium 0,319	8	10.021
		10	10.020



Inhalt

STUDIO Gala 2.0

36	Technische Besonderheiten
38	Garnituren
39	Einzelkomponenten (Schlösser, Bänder)
64	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



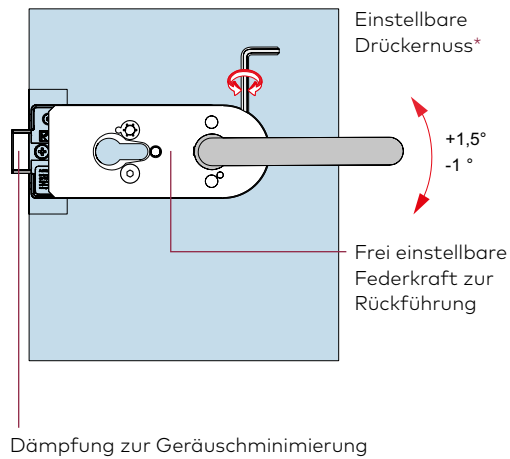
STUDIO
Gala 2.0

Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^\circ/-1^\circ$ zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO 1121
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung	•	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•	•
Prüfung nach DIN EN 12209	•	•	•	•	•
Schlosstypen					
Unverschießbar	•	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•	•
Für Rundzylinder vorgerichtet	•	•		•	•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•	•
WC-Ausführung	•	•		•	•

Neue Standard-Schlossfunktionen

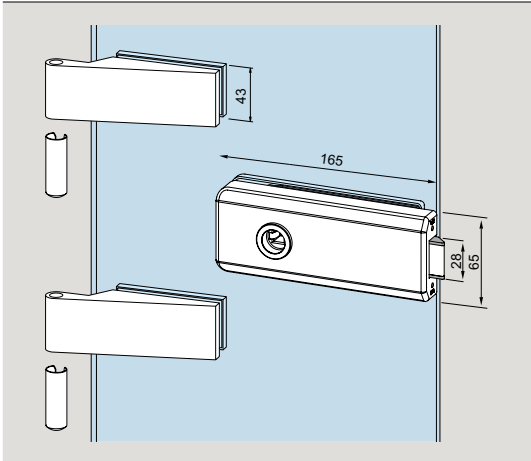
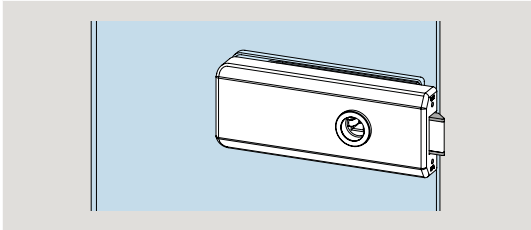
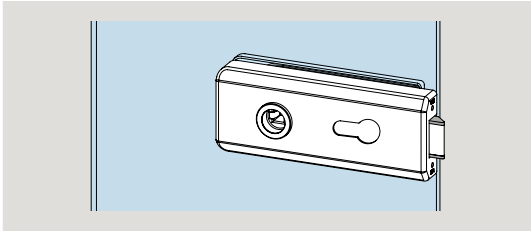
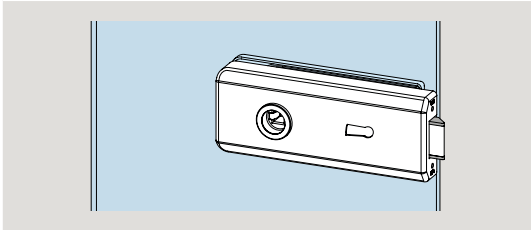


Komplette Garnituren für 8 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

**Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 5).**

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm.
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke).**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit
8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schloss-
dicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschließbar, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,920	19.620
	Schloss mit 2 Bändern Schloss mit Drücker vorn, unverschließbar, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,880	19.621
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,915	19.622
	Schloss mit 2 Bändern Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,965	19.623

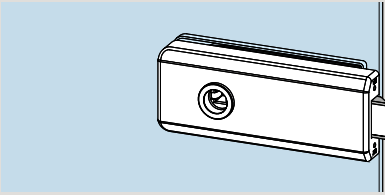
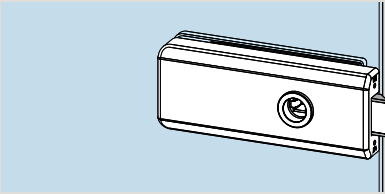
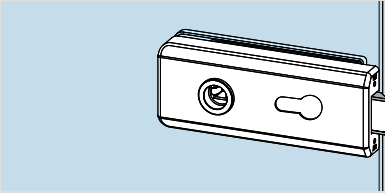
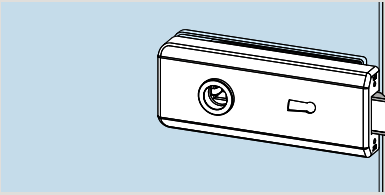
Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

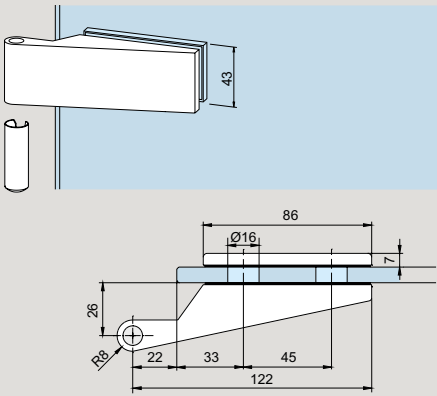
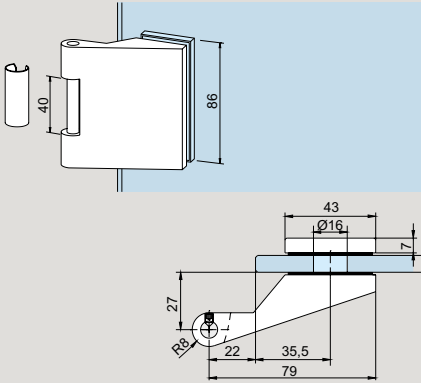
Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 40.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 0,690	19.610
	Schloss unverschließbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 0,679	19.611
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,690	19.612
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 0,718	19.613

Türbänder

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse 24 mm Falztiefe	8	10.021
	26 mm Falztiefe Gewicht in kg: Aluminium 0,319	10	10.020
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358 * Oberfläche Niro satiniert (700), nicht verwend- bar mit Aufschraubrahmenteil 11.405 (Seite 101).		11.288*

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

STUDIO Arcos

44	Technische Besonderheiten
46	Garnituren
48	Einzelkomponenten (Schlösser, Bänder)
64	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



STUDIO Arcos

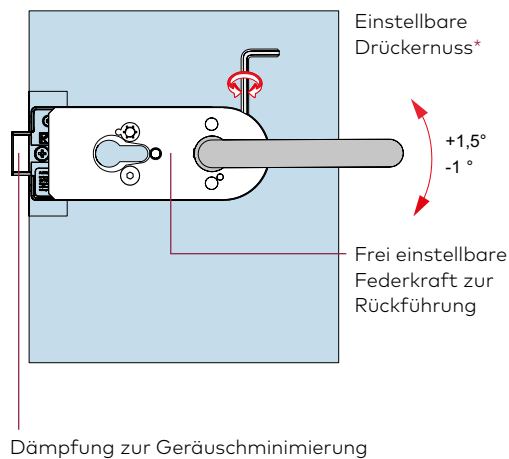
Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^\circ/-1^\circ$ zur Vermeidung „hängender Drücker“.
Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Produkt in Ausphasung

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO 1121
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung	•	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•	•
Prüfung nach DIN EN 12209	•	•	•	•	•
Schlosstypen					
Unverschießbar	•	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•	•
Für Rundzylinder vorgerichtet	•	•		•	•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•	•
WC-Ausführung	•	•		•	•

Neue Standard-Schlossfunktionen

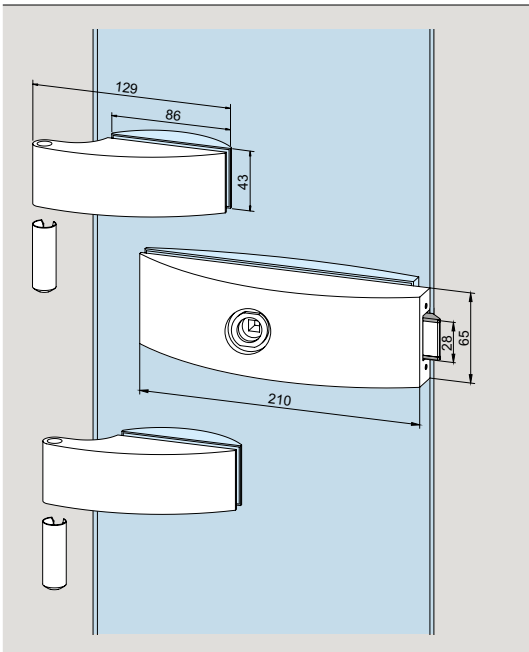


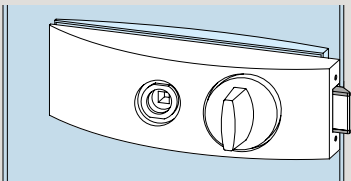
Komplette Garnituren für 8 mm Glasdicke, Schlösser mit Drückerführung

**Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 5).**

**Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm,
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke).**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung,
max. 8 mm lang. Bänder für Falztiefe 28–40 mm
Seite 50.

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern Schloss unverschießbar, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,580	8	24.100
	Schloss mit 2 Bändern Schloss für Drücker vorn, unverschießbar, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,625	8	24.101
	Schloss mit 2 Bändern Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,565	8	24.102
	Schloss mit 2 Bändern Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel, Bänder mit Hülzen Gewicht in kg: Aluminium 1,630	8	24.103

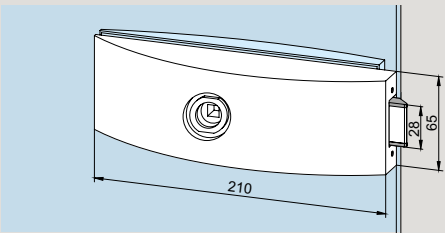
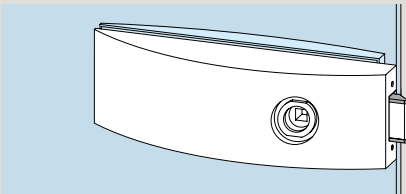
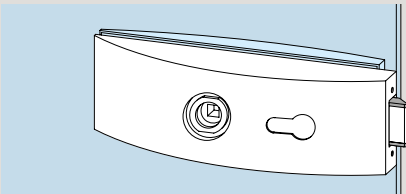
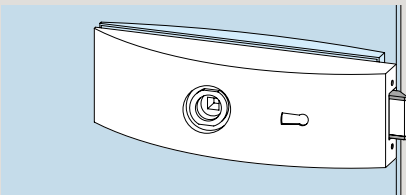
	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Schloss mit 2 Bändern WC mit Riegelolive, Bänder mit Hülse Gewicht in kg: Aluminium 1,716	8	24.106
	Schloss mit 2 Bändern vorgerichtet für Rundzylinder, Bänder mit Hülse Gewicht in kg: Aluminium 1,630	8	24.108

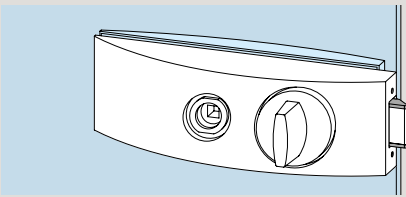
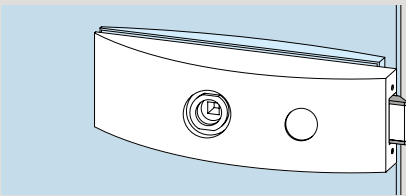
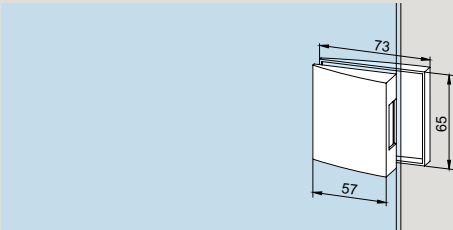
Schlösser mit Drückerführung

Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang. Bänder für Falztiefe 28–40 mm Seite 50.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 0,840	24.200
	Schloss unverschließbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 0,845	24.201
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,815	24.202
	Schloss BB mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 0,850	24.203

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss WC mit Riegelolive Gewicht in kg: Aluminium 1,111	24.206
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder Gewicht in kg: Aluminium 0,850	24.207
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,610	24.220

Türbänder

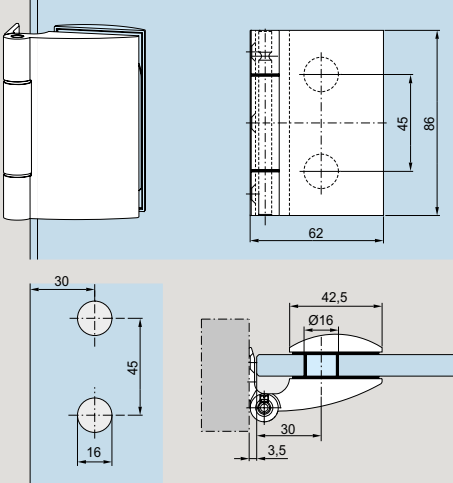
Für 8 mm Glasdicke, für Falztiefe 24 mm. Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Falztiefe 24 mm Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,319	24.230
	Futterstück mit Schrauben für Falztiefe 28–40 mm (bitte angeben), Flügelgewicht max. 50 kg, zur Kombination mit Band 24.230 oder 10.021 Gewicht in kg: Aluminium 0,144	24.420 (ohne Abb.)

Für 10 mm Glasdicke, für Falztiefe 26 mm. Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Flügelgewicht max. 60 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,319	24.236

Spezialbänder

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Arcos Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1000 mm	8 10	25.451
	Gewicht in kg: Aluminium 0,205		

Inhalt

STUDIO1121

54	Technische Besonderheiten
56	Einzelkomponenten (Schlösser)
64	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



STUDIO1121

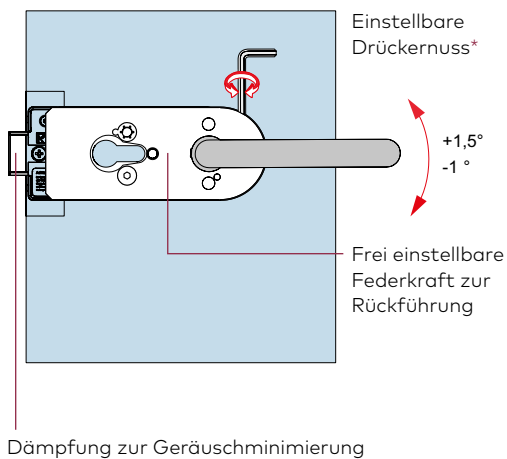
Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht wie auch die zum Patent angemeldete Drückernuss $+1,5^\circ/-1^\circ$ zur Vermeidung „hängender Drücker“.
Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 200000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

Produkt in
Ausphasung

Schlosseigenschaften	STUDIO Rondo	STUDIO Classic	STUDIO Gala 2.0	STUDIO Arcos	STUDIO 1121
Einstellbare Drückernuss im Bereich von +1,5° bis -1° zur Vermeidung hängender Drücker	•	•	•	•	•
Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung	•	•	•	•	•
Frei einstellbare Federkraft zur Rückführung	•	•	•	•	•
Federunterstützte Klemmnuss	•	•	•	•	•
Prüfung nach DIN EN 12209	•	•	•	•	•
Schlosstypen					
Unverschießbar	•	•	•	•	•
Unverschießbar – Drücker vorn	•	•	•	•	•
Für Profilzylinder vorgerichtet	•	•	•	•	•
Für Rundzylinder vorgerichtet	•	•		•	•
Buntbart (BB) mit Wechsel	•	•	•	•	
WC-Ausführung	•	•		•	•

Neue Standard-Schlossfunktionen







Schlösser mit Drückerführung


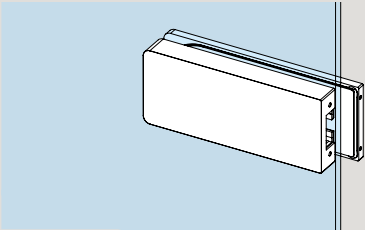
Schlösser nach DIN EN 12209, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 5).

Schlösser für 8 mm Glasdicke (oder 10 mm Glasdicke bei Verwendung einer Ö-Norm-Falle)/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 33.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss unverschließbar Gewicht in kg: Aluminium 1,099	10.150
	Schloss unverschließbar, für Drücker vorn Gewicht in kg: Aluminium 1,099	10.149
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,979	10.148
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 0,979	10.156

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Schloss WC mit Riegelolive Gewicht in kg: Aluminium 1,068	10.154
	Gegenkasten für 2-flügelige Tür Gewicht in kg: Aluminium 0,930	10.155



Inhalt

STUDIO Medio


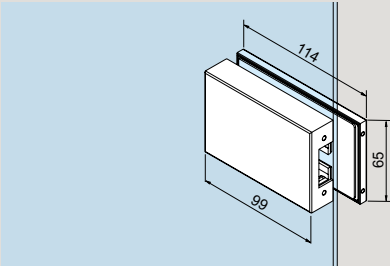
60	Einzelkomponenten
64	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



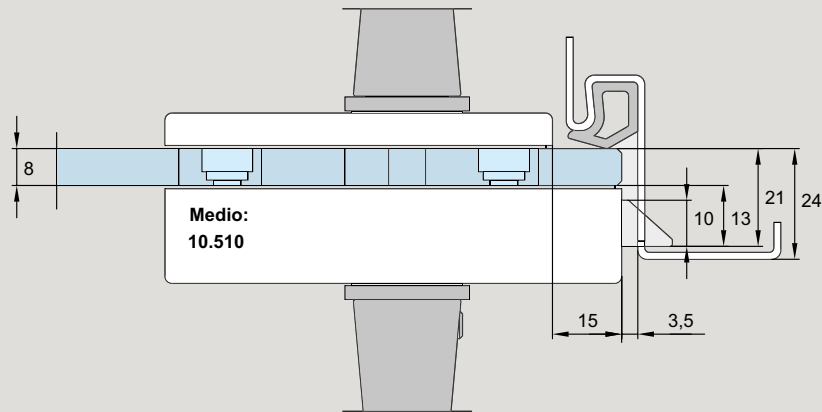
STUDIO Medio

Schlösser mit Drückerführung

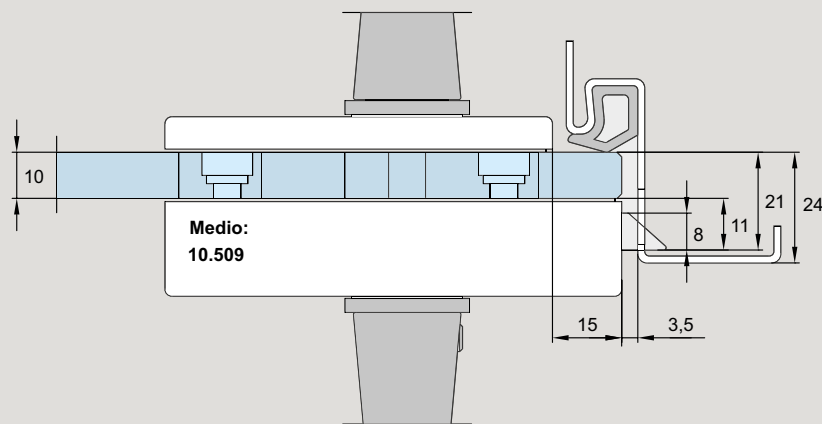
Für 8 + 10 mm Glasdicke, für 24 mm Falztiefe

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	STUDIO Medio Schloss	8	10.510
	Gewicht in kg: Aluminium 0,840	10	10.509
	STUDIO Medio Gegenkasten, kurz	8 und 10	10.512
	Gewicht in kg: Aluminium 0,610		

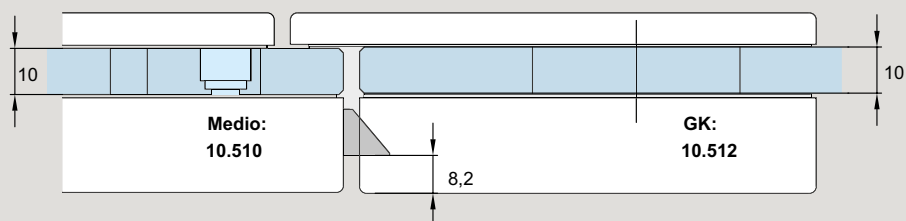
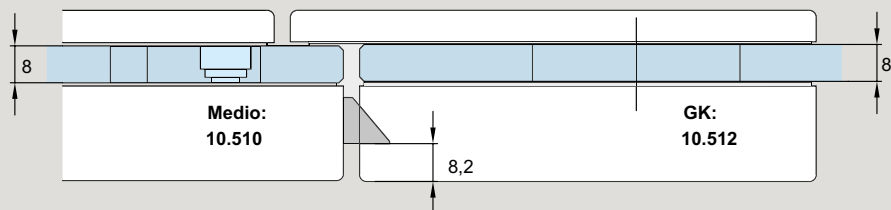
Für 8mm Glas in 24mm Falz:



Für 10mm Glas in 24mm Falz:



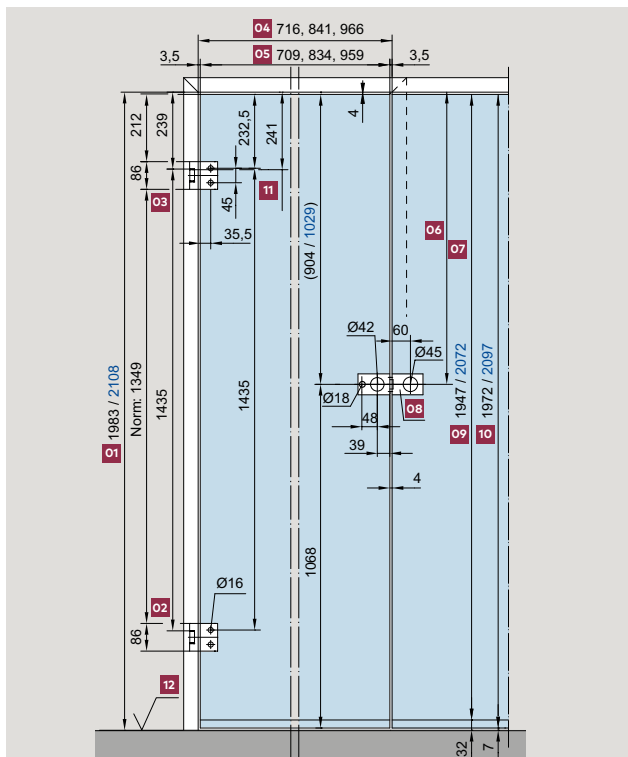
Anwendung mit Bedarfsflügel/Seitenteil:



Anwendungen mit Bedarfsflügel / Seitenteil sind immer mit der Schlossvariante 10.510 für 8mm Glas zu realisieren, unabhängig davon, ob die Glasdicke 8mm oder 10mm beträgt.

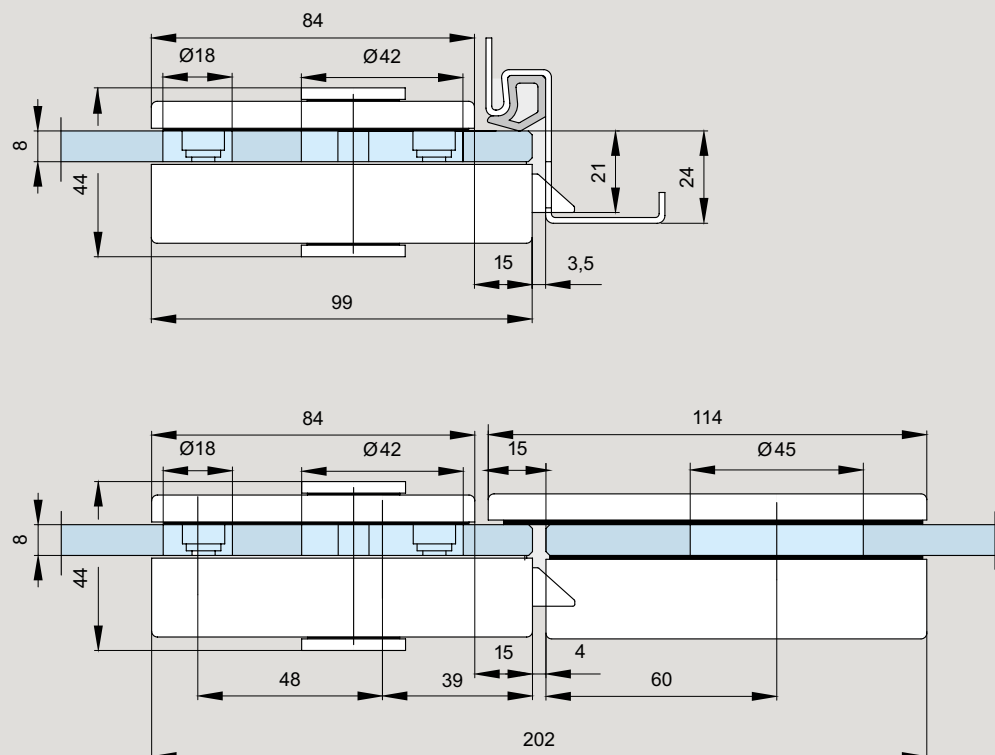
Einbaudetails und Schnitte für Rahmenteile

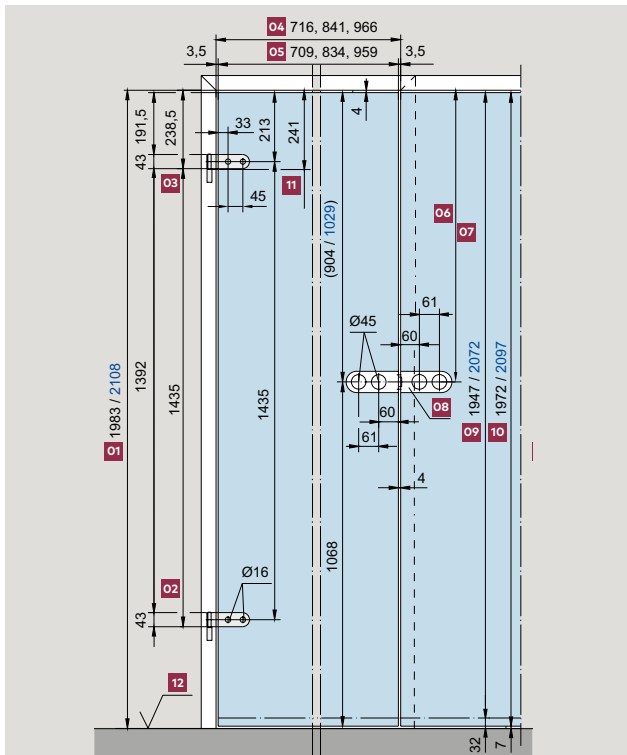
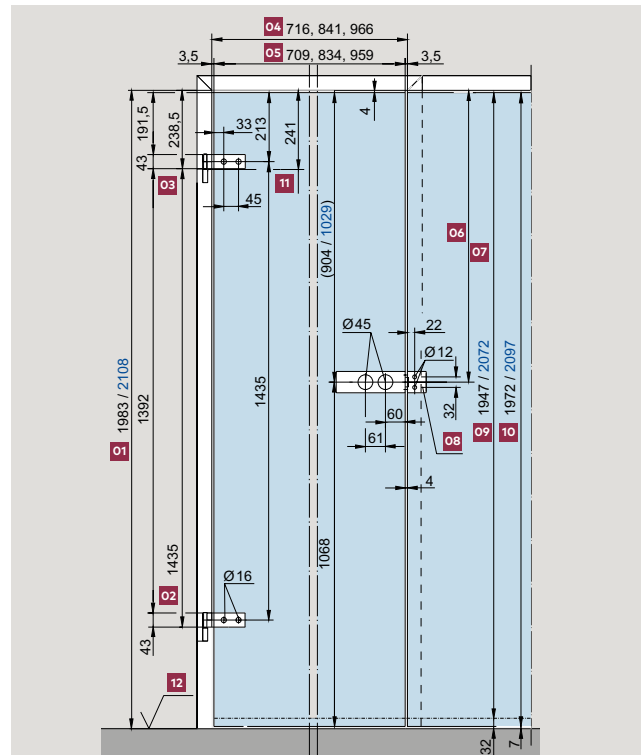
STUDIO Medio



01 Zargenfalzmaß 02 Auflage Band nach DIN 18 111 03 Auflage Band 04 Zargenfalzmaß 05 Glasmaß
 06 Mitte Falleneinlass 07 Norm 908 / 1033 mm bei Türhöhe 1972 / 2108 mm 08 Gegenkasten 09 Glasmaß Typ S
 10 Glasmaß Typ N 11 Bandbezugslinie nach DIN 18 268 12 Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

STUDIO Medio

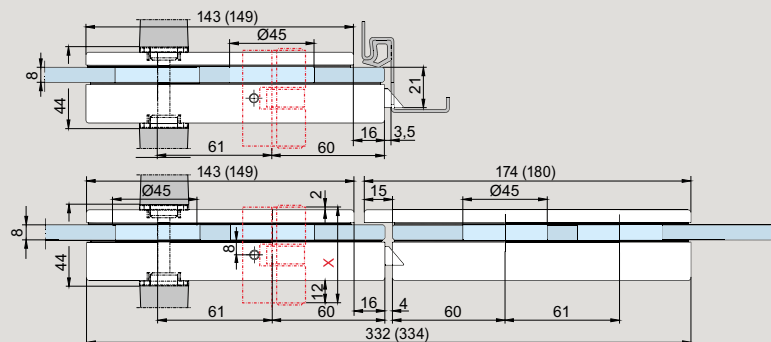

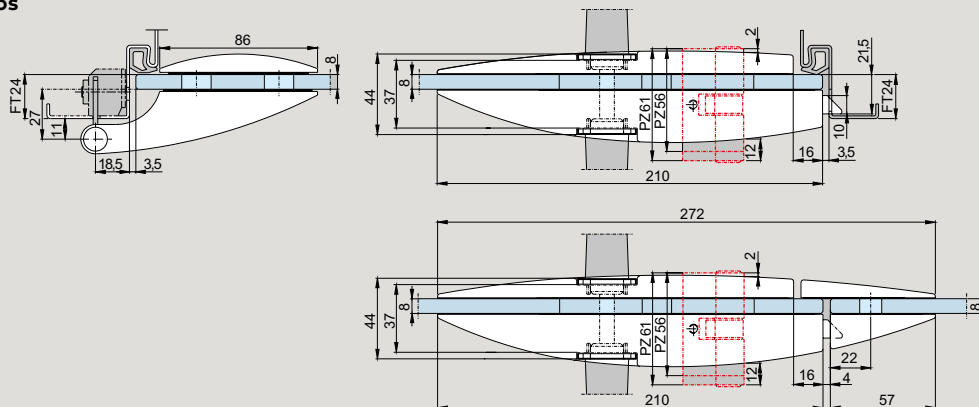


STUDIO Rondo
(STUDIO Classic, STUDIO Gala 2.0)

STUDIO Arcos


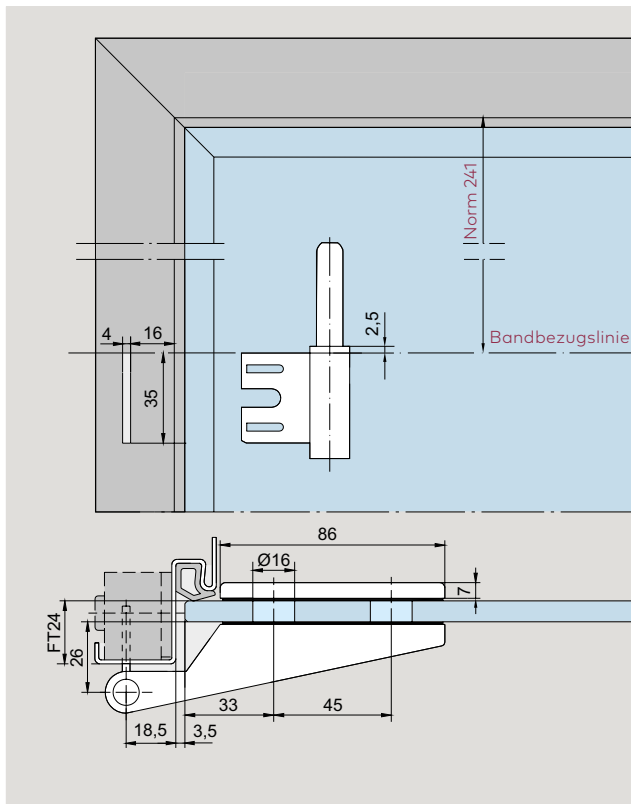
01 Zargenfalzmaß 02 Auflage Band nach DIN 18 111 03 Auflage Band 04 Zargenfalzmaß 05 Glasmaß
 06 Mitte Falleneinlass 07 Norm 908 / 1033 mm bei Türhöhe 1972 / 2108 mm 08 Gegenkasten 09 Glasmaß Typ S
 10 Glasmaß Typ N 11 Bandbezugslinie nach DIN 18 268 12 Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

STUDIO Rondo
(STUDIO Classic,
STUDIO Gala 2.0)

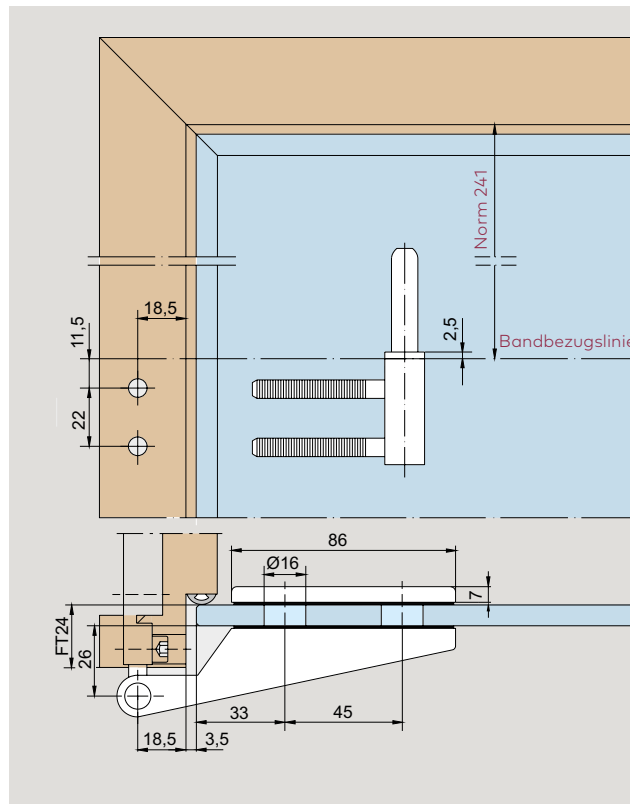
X = 51er PZ


STUDIO Arcos


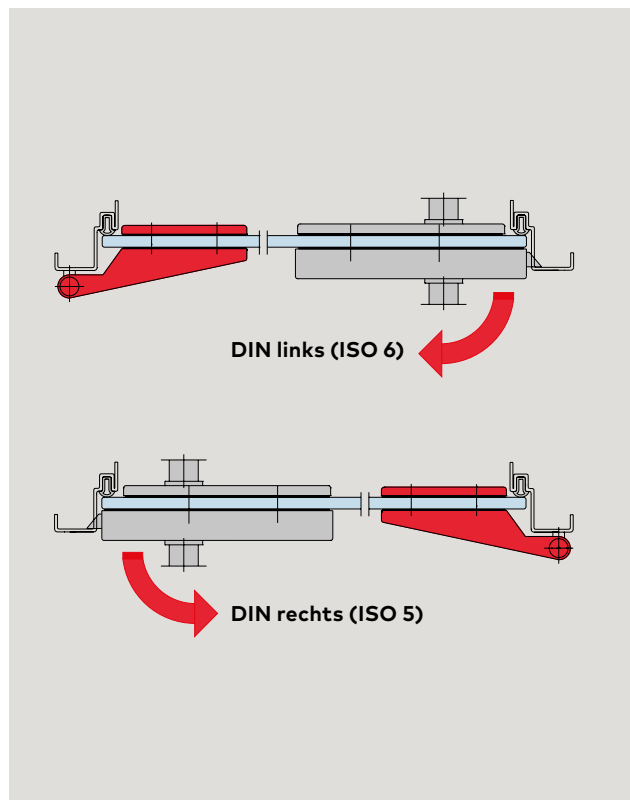
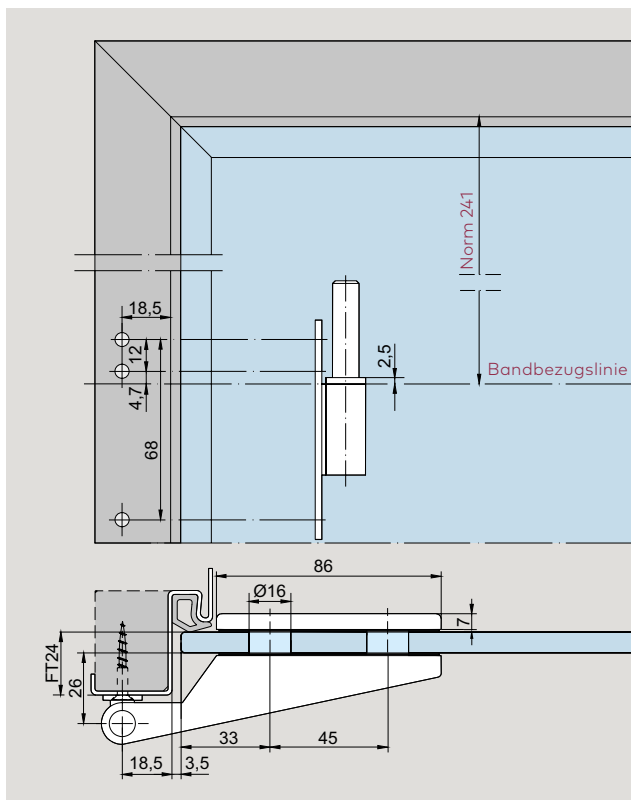
Rahmenteil für Stahlzarge



Rahmenteil für Holzzarge



Aufschraub-Rahmenteil



Platz für Ihre Notizen

Inhalt

OFFICE Junior

68	Technische Besonderheiten
68	Einzelkomponenten
88	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



OFFICE Junior

Technische Besonderheiten

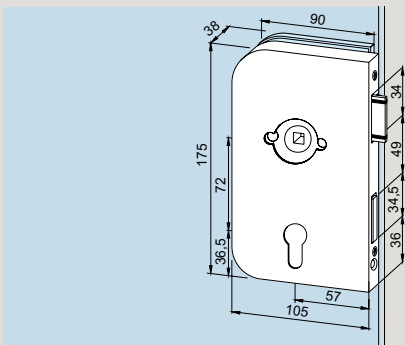
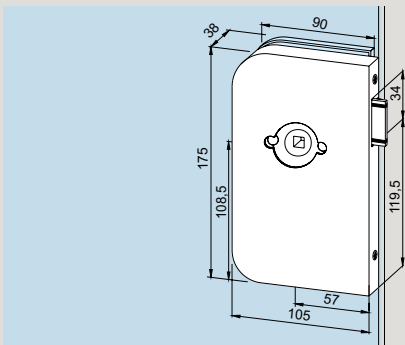
- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/- 1°) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

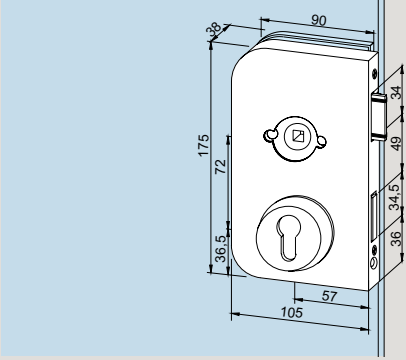
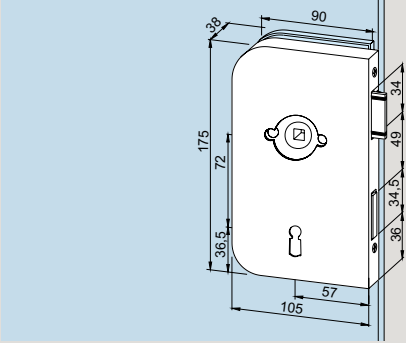
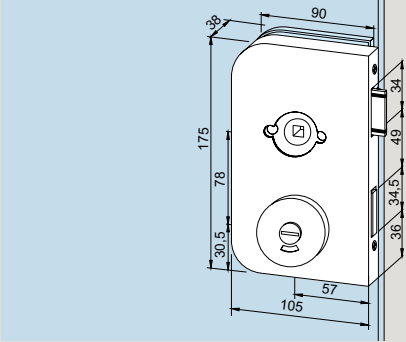
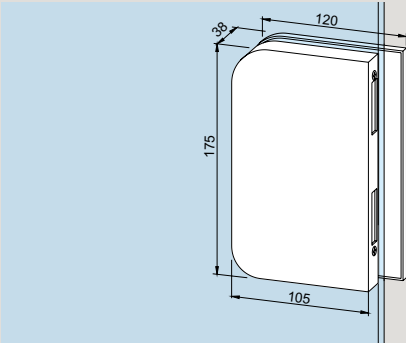
Schlösser für Drücker mit Rosetten

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 5)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe. Für größere Falztiefen sind Aufdoppelungsplatten erhältlich. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unsere Anwendungstechnik, um Ihren Einzelfall zu prüfen.

Bänder Seite 71 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25–40 mm).

	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,214 Edelstahl 1,505	Links Rechts	11.200 11.201 (ohne Abb.)
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Schlosseinsatz korrosionsgeschützt Gewicht in kg: Aluminium 1,230	Links Rechts	11.210 11.211 (ohne Abb.)
	Schloss unverschließbar, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,210	Links Rechts	11.212 11.213 (ohne Abb.)

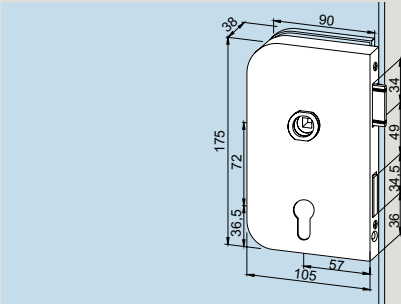
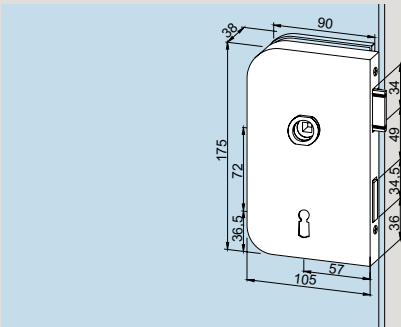
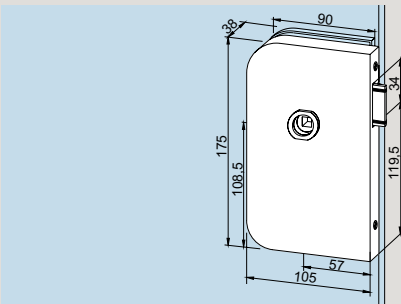
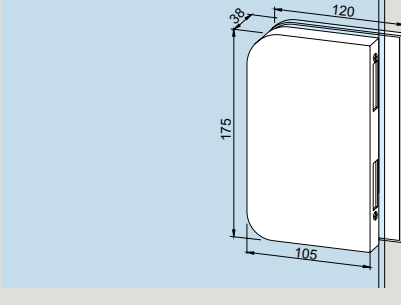
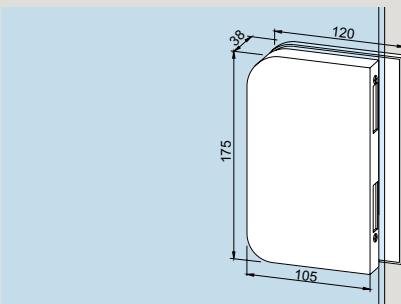
	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, PZ-Rosette auf Schlossseite, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,200	Links Rechts	11.242 11.243 (ohne Abb.)
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, beidseitig PZ-Rosetten, erweiterte Farbpalette, Gewicht in kg: Aluminium 1,214	Links Rechts	11.228 11.229 (ohne Abb.)
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,115 Edelstahl 1,383	Links Rechts	11.202 11.203 (ohne Abb.)
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 1,075	Links Rechts	11.240 11.241 (ohne Abb.)
	Schloss WC-Ausführung Gewicht in kg: Aluminium 1,040	Links Rechts	11.204 11.205 (ohne Abb.)
	Schloss WC-Ausführung, Schlosseinsatz korrosionsgeschützt Gewicht in kg: Aluminium 1,210	Links Rechts	11.214 11.215 (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Junior Schlösser, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 1,019 Edelstahl 1,335	Links Rechts	11.206 11.207 (ohne Abb.)

Schlösser mit Drückerführung

**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 5).**

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke /
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke /
26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schlossdicke und Ø18 mm Drückerführung,
max. 8 mm lang.
Bänder Seite 71 (auch für Türen ohne Falz
und Falztiefen von 25–40 mm).

	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,165 Edelstahl 1,445	Links Rechts	11.260 11.261 (ohne Abb.)
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,115 Edelstahl 1,383	Links Rechts	11.262 11.263 (ohne Abb.)
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,113 Edelstahl 13,78	Links Rechts	11.266 11.267 (ohne Abb.)
	Schloss unverschießbar, auch in Edelstahl erhältlich Gewicht in kg: Aluminium 1,040 Edelstahl 1,290	Links Rechts	11.264 11.265 (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Junior Schlösser, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,945 Edelstahl 1,335	Links Rechts	11.206 11.207 (ohne Abb.)

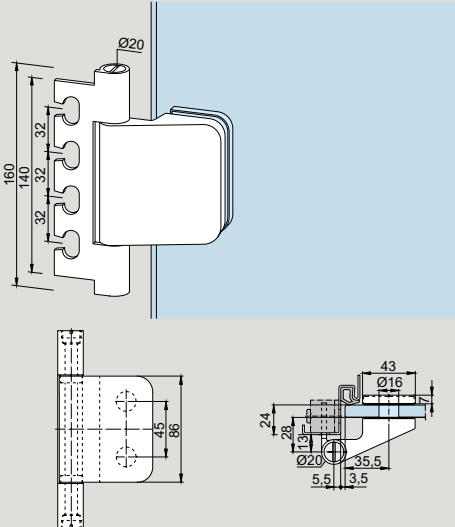
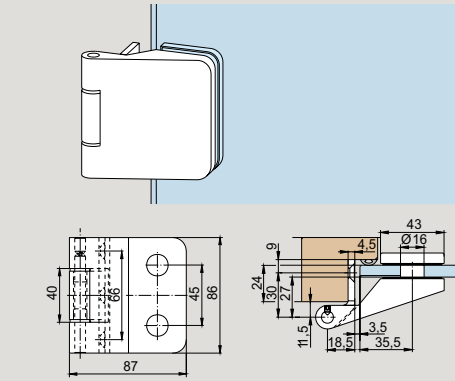
Türbänder für Rahmenteile

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358	11.230*
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Edelstahl zur Verwendung in Feuchträumen, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,360	11.237
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 25 – 39 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,530	11.245 (ohne Abb.)
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 1,111	11.238

* Oberfläche Niro, satiniert (kompatibel mit 750) (700), nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.405 (Seite 101).

Türbänder mit Rahmenteilen

	Produktbeschreibung	Glasicke	Art.-Nr.
	Band für Objekttüren mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3, oder gleichwertig), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm Achtung: Gesonderte Zargenbearbeitung beachten. dto. für 40 mm Falztiefe Flügelgewicht max. 45 kg		11.233
	Gewicht in kg: Aluminium 0,519 Achtung: Gesonderte Zargenbearbeitung beachten.		11.340 (ohne Abb.)
	Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm Gewicht in kg: Aluminium 0,425		11.239
	Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschauben in Leibung, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1000 mm Gewicht in kg: Aluminium 0,205	8 10	12.090

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

OFFICE Classic

76	Technische Besonderheiten
76	Einzelkomponenten
88	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



OFFICE Classic

Technische Besonderheiten

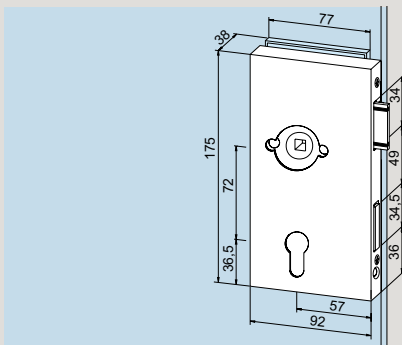
- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/- 1°) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

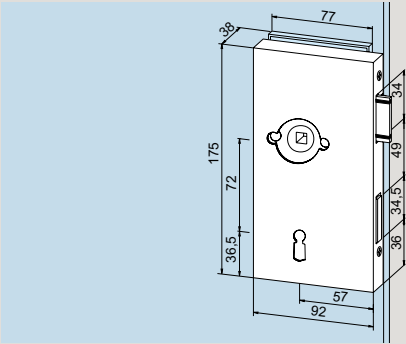
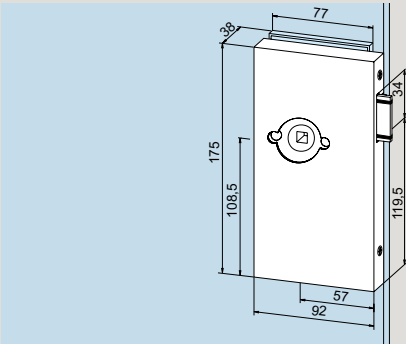
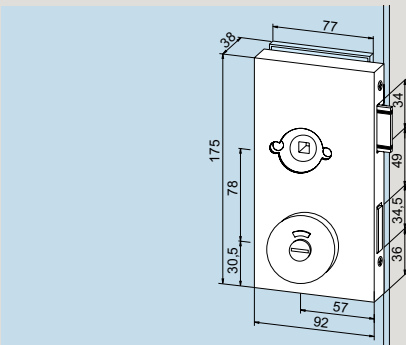
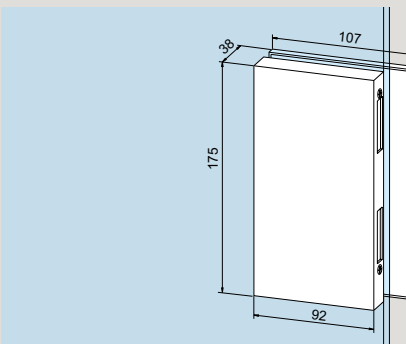
Schlösser für Drücker mit Rosetten

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 5)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/
26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 79 (auch für Türen ohne Falz und
Falztiefen von 25–40 mm).

	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel	Links Rechts	11.270 11.271 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg: Aluminium		1,165

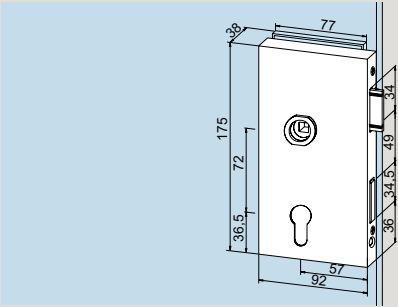
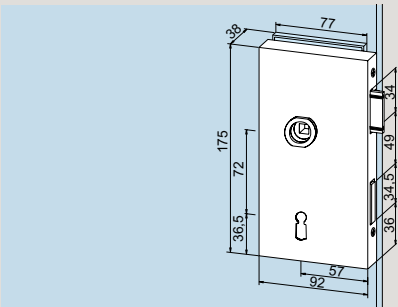
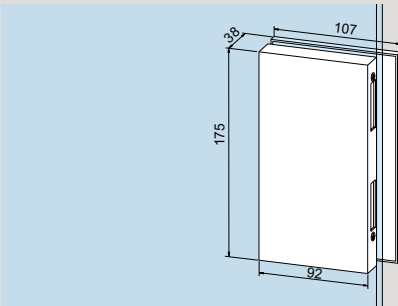
	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,115	Links Rechts	11.272 11.273 (ohne Abb.)
	Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,113	Links Rechts	11.278 11.279 (ohne Abb.)
	Schloss unverschießbar Gewicht in kg: Aluminium 1,040	Links Rechts	11.274 11.275 (ohne Abb.)
	Schloss WC-Ausführung Gewicht in kg: Aluminium 1,040	Links Rechts	11.276 11.277 (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Classic Schlösser Gewicht in kg: Aluminium 0,945	Links Rechts	11.286 11.287 (ohne Abb.)

Schlösser mit Drückerführung

**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209
(siehe auch Seite 5).**

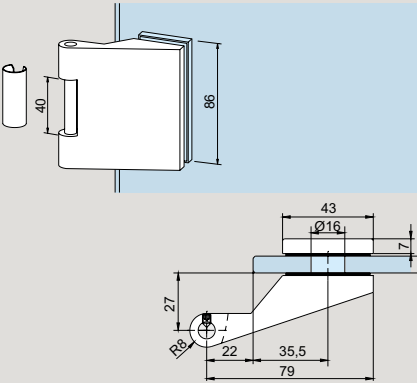
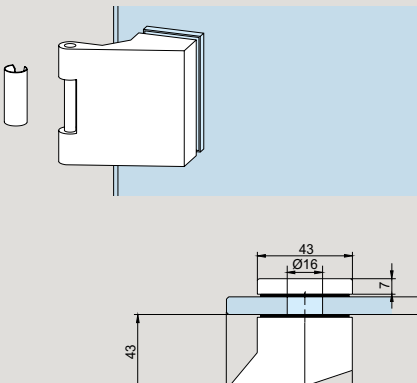
Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/
26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm
Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung,
max. 8 mm lang.
Bänder Seite 79. (auch für Türen ohne Falz
und Falztiefen von 25–40 mm).

	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel Gewicht in kg: Aluminium 1,165	Links Rechts	11.280 11.281 (ohne Abb.)
	Schloss BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,115	Links Rechts	11.282 11.283 (ohne Abb.)
	Schloss vorgerichtet für Zylinder, mit Wechsel, 2 Schlüssel Gewicht in kg: Aluminium 1,113	Links Rechts	11.320 11.321 (ohne Abb.)
	Schloss unverschießbar Gewicht in kg: Aluminium 1,040	Links Rechts	11.284 11.285 (ohne Abb.)
	Gegenkasten für OFFICE Classic Schlösser Gewicht in kg: Aluminium 0,945	Links Rechts	11.286 11.287 (ohne Abb.)

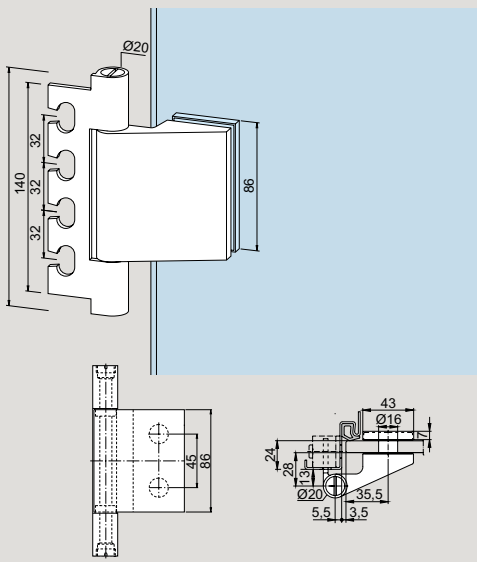
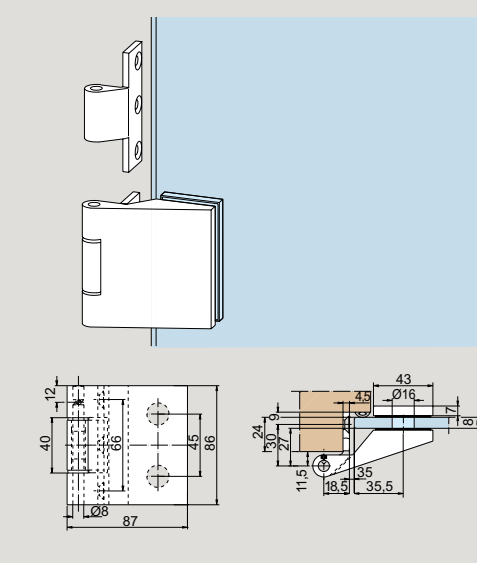
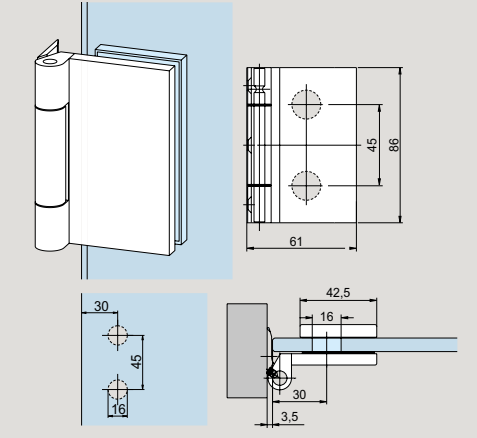
Türbänder für Rahmenteile

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358	11.288
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 1,111 Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 25-39 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,530	11.295 11.297 (ohne Abb.)

Türbänder mit Rahmenteilen

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Band für Objektüren mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3, oder gleichwertig), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm		11.291
	dto. für 40 mm Falztiefe Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,519		11.341 (ohne Abb.)
	Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 60 kg, Flügelbreite max. 1000 mm		11.342
	Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Edelstahl-Bolzen, Kunststoff-Buchsen Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1000 mm	8 10	12.091
	Gewicht in kg: Aluminium 0,230		

Platz für Ihre Notizen



Inhalt

OFFICE Arcos

84	Einzelkomponenten
87	Einbaudetails
88	Typendarstellung
98	Zubehör
112	Drückerprogramm
155	Sicherheitsrelevante Informationen



OFFICE Arcos

Schlösser mit Drückerführung

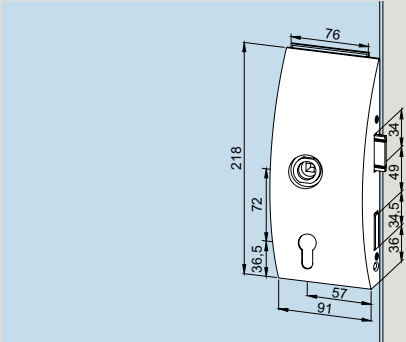
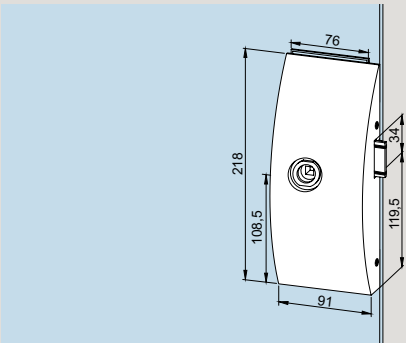
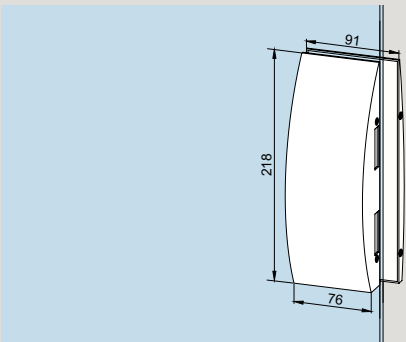
Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet.

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss ($\pm 1^\circ$) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsgeschützter Ausführung erhältlich.

**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209,
in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet.**

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/
26 mm Falztiefe.

	Produktbeschreibung	DIN	Art.-Nr.
	Schloss PZ-vorgerichtet, mit Wechsel	Links Rechts	25.260 25.261 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg: Aluminium 1,165		
	Schloss unverschießbar	Links Rechts	25.264 25.265 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg: Aluminium 1,040		
	Gegenkasten für OFFICE Arcos Schlösser, erweiterte Farbpalette	Links Rechts	25.206 25.207 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg: Aluminium 0,945		

Türbänder

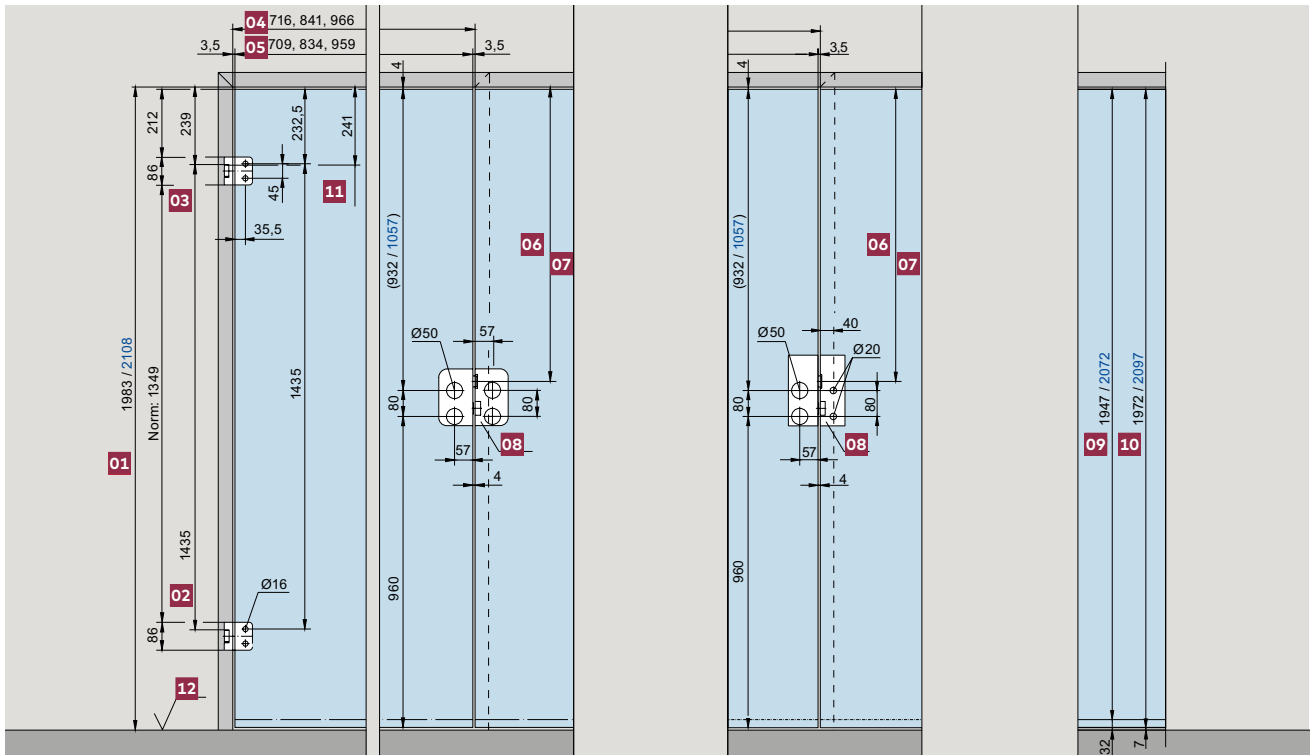
Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe, Flügelbreite max. 1000 mm.

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Band für Rahmenteile mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,358	25.230
	Band für Rahmenteile mit Hülse, für Falztiefe 40 mm, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Aluminium 1,111	25.238 (ohne Abb.)

Einbaudetails und Schnitte für Rahmenteile und Schlösser

OFFICE Junior / Classic

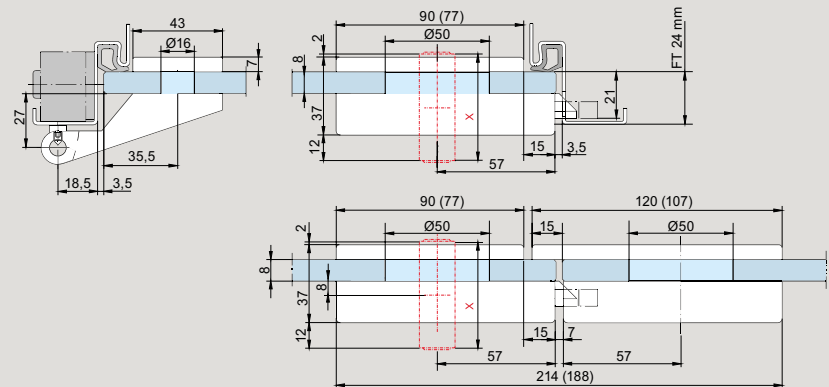
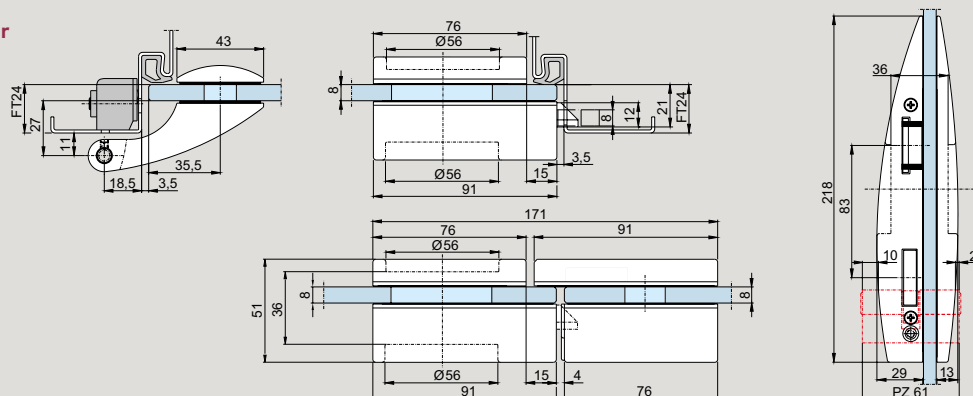
OFFICE Arcos



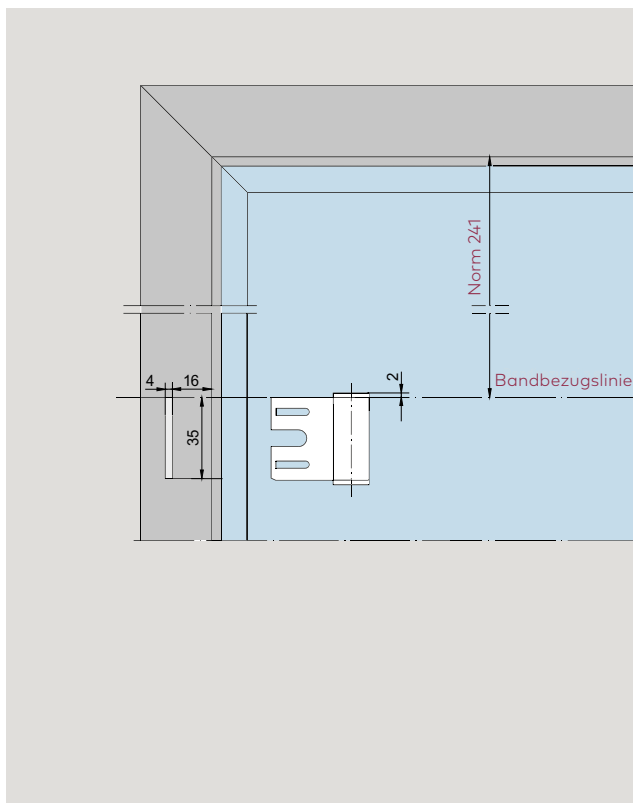
01 Zargenfalzmaß 02 Auflage Band nach DIN 18 111 03 Auflage Band 04 Zargenfalzmaß 05 Glasmaß
 06 Mitte Falleneinlass 07 Norm 908 / 1033 mm bei Türhöhe 1972 / 2108 08 Gegenkasten 09 Glasmaß Typ S
 10 Glasmaß Typ N 11 Bandbezugslinie nach DIN 18 268 12 Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

OFFICE Junior
(OFFICE Classic)

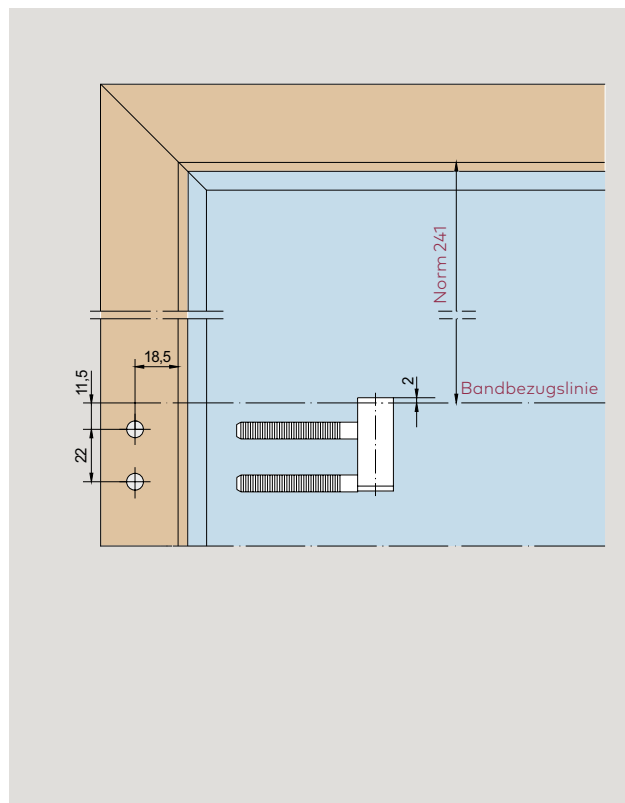
X = 51er PZ

OFFICE Arcos
61 mm Profilzylinder

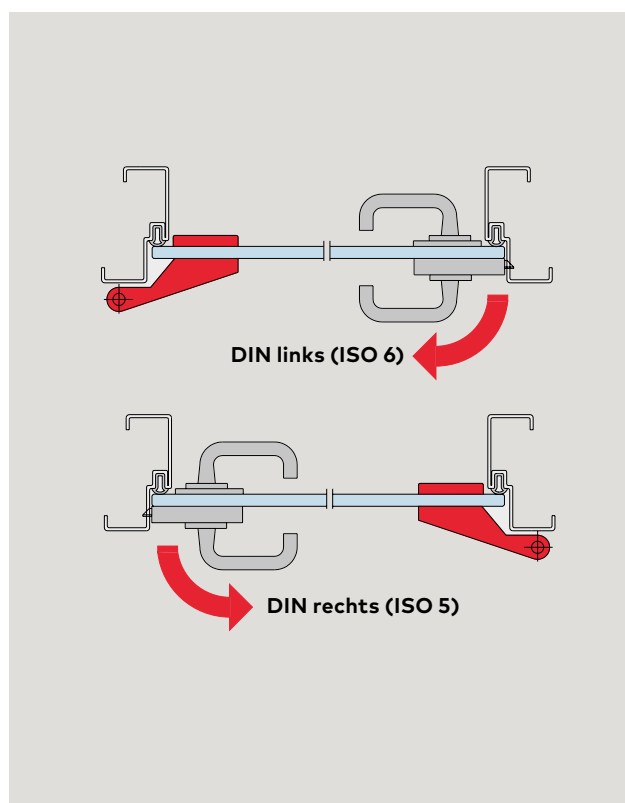
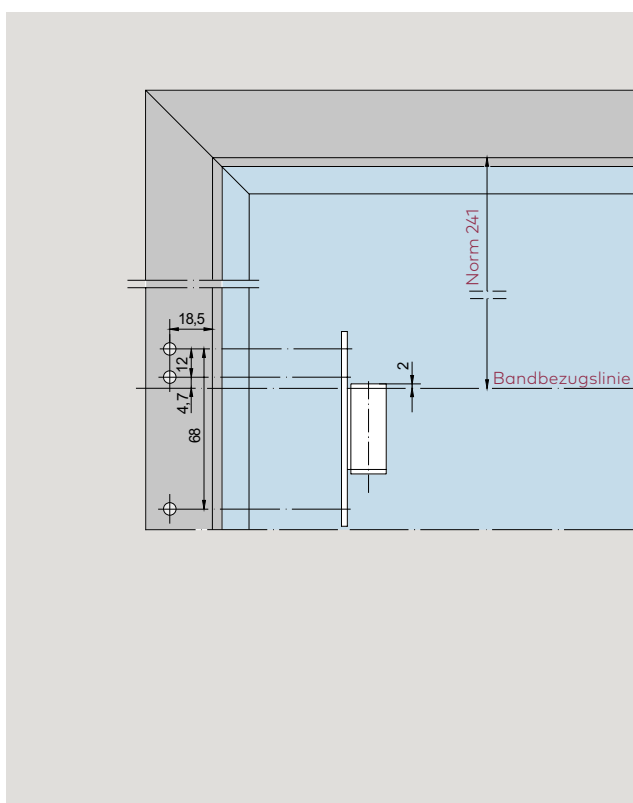
Rahmenteil für Stahlzarge



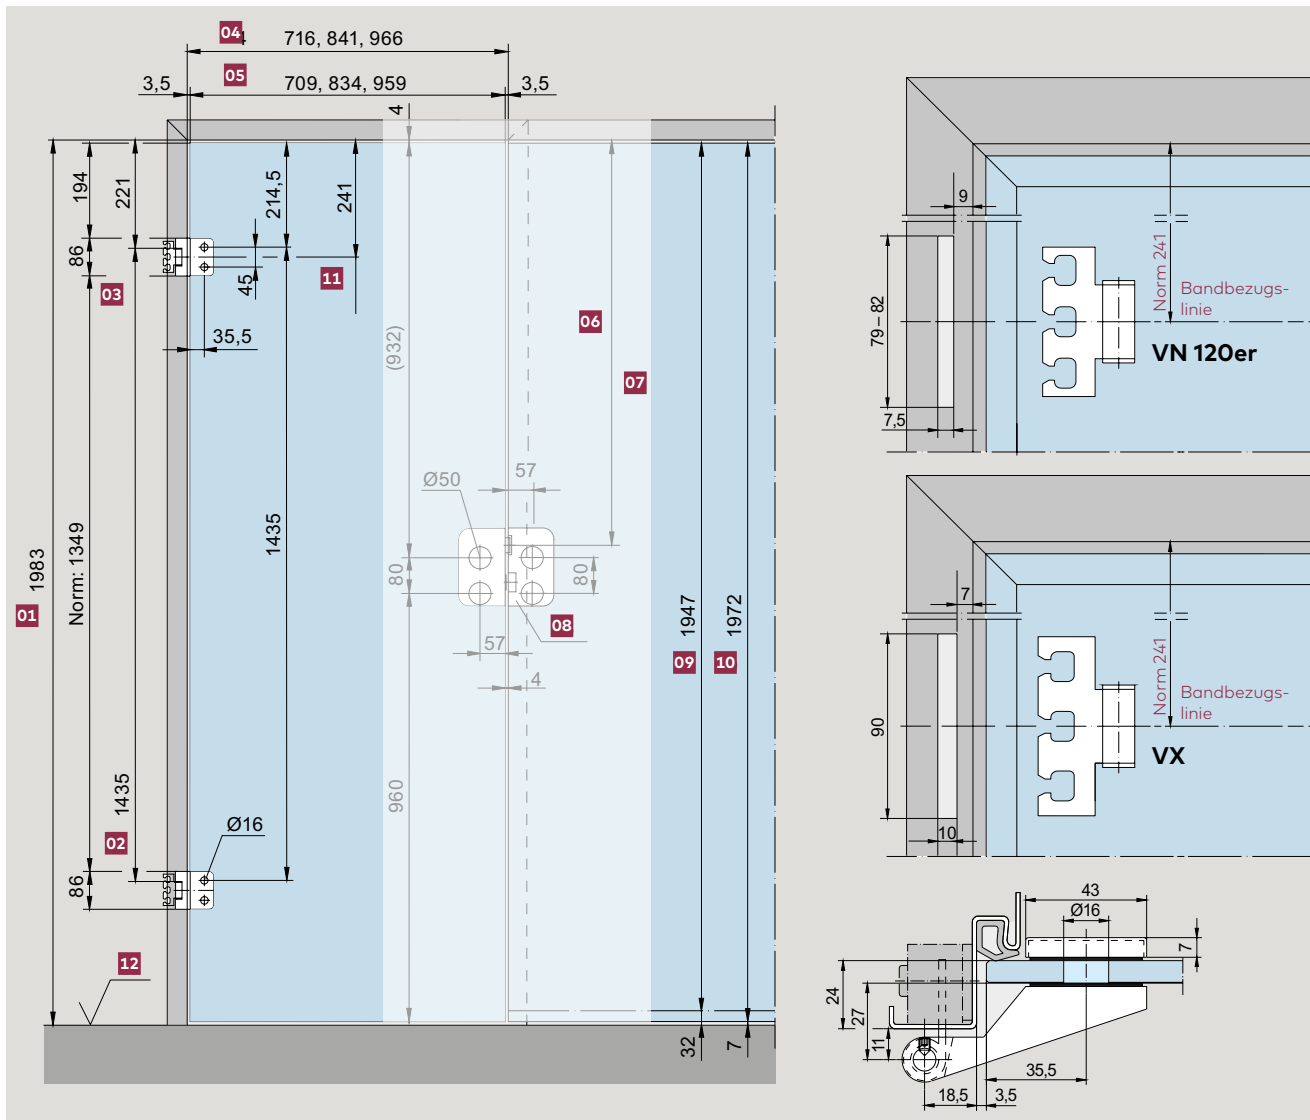
Rahmenteil für Holzzarge



Aufschraub-Rahmenteil



Rahmenteil für Zargentasche Typ VN 120 / Typ VX



01
Zargenfalzmaß

02
Auflage Band
nach DIN 18 111

03
Auflage Band

04
Zargenfalzmaß

05
Glasmaß

06
Mitte Falleneinlass

07
Norm 908 mm
bei Türhöhe 1972 mm

08
Gegenkasten

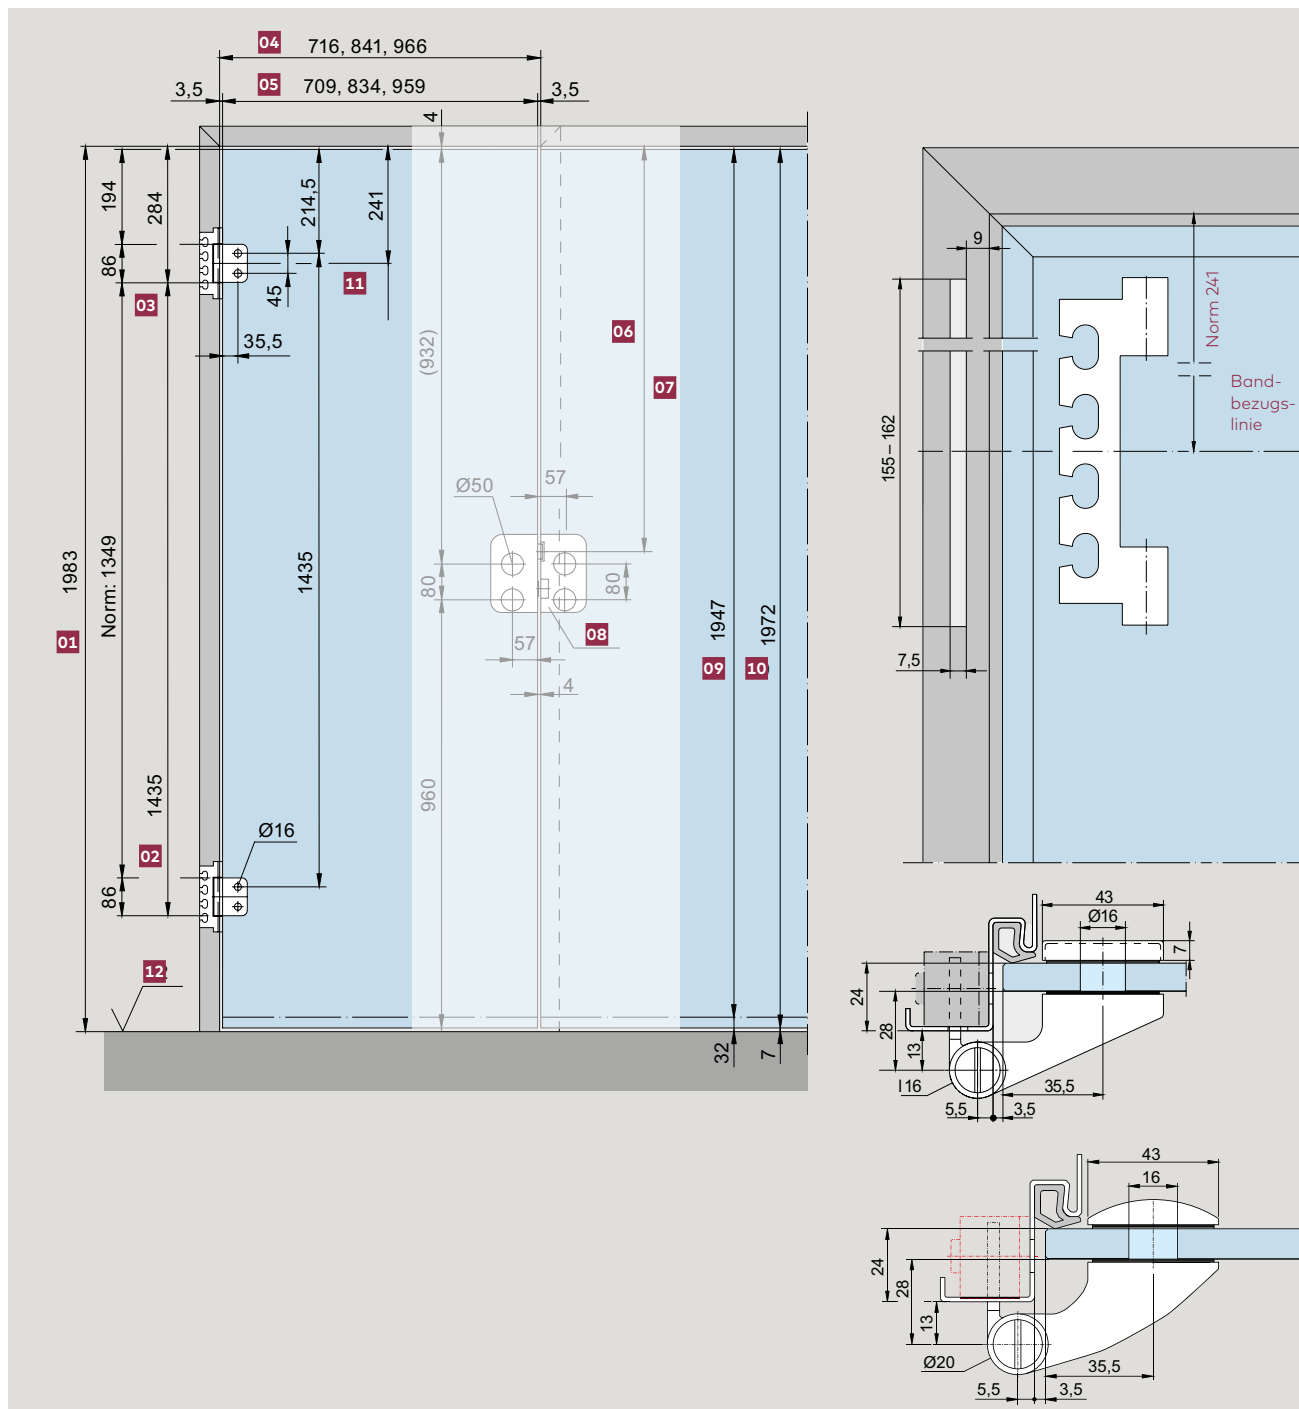
09
Glasmaß Typ S

10
Glasmaß Typ N

11
Bandbezugs-
linie nach DIN 18 268
(= Bandmitte!)

12
Oberkante Fertig-
fußboden (OKFF)

Rahmenteil für 160er VN-Zargentasche



01
Zargenfalzmaß

02
Auflage Band
nach DIN 18 111

03
Auflage Band

04
Zargenfalzmaß

05
Glasmaß

06
Mitte Falleneinlass

07
Norm 908 mm
bei Türhöhe 1972 mm

08
Gegenkasten

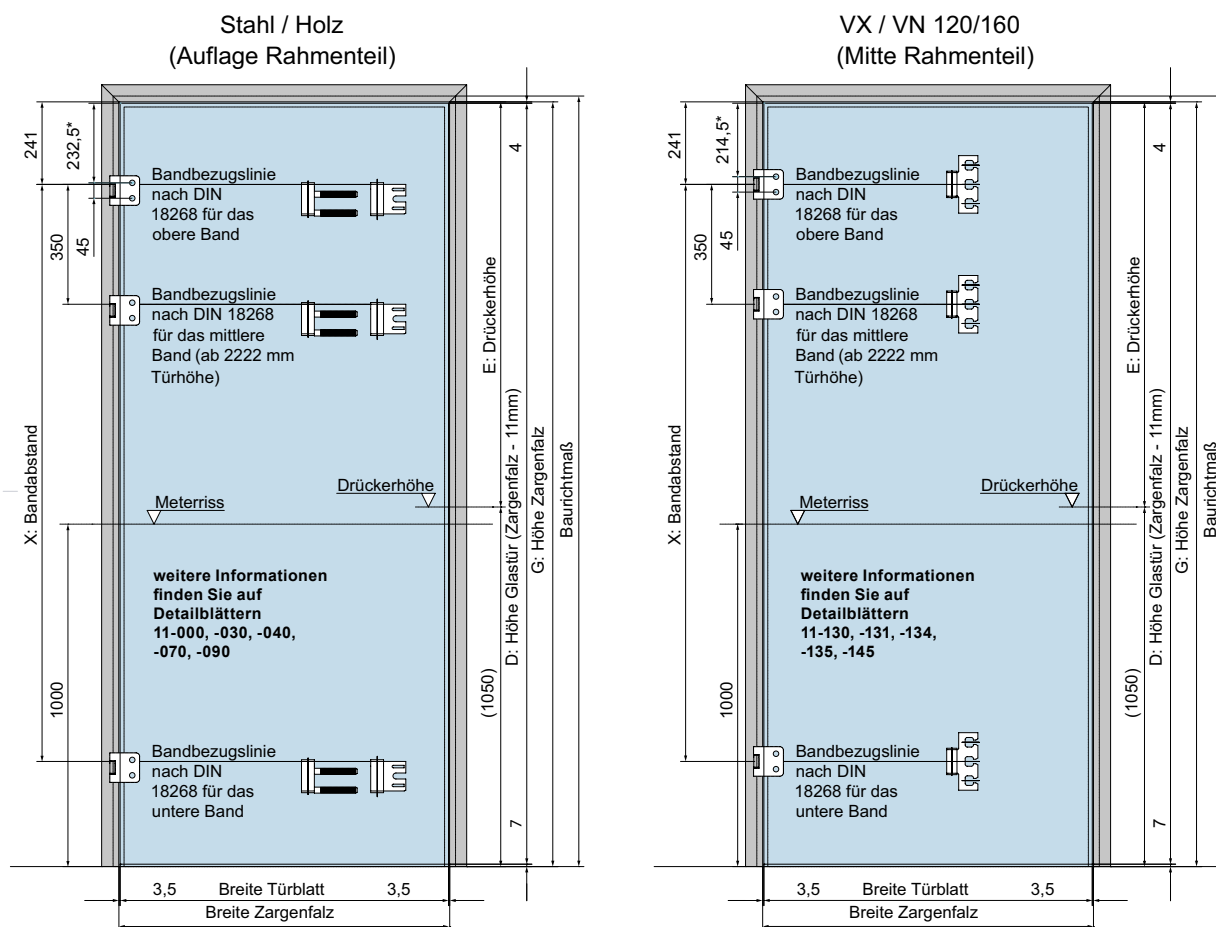
09
Glasmaß Typ S

10
Glasmaß Typ N

11
Bandbezugs-
linie nach DIN 18 268
(= Bandmitte!)

12
Oberkante Fertig-
fußboden (OKFF)

Bandbezugslinien nach DIN 18101



*Abstand der jeweils oberen Glasbohrungen des unteren und / oder mittleren Bandes (3. Band) entspricht dem Abstand der Bandbezugslinien (Xmm / 350mm) (Glas)

	Baurichtmaß (Wandöffnung) ^{*1}	Höhe Türblatt	Breite Türblatt	Höhe Zargenfalz ^{*2}	Breite Zargenfalz	Bandbezugslinie Bandabstand vom oberen zum unteren Rahmenteil zum unteren Rahmenteil	Höhe Drücker ^{*3}
		D	709, 834, 959, 1084	G	716, 841, 966, 1091	X	E
1	1625	1597		1608		1060	554
2	1750	1722		1733		1185	679
3	1875	1847		1858		1310	804
4	2000	1972		1983		1435	929
5	2125	2097		2108		1435	1054
6	2250	2222		2233		1685	1179
7	2375	2347		2358		1810	1304
8	2500	2472		2483		1935	1429
9	2625	2597		2608		2060	1554
10	2750	2722		2733		2185	1679

*1: Zur Ableitung der Nennmaße für Wandöffnungen aus den Baurichtmaßen siehe DIN 4172 und DIN 18100.

*2: Die leichte Zargenhöhe bei Zargen ohne überblende ist je nach Zargenkonstruktion etwa 10 mm bis 15 mm geringer; die genauen Abmessungen sind gegebenenfalls beim Hersteller der Zarge zu erfragen.

*3: Dieses Maß ergibt rechnerisch eine Drückerhöhe von 1050 mm ab Oberfläche Fertigfußboden.

Für DORMA-Glas OFFICE Ganzglas Türbeschläge gilt:

Sollen Türen nach DIN 18101 ein drittes Band erhalten, so ist die Bandbezugslinie nach DIN 18268 für dieses Band 350 mm unter der Bandbezugslinie des obersten Bandes. Diese Vorgabe ist für Türhöhen ab 2222 mm bindend, ansonsten erlischt der Gewährleistungsanspruch.

STUDIO Türanwendungen sind für Türhöhen größer 1997 mm nicht geeignet, daher ist die Verwendung eines dritten Bandes in diesen Anwendungen nicht vorgesehen.

Inhalt

Spezialbänder

94 Einzelkomponenten

155 Sicherheitsrelevante Informationen



Spezialbänder

Edelstahl-Innentürband




Für 8 mm und 10 mm Glas.

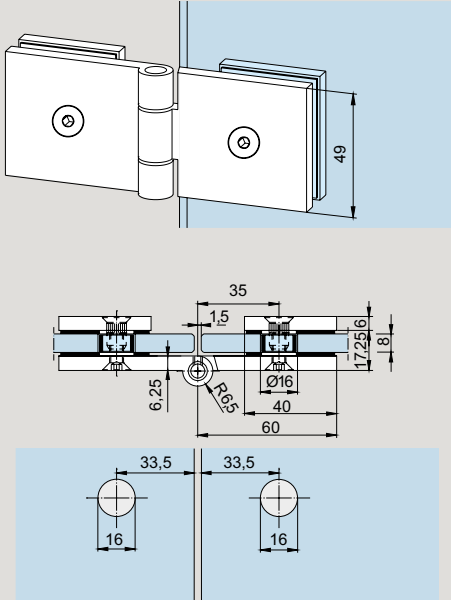
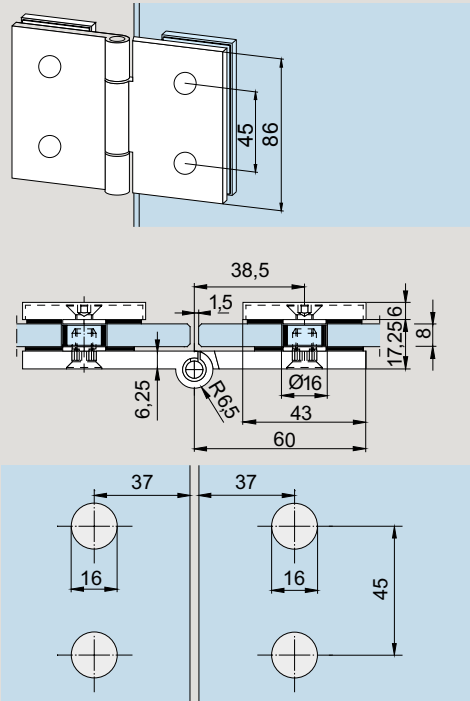
Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm.

Bänder entsprechen der höchsten Korrosionsschutz-
beständigkeitsklasse (EN 1670, Klasse 4).


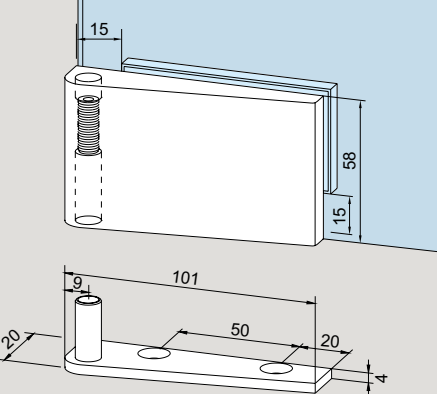




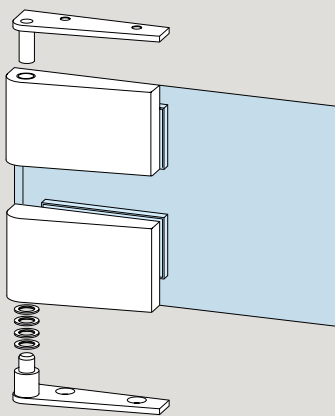
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Edelstahl-Band für Rahmenteile mit Edelstahl-Hülse, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 80 kg Gewicht in kg: Edelstahl 0,332	11.500
	Edelstahl-Band für Rahmenteil für Falztiefe 40 mm, mit Edelstahl-Hülse, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 70 kg Gewicht in kg: Edelstahl 0,371 Hinweis: Anwendungen/Glasbearbeitung wie bei OFFICE Classic (siehe Seite 87). Rahmenteile ab Seite 101.	11.502

Türbänder für 8 mm Glasdicke

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Anschraubband ohne Kappen 49 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,130	12.010
	Anschraubband mit 3 Kappen 49 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,152	12.011 (ohne Abb.)
	Anschraubband mit Kappe auf Gegenplatte, 86 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,215	12.012

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Scharnierband ohne Kappen 49 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,208	12.030
	Scharnierband mit 4 Kappen 49 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,243	12.031 (ohne Abb.)
	Scharnierband mit Kappen auf Gegenplatte, 86 mm, Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 45 kg Gewicht in kg: Aluminium 0,344	12.032

Eckbänder für 8 mm und 10 mm Glasdicke

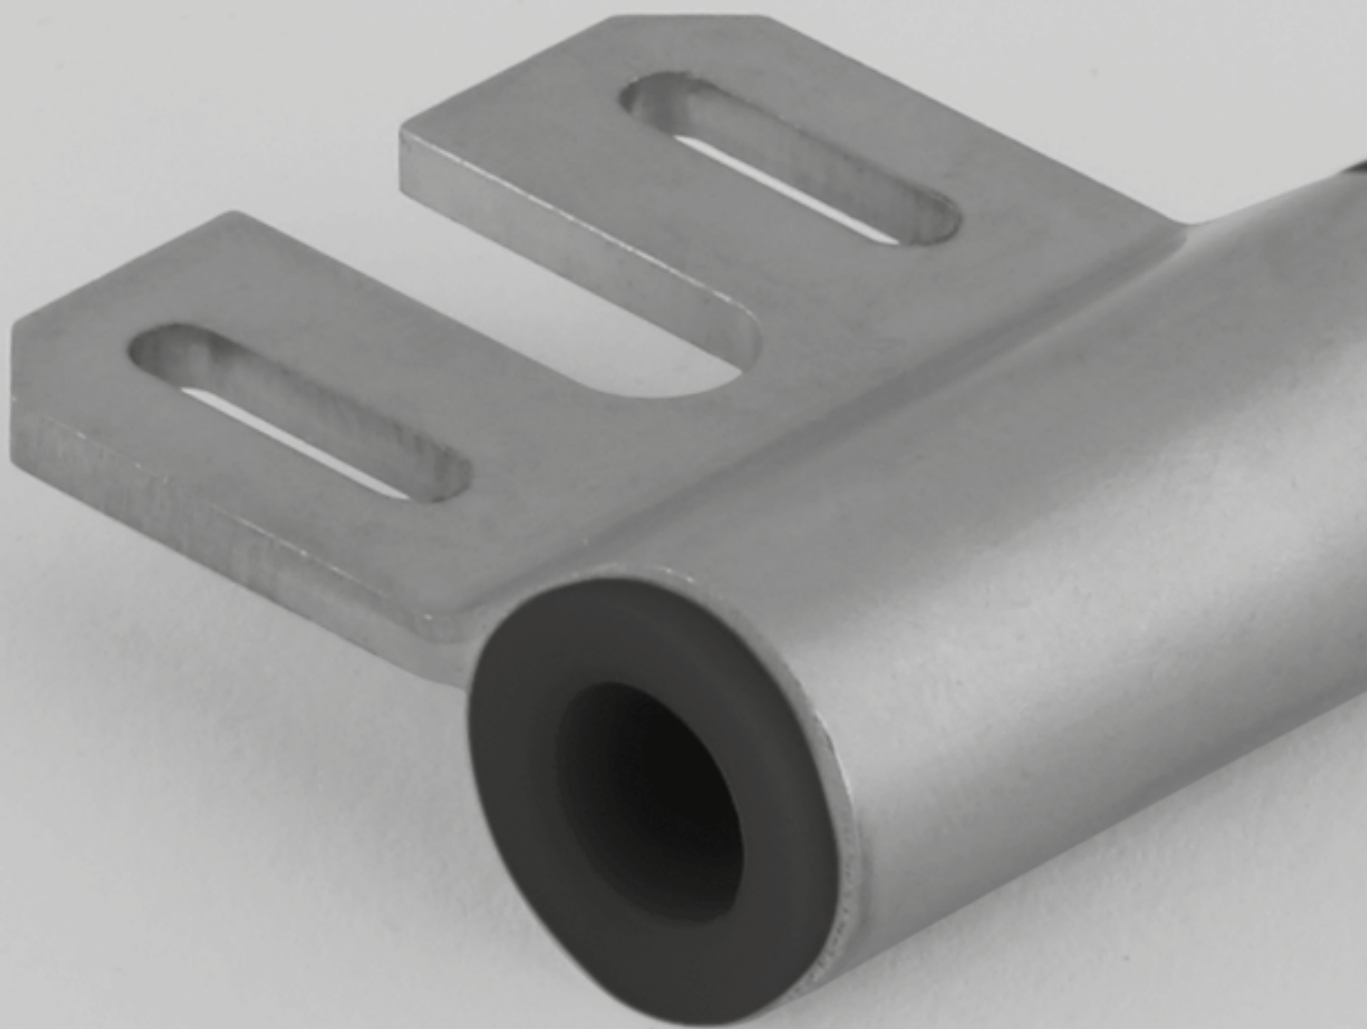
	Produktbeschreibung	Glasdicke	DIN	Art.-Nr.
	Eckbänder, paarweise	8		12.001
	mit freier unterer bzw. oberer und seitlicher Glaskante, höhenverstellbar, erweiterte Farbpalette, Flügelgewicht max. 35 kg	10		12.009
	Gewicht in kg:			
	Aluminium	0,130		
	Messing	1,006		
	Paar Boden- bzw. Deckenlager			12.016*
	für Eckbänder, Messing matt verchromt, Edelstahl-Bolzen			
	Gewicht in kg:	0,182		
	Stück Boden-/Deckenlager			12.014*
	links unten/rechts oben			
	Gewicht in kg:	0,091		
	Stück Boden-/Deckenlager			12.015*
	rechts unten/links oben			
	Gewicht in kg:	0,091		
	Seitenlager			12.003*
	für Eckbänder 12.001 und 12.009, Messing matt verchromt, Edelstahl-Bolzen			
	Gewicht in kg:			
	Edelstahl	0,132		
	Einschraubbolzen			12.004*
	Edelstahl			
	Gewicht in kg:			
	Edelstahl	0,048		
	Eckbänder-Set			12.040
	für 8 und 10 mm Glasdicke, mit freier unterer bzw. oberer und seitlicher Glaskante (Glasbearbeitung wie Art.-Nr. 12.001)			12.041
	bestehend aus			
	1 Bodenlager,			
	1 unterem Eckband (höhenverstellbar),			
	1 Deckenlager,			
	1 oberem Eckband,			
	Flügelgewicht max. 80 kg			
	Flügelbreite max. 1100 mm			
	Gewicht in kg:			
	Aluminium	0,825		

* Nicht kombinierbar mit den Eckbändern 12.040/12.041.

Inhalt




Zubehör

100	Rahmenteile für Innentüren
102	Zargentaschen
102	Überschubhülsen
105	Türschienen für Innentüren
107	Feststellriegel/Türschnäpper
110	Zubehör Türschließer
155	Sicherheitsrelevante Informationen









Zubehör

Rahmenteile für STUDIO

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Rahmenteil für Stahlzarge mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt Gewicht in kg: 0,078	10.423
	Rahmenteil für Holzzarge mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt Gewicht in kg: 0,090	10.424
	Aufschraub-Rahmenteil mit extra verlängertem Führungsstift für Studio Bänder, Stahl verzinkt, Führungsstift kunststoffummantelt Gewicht in kg: 0,094	10.407



Bitte beachten Sie die Falztiefen bei der Auswahl der einzelnen Türbänder!

Rahmenteile für OFFICE



	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Rahmenteil für 160er VN-Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/160 3D, oder gleichwertig) Edelstahl, für Türband 11.230, 11.288, 25.230, Gewicht in kg: 0,056	11.249
	Rahmenteil für 120er VN-Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VN 7608/120 3D, oder gleichwertig) Edelstahl Gewicht in kg: 0,071	11.308
	Rahmenteil für alle VX-Zargentasche (Aufnahmeelement zum Beispiel VX 7501 3D, oder gleichwertig) Edelstahl, mit Kunststoffbuchsen, für alle VX-Aufnahmeelemente, Gewicht in kg: 0,060	11.304
	Rahmenteil für Stahlzarge (Aufnahmeelement zum Beispiel V 8600, oder gleichwertig) Stahl verzinkt, Kunststoffbuchse, Gewicht in kg: 0,040 Rahmenteil für Stahlzarge Edelstahl, Kunststoffbuchsen	11.309 11.307
	Aufschraub-Rahmenteil Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Gewicht in kg: 0,047 Hinweis: Nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.230 in Oberfläche Niro, satiniert (kompatibel mit 750) (700)	11.405
	Rahmenteil für Holzzarge (Aufnahmeelement zum Beispiel V 4400, oder gleichwertig) Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Gewicht in kg: 0,055	11.310

Bitte beachten Sie die Falztiefen bei der Auswahl der einzelnen Türbänder!





Zargentaschen

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Zargentasche für Stahlzarge, Stahl verzinkt	10.406
	Gewicht in kg: 0,073	
	Zargentasche für Holzzarge, Stahl verzinkt	10.405
	Gewicht in kg: 0,060	


Überschubhülsen

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Überschubhülse für alle OFFICE Rahmenteile	11.311
	Gewicht in kg: Aluminium 0,002	
	Überschubhülse für STUDIO Rahmenteile der Art.-Nrn. 10.400 10.404 10.407	10.408
	Gewicht in kg: Aluminium 0,002 MS 0,006	

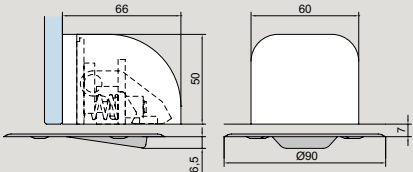
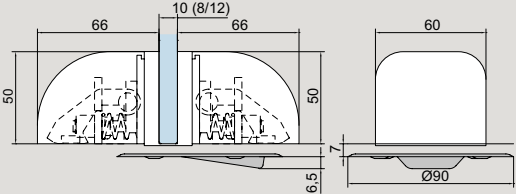
Schließbleche

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Winkelschließblech Gewicht in kg: Aluminium 0,008	10.401
	Schließblech Gewicht in kg: Edelstahl 0,019 Schließblech Gewicht in kg: Messing 0,022	10.421 10.422
	Winkelschließblech mit 16 mm Schenkel Gewicht in kg: Aluminium 0,008	10.411
	Winkelschließblech Gewicht in kg: Aluminium 0,038	11.313

Sonderfälle zur bauseitigen Anpassung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Falle für Ö-Norm Zargen (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung) bzw. für 10er Glas bei 24er Falztiefe, geeignet für STUDIO Rondo, Classic, Gala und Arcos.	10.066

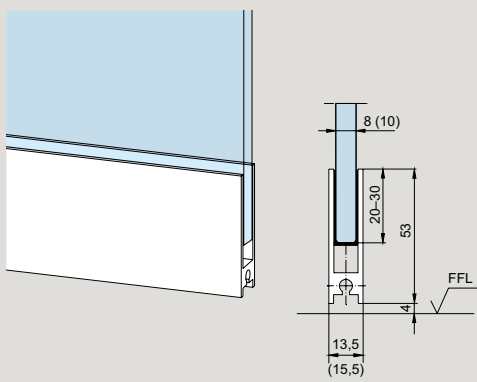

Easy-Stop

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop für Drehtüren, Edelstahladapter zum Verkleben mit UV-Kleber, Kunststoffabdeckung Gewicht in kg: 0,335		10.591
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop für Pendeltüren Edelstahladapter zum Verkleben, Kunststoffabdeckung Gewicht in kg: 0,679	8 10 12	10.592 10.593 10.594
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop für Holz- und Rohrrahmentüren Gewicht in kg: 0,335		10.595 (ohne Abb.)

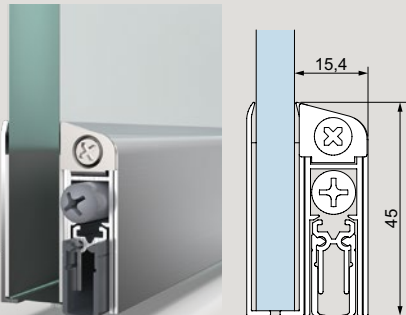

Easy-Stop eignet sich für Dreh und Pendeltüren im Innenbereich mit einem maximalen Türflügelgewicht bis 80 kg (Glas) bzw. 160 kg (Holz und Metall).

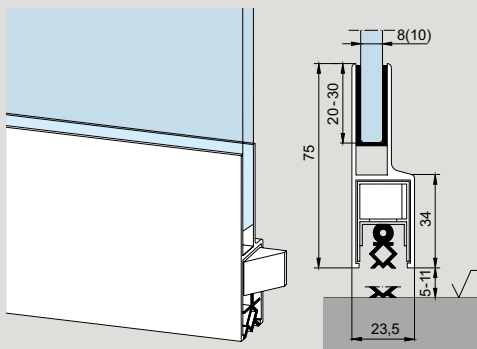
Weitere Boden- und Wandtürstopper siehe Seite 109

Türschiene für 8 mm und 10 mm Glasdicke

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Türschiene zum Aufstecken, mit beidseitigem Kunststoff-Abschluss.		
	Normmaß 834 mm	8	12.102
		10	12.122
	Normmaß 959 mm	8	12.103
		10	12.123
	Lagerlänge 1200 mm	8	12.104
		10	12.124
	Fixlängen bis 1200 mm (zur bauseitigen Anpassung)	8	12.100
		10	12.120
	Gewicht in kg: Aluminium 0,833		
	Dichtungsbürste zum Einschieben in Türschiene, mit Kunststoffborsten, 5 mm vorstehend, Lagerlänge 2000 mm Fixlängen bis 1200 mm Lagerlänge 1000 mm Fixlängen bis 1000 mm		12.110 12.111 12.115 12.116
	Gewicht in kg: 0,142		
	Abschluss Kunststoff, schwarz	8	12.106 (ohne Abb.)
	Abschluss Kunststoff, weiß	8	12.108 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg: 0,001		
	Abschluss Kunststoff, schwarz	10	12.107 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg: 0,001		
	Abschluss Kunststoff, weiß	10	12.109 (ohne Abb.)
	Gewicht in kg: 0,001		

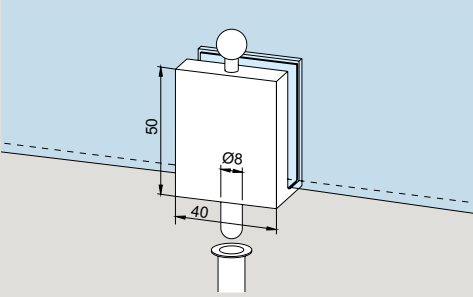
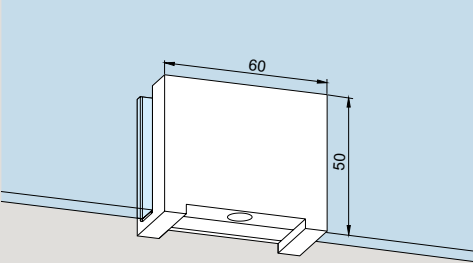
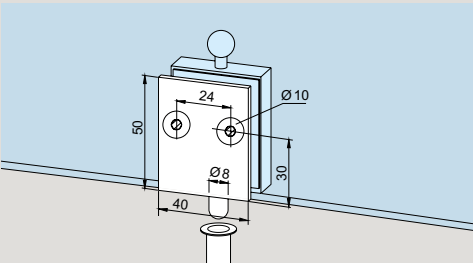
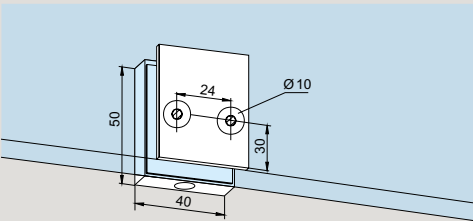
Türschiene mit automatischer Dichtung

	Produkt- beschreibung	Länge	Glasdicke	Art.-Nr.
	Türschiene mit Absenkdichtung Schall-Ex® GS-A	833	≥ 6	12.434
	- Dichtung und Abdeckprofil selbstklebend - für alle Türen ab 6 mm Glasdicke geeignet - Kürzbarkeit 125 mm - nachrüstbar - Hubweg 11 mm	958	≥ 6	12.439
		1083	≥ 6	12.444
		1208	≥ 6	12.449
	Überschub-Türschiene mit Absenkdichtung zur bauseitigen Verklebung Schall-Ex® GS-H8/12	833	8-12	12.430
	- Universal Glastürdichtung für Türen mit Glasdicke von 8-12 mm - einseitige Auslösung - schlossseitige Abdeckung aus Edelstahl - Kürzbarkeit 125 mm - Hubweg 11 mm	958	8-12	12.435
		1083	8-12	12.440
		1208	8-12	12.445



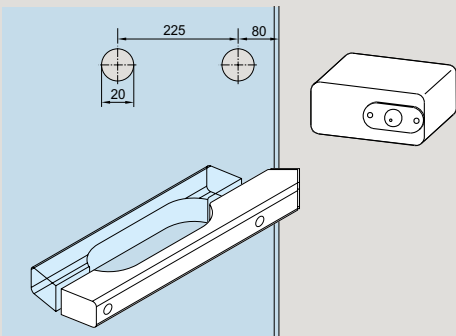

	Produkt- beschreibung	Länge	DIN	Glasdicke	Art.-Nr.
	Türschiene mit absenkbarer Dichtung zum Aufstecken	834	Links	8	12.202
			Rechts	8	12.203
			Links	10	12.212
			Rechts	10	12.213
	Gewicht in kg: Aluminium 1,559	959	Links	8	12.204
			Rechts	8	12.205
			Links	10	12.214
			Rechts	10	12.215
		Fixmaß bis 1200	Links	8	12.200
			Rechts	8	12.201
			Links	10	12.210
			Rechts	10	12.211

Die Türschiene ist um max. 125 mm kürzbar.
Bitte bei Bestellung das exakte Glasmaß angeben!


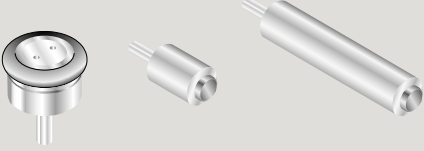
Feststellriegel

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Überschub-Feststellriegel mit Bodenbuchse	8	12.301
	Gewicht in kg: Aluminium 0,121		
	mit Bodenbuchse	10	12.302
	Gewicht in kg: Aluminium 0,113		
	Überschub-Gegenkasten zu Überschub-Feststellriegel Art.-Nr. 12.301	8	12.314
	Gewicht in kg: Aluminium 0,160		
	zu Überschub-Feststellriegel Art.-Nr. 12.302	10	12.317
	Gewicht in kg: Aluminium 0,130		
	Feststellriegel auf Glasbohrung	8 10	12.312 12.315
	Gewicht in kg: Aluminium 0,121		
	Feststellriegel auf Glasbohrung, mit freier Glaskante	8 und 10	12.318
	Gewicht in kg: Aluminium 0,099		
	Gegenkasten auf Glasbohrung, zu Feststellriegel mit der Art.-Nr. 12.312	8	12.313
	Gewicht in kg: Aluminium 0,130		
	Gegenkasten auf Glasbohrung, zu Feststellriegel mit der Art.-Nr. 12.315	10	12.316
	Gewicht in kg: Aluminium 0,087		

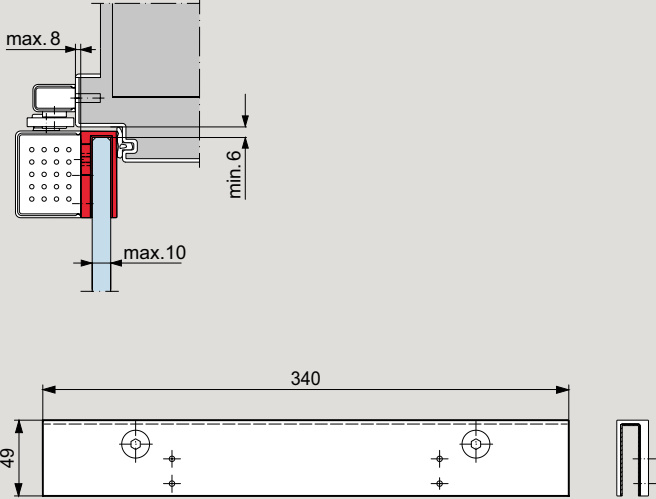
Feststellriegel

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Türschnäpper Kunststoff		12.300
	Gewicht in kg: Kunststoff 0,007		
	Türschnäpper mit Rundriegel		12.305
	Gewicht in kg: Kunststoff 0,007		
	Schnappklotz für Saunatüren, aus Erlenholz		13.006
	Gewicht in kg: Holz 0,045		
	Holzgriff für Saunatüren, aus Erlenholz		13.005
	Gewicht in kg: Holz 0,267		

Profilzylinder

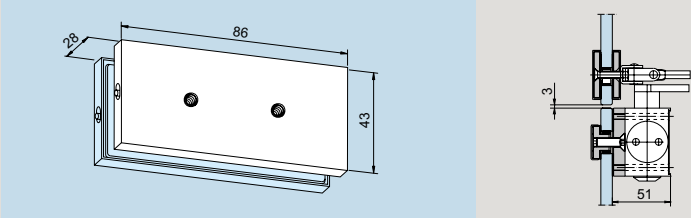
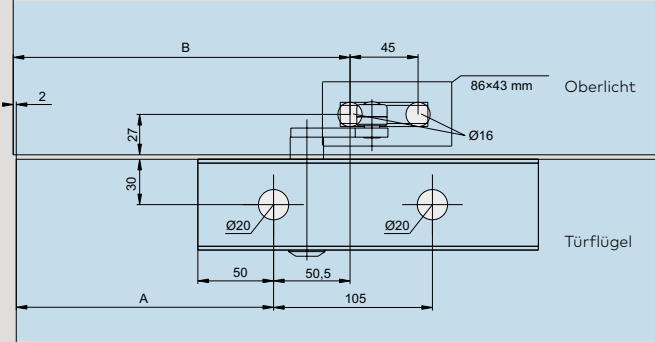
	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Profilzylinder 61 mm lang, verschieden schließend,	05.001
	Profilzylinder 61 mm lang, gleich schließend,	05.002
	Weitere Zylinder aus dem DORMA-Glas Programm auf Anfrage	
	Boden-Türstopper	29.950
	Wand-Türstopper kurz	29.951
	Wand-Türstopper lang	29.952

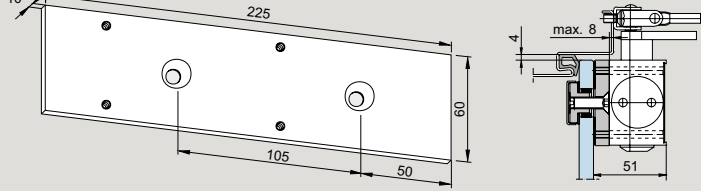
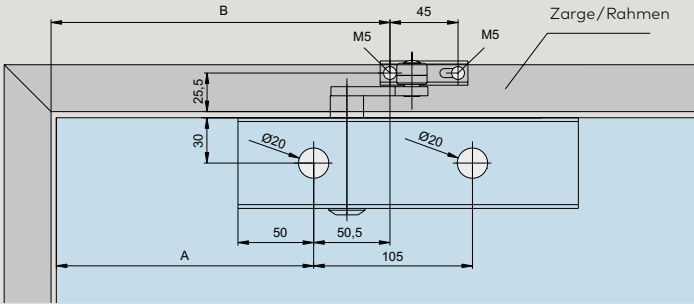
TS 97

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	TS 97 inklusive Glastürschuh Keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich. Der TS 97 mit Glastürschuh ist mit STUDIO und OFFICE Bändern zu verwenden.	18.070

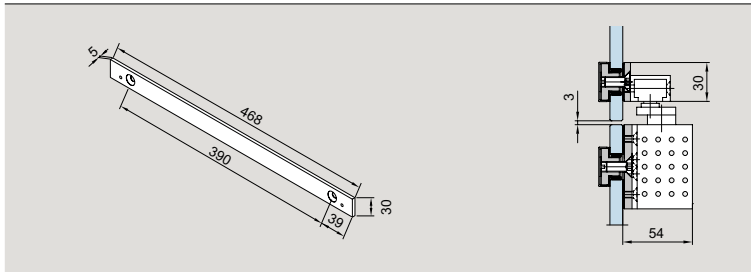
Zubehör

Für dormakaba Türschließer TS 73 V

Produktbeschreibung		Art.-Nr.
	Befestigungsplatte für TS 73 V, Scherengestänge für Oberlicht	12.330
	Gewicht in kg: Aluminium	0,132
	Drehtürbeschlag	A B
	EA (AT)	195 248
	UNIVERSAL	245 298
	STUDIO/OFFICE	170 223
	UNIVERSAL Arcos	262 315

Produktbeschreibung		Art.-Nr.
	Befestigungsplatte 225 mm, für TS 73 V	12.335
	Gewicht in kg: Aluminium	0,289
	Drehtürbeschlag	A
	EA (AT)	195
	UNIVERSAL	245
	STUDIO/OFFICE	170
	UNIVERSAL Arcos	262

Für dormakaba Türschließer TS 92



Produktbeschreibung

Art.-Nr.

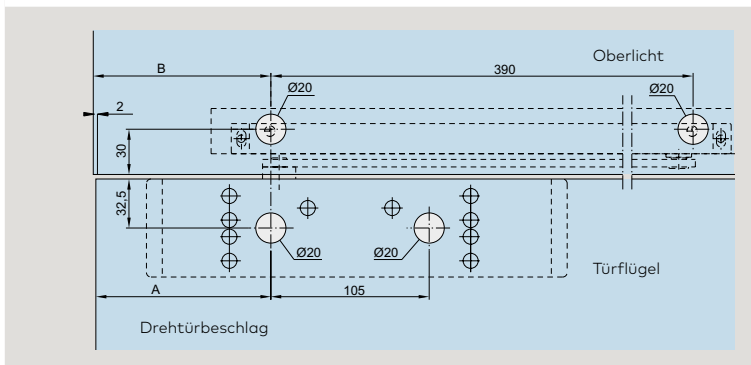
Befestigungsplatte

für TS 92

Gleitschiene für Oberlicht
Weitere Informationen
und Montagearten finden
Sie im Technikprospekt
TS 92.

Gewicht in kg:
Aluminium 0,265

12.332

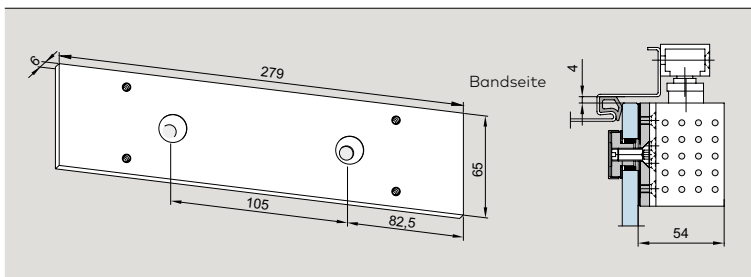


Drehtürbeschlag

A

B

EA (AT)	200	202
UNIVERSAL	250	252
STUDIO/OFFICE	148	150
UNIVERSAL Arcos	265	267



Produktbeschreibung

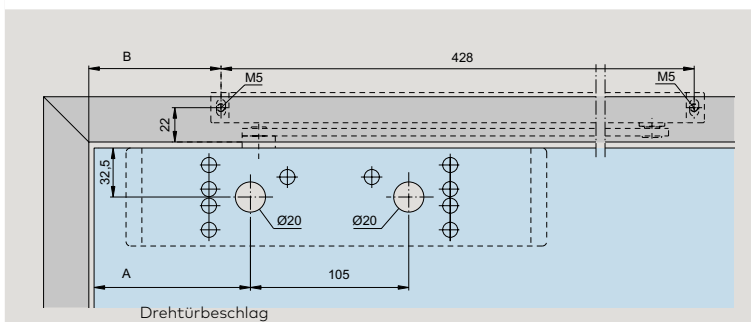
Art.-Nr.

Befestigungsplatte

279 mm,
für TS 92
(Stand 07/02)

Gewicht in kg:
Aluminium 0,290

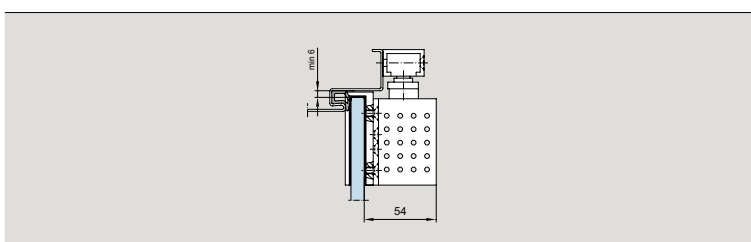
12.334



Drehtürbeschlag

A

EA (AT)	200
UNIVERSAL	250
STUDIO/OFFICE	148
UNIVERSAL Arcos	265



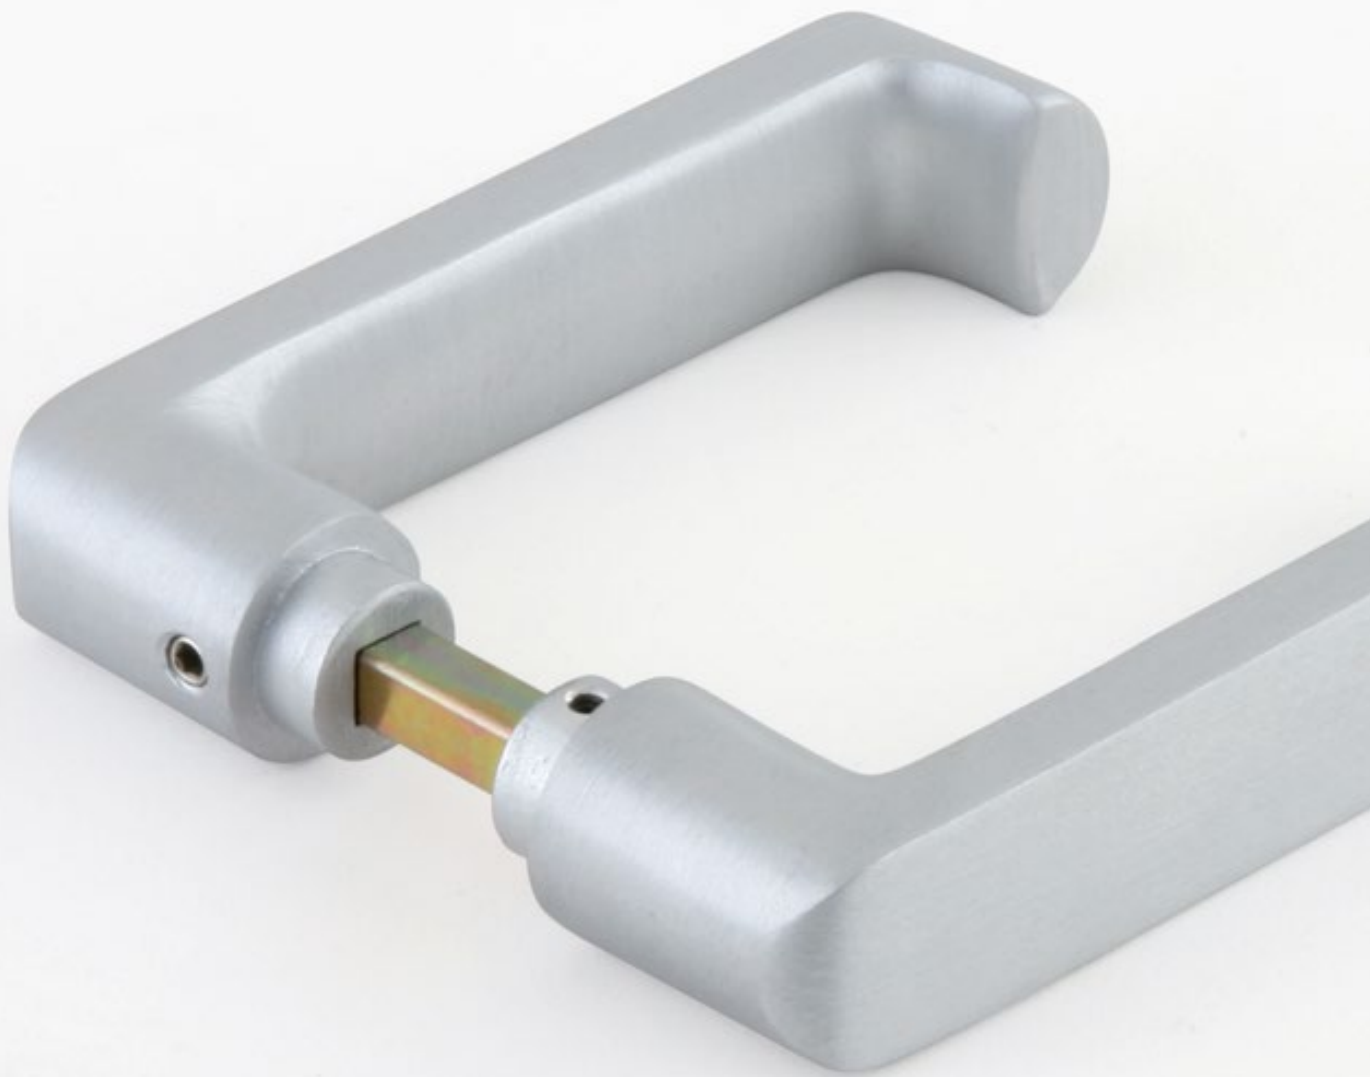
Produktbeschreibung

Überschubschuh

Inhalt







Drückerprogramm





114	Drücker für Drückerführung
117	Drücker mit Rosetten
155	Sicherheitsrelevante Informationen





Drückerprogramm

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Druckerführung (Durchmesser 18 mm)






	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Drückergarnitur mit flachem Griffteil, erweiterte Farbpalette Gewicht in kg: Aluminium 0,290	10.314
	Drückergarnitur Rundform Gewicht in kg: Aluminium 0,320	10.301
	Drückergarnitur Rundform, für Druckerführung, mit Niro Vierkantstift Gewicht in kg: Aluminium 0,452	10.322
	Drückergarnitur OFFICE-Drucker Gewicht in kg: Edelstahl 0,381	11.299
	Drückergarnitur Gewicht in kg: Aluminium 0,350	19.009
	Drückergarnitur mit kantigem Griffteil Gewicht in kg: Aluminium 0,392	10.010
	Arcos Drückergarnitur Gewicht in kg: Aluminium 0,353 Messing 0,959	24.301

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Drückergarnitur mit ovalem Griffteil Gewicht in kg: Aluminium 0,300	24.310
	Drückergarnitur mit eckigem Griffteil Gewicht in kg: Aluminium 0,267	24.312
	L-Form Drücker 33 Gewicht in kg: Edelstahl 0,380	52.330
	Arcos Wechselgarnitur mit Arcos Drücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion) Gewicht in kg: Aluminium 0,335	24.316
	Wechselgarnitur Drücker mit flachem Griffteil, Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion) Gewicht in kg: Aluminium 0,270	10.304
	Wechselgarnitur mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion) Gewicht in kg: Aluminium 0,335	10.316
	Drücker-Knopf-Garnitur mit Rundformdrücker und Drehknopf Gewicht in kg: Aluminium 0,345	10.317




Türdrückergarnituren für Schlösser mit Druckerführung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Knopf-garnitur Drehknopf	10.305
	Gewicht in kg: Aluminium 0,255	
	Knaufzylinder (WC) für PZ-vorgerichtete Schlösser, Knauf aus Leichtmetall, erweiterte Farbpalette	10.310
	Gewicht in kg: 0,225	

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Rosetten

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Arcos Drückergarnitur mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,420	24.307
	Drückergarnitur ovales Griffteil, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,379	24.311
	Drückergarnitur eckiges Griffteil, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,344	24.313
	Drückergarnitur Rundform, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,320	10.307
	Arcos Wechselgarnitur mit Arcos Drücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion) Gewicht in kg: Aluminium 0,377	24.318
	Wechselgarnitur mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,400	10.318
	Drücker-Knopf-Garnitur mit Rundformdrücker und Drehknopf, mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,400	10.319
	Drückergarnitur L-Form mit Rosetten Gewicht in kg: Aluminium 0,424	10.331 (ohne Abb.)

Türdrückergarnituren mit Rosetten für Holztüren

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Drückergarnituren für Holztüren inkl. BB-Rosette Gewicht in kg: Aluminium 0,485	24.322
	Drückergarnituren für Holztüren inkl. PZ-Rosette Gewicht in kg: Aluminium 0,485	24.323
	Drückergarnituren für Holztüren inkl. WC-Schauscheibe Gewicht in kg: Aluminium 0,531	24.324
	UNIQUEIN 23, Paar PZ Rosetten inkl. Unterrosetten und Verbindungsschrauben LM p-besch Graphit kratzfest (382) Gewicht in kg: Aluminium 0,531	50.221

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

BEYOND

122	Allgemeine Informationen
124	Typendarstellungen/Sets
128	Einzelkomponenten
128	Glasbearbeitung
146	Zubehör
154	Oberflächen und Farben
155	Sicherheitsrelevante Informationen



BEYOND

Konsequentes Design

Sicher, funktional und optisch perfekt präsentiert sich BEYOND, das einzigartige System zum klemmfreien Drehen von Glastüren.

Die Entwicklung von BEYOND ist geprägt von der Forderung nach modernem, attraktivem Design und dem Anspruch nach höchst möglicher Sicherheit und Stabilität. Der an der Glaskante befindliche Drehpunkt schützt vor eventueller Klemmgefahr an den Nebenschließkanten von Glas-Drehtüren.

Mit BEYOND eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, rahmenlose Glastüren in Ganzglas-Anlagen oder Maueröffnungen zu integrieren. Das System BEYOND Drehen bietet für jedes Milieu – ob privat oder öffentlich, ob modern oder klassisch – eine elegante, technisch ausgefeilte Lösung.

Der Einsatz dieses am Bedarf der Praxis orientierten Produktes ist überall dort eine sinnvolle Alternative, wo Sicherheit und Funktionalität im harmonischen Kontext mit attraktivem Design realisiert werden.



Alles ganz sicher

Das patentierte System der BEYOND Drehtür mit dem mittig in der Glasachse und gleichzeitig nah an der Glaskante liegenden Drehpunkt sorgt für Sicherheit. Die Wahlmöglichkeit zwischen einer eleganten, durchgehenden Drehstange und der pfiffigen Kurzstangenlösung macht die Technik „salonfähig“ für jede Raumsituation. Ob mit Griffstangen oder Schloss-Drücker-Kombination, mit BEYOND werden Ihre Wünsche formvollendet realisiert.



Der Oberlichtbeschlag:
Eine schlanke Verbindung.



Eine Möglichkeit für den unteren Drehpunkt:
Die kurze Drehstange auf einem Bodenlager.

Bei der Anwendung mit Bodenlager wird ein separates Schloss oder eine Zuhaltung benötigt.

Kurze Drehstange

Höchste Flexibilität gewährleistet das BEYOND Drehtürsystem mit der Kurz-Stangen-Lösung. Gleich welches Türmaß seinen Einsatz findet, die kurzen Beschläge sind flexibel einsetzbar.

Für die untere Lagerung der Tür bietet sich ein DORMA-Glas Bodenlager an, oder – insbesondere bei Pendeltüren – ein Bodentürschließer dormakaba BTS, der die Tür immer wieder sicher in die Nullposition zurückführt. Da die Lage des Drehpunktes beim BTS eine Untergrabung der nebenstehenden Wand erfordert, empfiehlt es sich, hier mit einem Glasseitenteil zu arbeiten. Abhängig von der Art der Anlage erfolgt die obere Anbindung bei Integration der Glastür in eine Ganzglas-Anlage durch den Oberlicht-Drehbeschlag; bei Türen im Mauerdurchbruch wird ein oberes Drehlager an der Decke bzw. im Sturz befestigt.

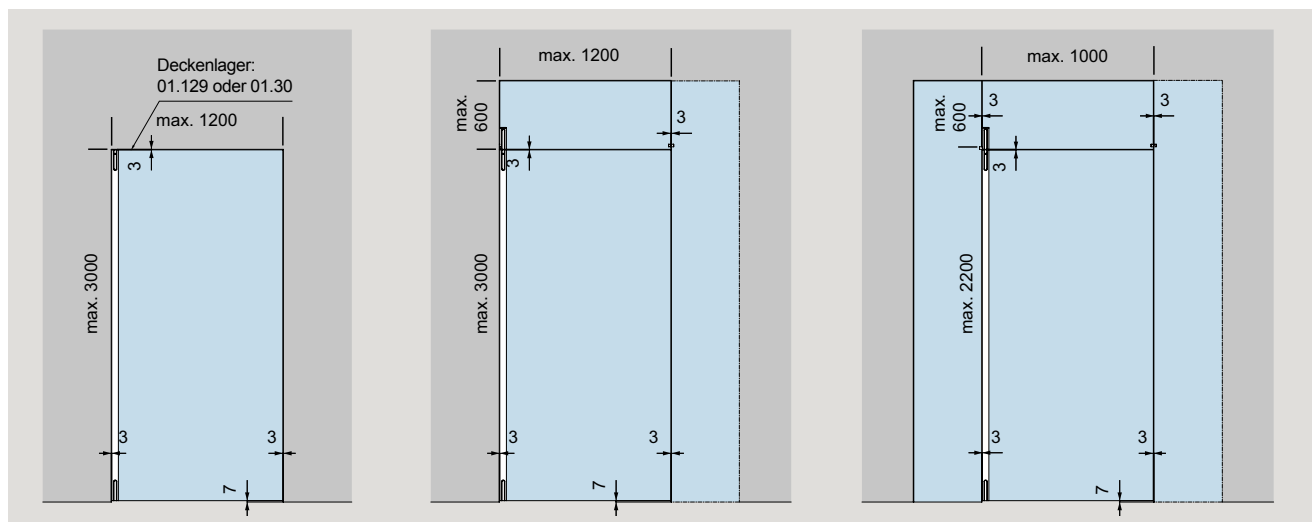
Lastabtrag von Oberlicht und Seitenteil kann mit Wandanschlussprofilen erfolgen.

Je nach Kundenwunsch bietet BEYOND passende Beschläge für 10 mm und 12 mm Glas an.
Oberflächen für Beschläge und Zubehörteile:
LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150) (114) oder LM eloxiert, ähnlich Niro, poliert, matt (107).

Maximalwerte entnehmen Sie bitte der Typendarstellung.

Achtung:

Oberlichtbeschlag Wandverbinder
max. 1200 mm Türbreite;
Oberlichtbeschlag Glasverbinder
max. 1000 mm Türbreite.



Basisset für Einzeltür.

Für Einbau in Mauerwerk.
Optional mit Seitenteil auf Bandseite oder Schließseite

Max. Türhöhe 3000 mm
Max. Türgewicht 80 kg

Basisset und Oberlichtbeschlag Wandverbinder für Tür mit Oberlicht.

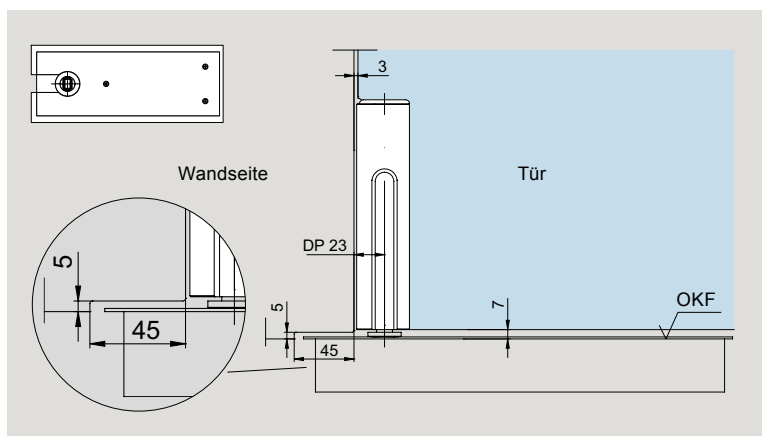
Optional mit Seitenteil auf Schließseite.

Max. Türhöhe 3000 mm
Max. Türgewicht 80 kg

Basisset und Oberlichtbeschlag Glasverbinder für Tür mit Oberlicht und Seitenteil auf Drehpunktseite.

Optional mit Seitenteil auf Schließseite.

Max. Türhöhe 2200 mm
Max. Türgewicht 80 kg

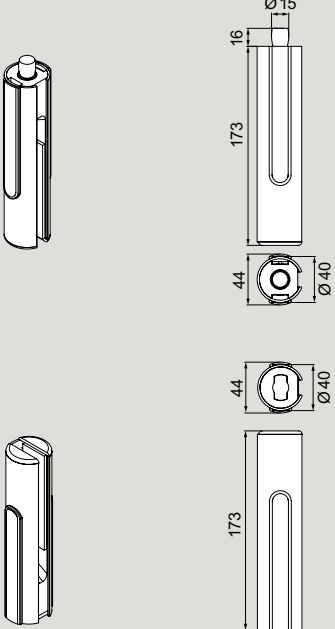
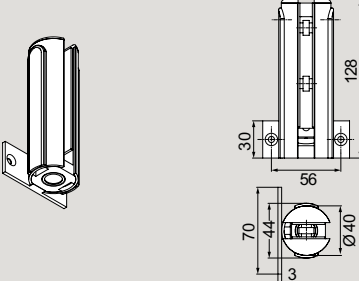
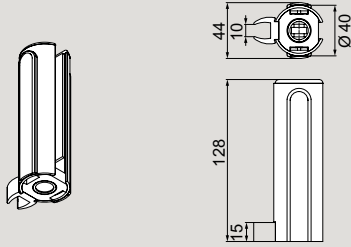
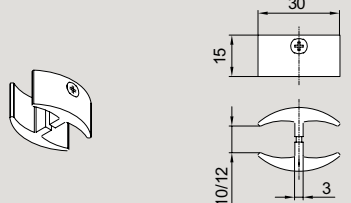


Kombination BEYOND und dormakaba BTS

(Türschließer zu beziehen über unseren Produktbereich Türtechnik) Die Lage des Drehpunktes beim dormakaba BTS erfordert eine Untergrabung der nebenstehenden Wand, beziehungsweise eine Bearbeitung des Glasseitenteils (siehe nebenstehendes Detail).

Je nach Einbausituation und Montagebefestigung des Seitenteils muss die Höhe des Glasausschnitts verändert werden.

Beschläge und Glasverbinder

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	BEYOND Basisset: Drehbeschlagset kurz, bestehend aus: • 1 oberer Drehbeschlag mit Zapfen Ø 15 mm, • 1 unterer Drehbeschlag mit Einsatz für flachkonische BTS-Achse (90° drehbar, z. B. dormakaba BTS 80) oder Rundachse	10	30.100
		12	30.101
	BEYOND Oberlichtbeschlag Wandverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen	10	30.120
		12	30.121
	BEYOND Oberlichtbeschlag Glasverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen	10	30.130
		12	30.131
	BEYOND Glasverbinder, Kunststoff schwarz für Anschluss eines Seitenteils auf Schließseite	10 und 12	30.320

Durchgehende Drehstange

Absolute Klemmfreiheit bietet das BEYOND Drehtürsystem mit durchgehender Stange. Der an der Glaskante der Drehtür befindliche Drehpunkt zusammen mit dem Rundprofil reduziert die Klemmgefahr gegen Null.

Eine komfortable Alternative zum DORMA-Glas Bodenlager stellen dormakaba BTS Bodentürschließer dar. Dies gilt für die untere Lagerung von Anschlag- und im Besonderen Pendeltüren. Da die Lage des Drehpunktes beim BTS eine Untergrabung der nebenstehenden Wand erfordert, empfiehlt es sich, hier mit einem Glasseitenteil zu arbeiten. Die obere Anbindung erfolgt, wie schon bei der Kurzstangen-Lösung, in Abhängigkeit von der Art der Anlage: die Ganzglas-Anlage wird mit einem Oberlicht-Drehbeschlag ausgestattet, bei Türen im Mauerdurchbruch wird ein oberes Drehlager mit Deckenbefestigung eingesetzt. Lastabtrag von Oberlicht und Seitenteil kann mit Wandanschlussprofilen erfolgen.

Bei einer Höhe von mehr als 2200 mm ermöglicht ein in der Mitte der Drehstange positionierter Schwingungsdämpfer die geräuschfreie Nutzung der Türen.

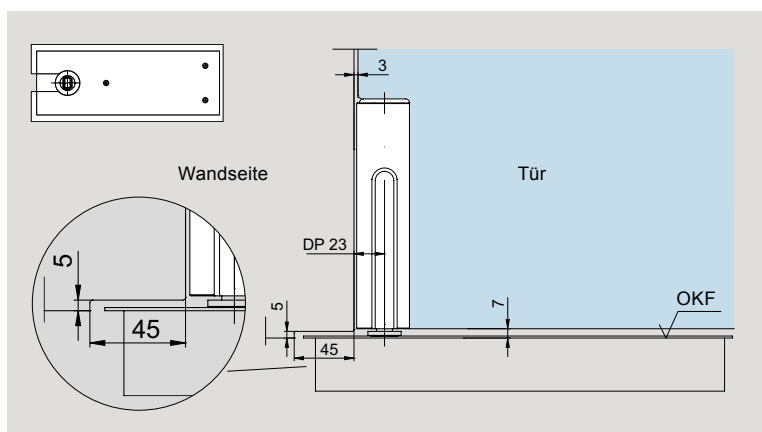
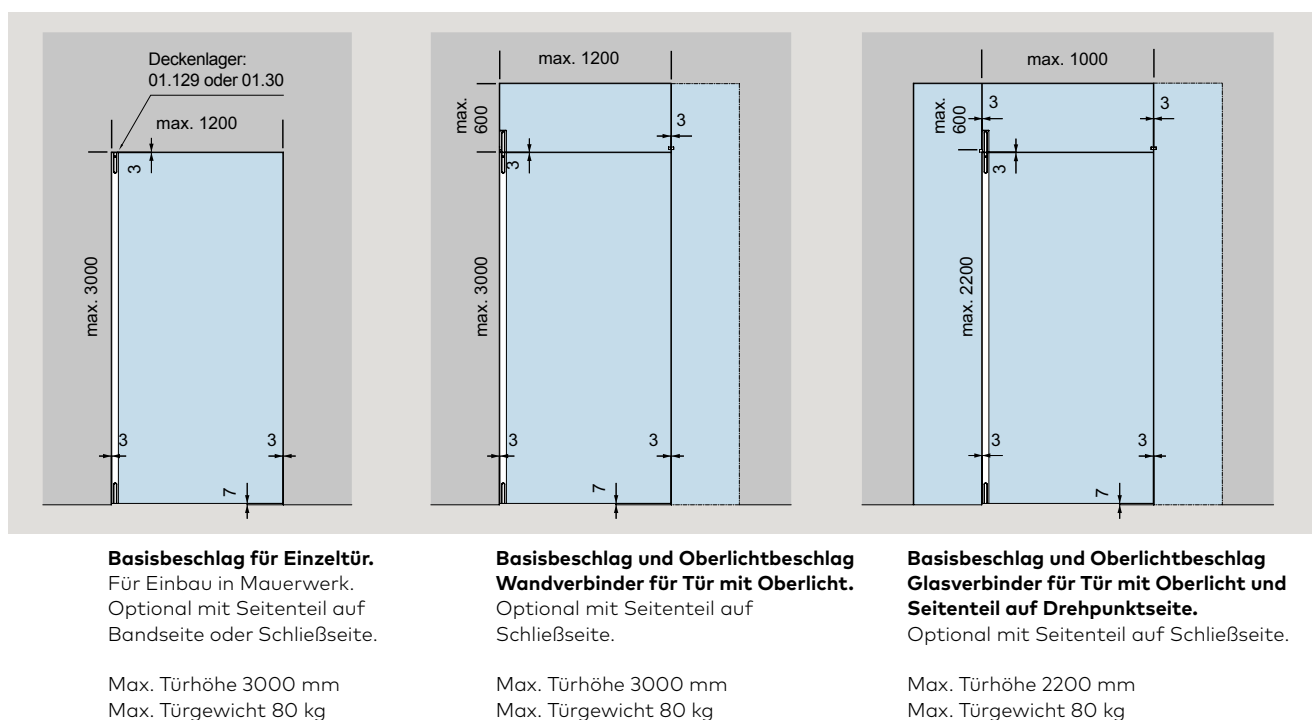
Je nach Kundenwunsch bietet BEYOND passende Beschläge für 10 mm und 12 mm Glas an.

Oberflächen für Beschläge und Zubehörteile:
LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150) (114) oder LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150).

Maximalwerte entnehmen Sie bitte der Typendarstellung.

Achtung:

Oberlichtbeschlag Wandverbinder
max. 1200 mm Türbreite;
Oberlichtbeschlag Glasverbinder
max. 1000 mm Türbreite.



Kombination BEYOND und dormakaba BTS

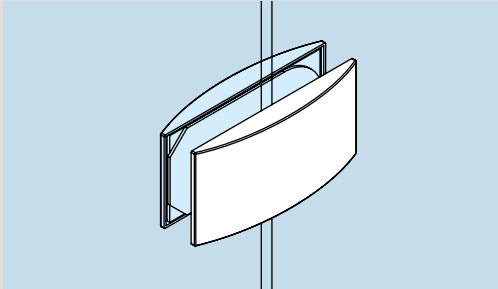
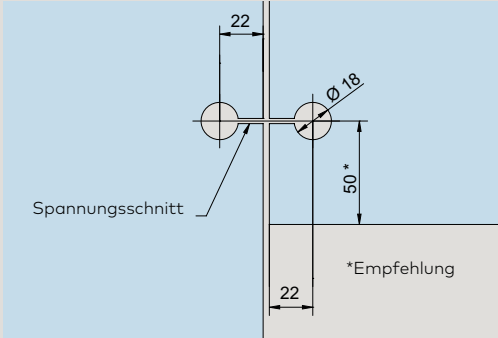
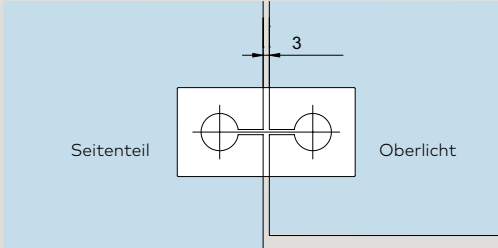
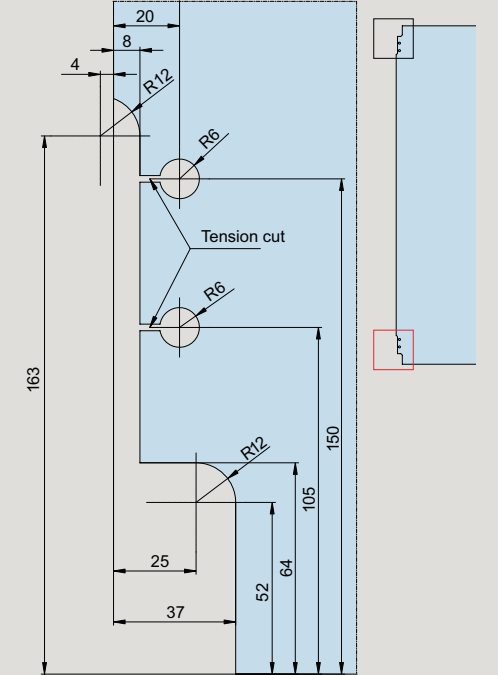
(Türschließer zu beziehen über unseren Produktbereich Türschließer) Die Lage des Drehpunktes beim dormakaba BTS erfordert eine Untergrabung der nebenstehenden Wand, beziehungsweise eine Bearbeitung des Glasseitenteils (siehe nebenstehendes Detail).

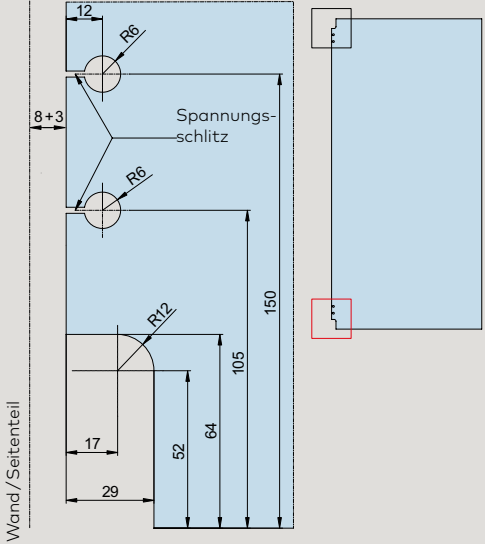
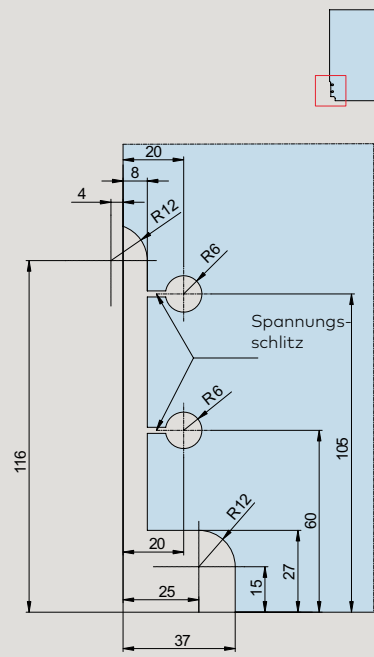
Je nach Einbausituation und Montagebefestigung des Seitenteils muss die Höhe des Glasausschnitts verändert werden.

Beschläge und Glasverbinder

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	BEYOND Basisbeschlag: Drehbeschlag lang, mit Zapfen Ø 15 mm oben und Einsatz für flachkonische BTS-Achse (90° drehbar, z.B. dormakaba BTS 80) oder Rundachse unten Bei Bestellung exakte Türhöhe = Glasmaß angeben.	10	30.110
		12	30.111
	BEYOND Oberlichtbeschlag Wandverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen	10	30.120
		12	30.121
	BEYOND Oberlichtbeschlag Glasverbinder, mit Kunststoffbuchse für Zapfen	10	30.130
		12	30.131
	BEYOND Glasverbinder, Kunststoff schwarz für Anschluss eines Seitenteils auf Schließseite	10 und 12	30.320
	BEYOND Schwingungsdämpfer für Drehbeschlag, lang	10	30.034
		12	30.035

Glasbearbeitung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Oberlicht-Seitenteilverbinder Gewicht in kg: Aluminium 0,146	12.536
		
		
	Drehbeschlagset kurz Darstellung zeigt den unteren Glasausschnitt. Obere Glasbearbeitung erfolgt entsprechend.	30.100 30.101

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
 Wand/Seitenteil Spannungsschlitz R6 R6 R12 12 8+3 150 105 64 52 17 29	Drehbeschlag lang Darstellung zeigt den unteren Glasausschnitt. Obere Glasbearbeitung erfolgt entsprechend.	30.110 30.111
 Spannungsschlitz R6 R6 R12 R12 20 8 4 116 105 60 27 15 25 37 20	Oberlichtbeschlag Wandverbinder und Glasverbinder	30.120 30.121 30.130 30.131



Inhalt

TENSOR

132	Allgemeine Informationen
134	Typendarstellungen
98, 146	Zubehör
155	Sicherheitsrelevante Informationen



TENSOR

Bewegung – Spannung – TENSOR

Viele Argumente sprechen für eine Ganzglastür. Ebenso vielfältig wie die Einsatzbereiche sind die Funktionsmöglichkeiten. Pendeltüren bieten besonderen Komfort, insbesondere dann, wenn die Tür allein durch die Bänder sicher in Ihre gewünschte Geschlossen-Position geführt wird – ohne in den Boden einzulassende Bodentürschließer und ohne Türschließer an der oberen Glaskante.

TENSOR setzt einen neuen Standard. Ganz gleich, ob bei einer Neuplanung oder im Renovierungsfall.

TENSOR Pendeltürbänder lassen sich direkt an das Mauerwerk oder eine ungefälzte Zarge anbinden. Bei der Beschlagvariante „Glas an Glas“ wird die Pendeltür an einem feststehenden Glasseitenteil befestigt.

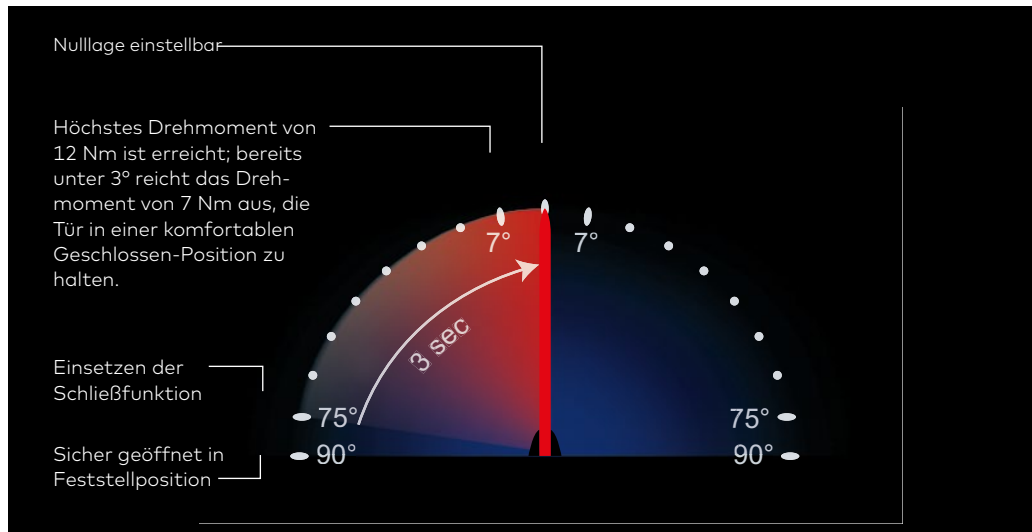
Spannend aus jedem Blickwinkel

Oberflächlich betrachtet, zeigt sich TENSOR in einer leicht konvexen Bogenform. Augenfällig ist außerdem die Intarsie mit DORMA-Glas Branding, harmonisch integriert in die seidenmatten Aluminium-Bänder.

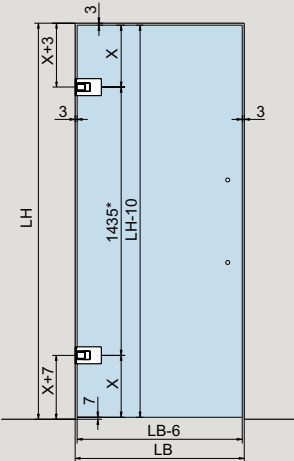
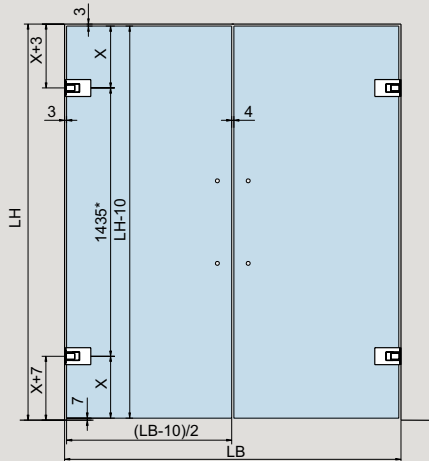
Sie kann jederzeit entweder farblich passend oder bewusst als Kontrast zur Band-Ausführung eingesetzt werden – 3 Farb-Varianten liegen jedem Beschlag bei. Gleichzeitig dient die Intarsie als Anschlag für das Band und schützt so die Oberfläche des fixen Bandteils vor Beschädigungen bei 90° Öffnung. Und sie verdeckt den Zugang zum Herzstück der Technik – die einfache und präzise Nulllageeinstellung.

Sie ist erste Voraussetzung für sauberes Schließen einer Pendeltür. Bei 90° hält TENSOR die Tür sicher fest. Zurück in Richtung Schließen geführt, übernimmt ab einem Winkel von 75° der Federmechanismus des TENSOR Beschlages alles weitere: Die Tür schließt schnell und sicher. Und bereits bei einer Öffnung von 3° reicht das anstehende Drehmoment von 7 Nm aus, die Tür in einer komfortablen Geschlossen-Position zu halten.





Für Wand-/Zargenmontage

	Produktbeschreibung	Glashöhe	Glasbreite
	TENSOR Pendeltür an Wand/Zarge mit aufliegender Montageplatte 1-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)	LH–10	LB–6
	TENSOR Pendeltür an Wand/Zarge mit aufliegender Montageplatte 2-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)	LH–10	(LB–10)/2

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	TENSOR Pendeltürbänder Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, rund; zur Wand-/Zargenbefestigung mit aufliegender Montageplatte dto. jedoch mit 2 Stoppern (29.950)	8/10/12	12.520
	Oberflächen: LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150) (114) LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert (für Profil- material) (ähnlich Eloxal II C 31) (113)		12.527
	Glasbearbeitung 		
	Bohrbild		
	Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte; zur Zargenbefestigung mit eingelassener Montageplatte für 8, 10 und 12 mm Glas		
	Oberflächen: LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150) (114) LM ähnlich Niromatt (113) LM messingfarbig (105)		
	Auf Anfrage: LM glanzverchromt (122)		
	Glasbearbeitung		
	Bohrbild		

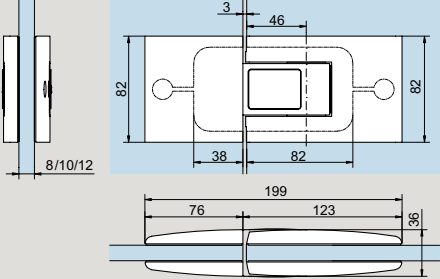
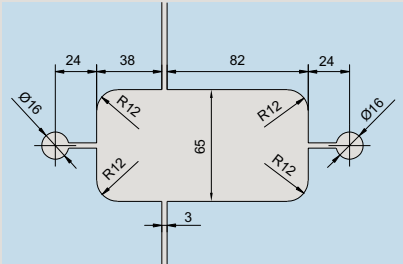

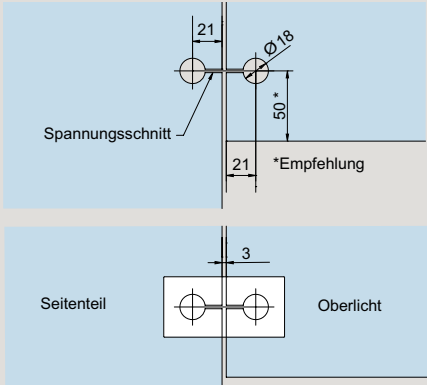
Achtung: Voraussetzung ist eine tragfähige Unterkonstruktion!

Für die Zargenbefestigung steht Ihnen unsere Hinterzargenbefestigung 12.526 zur Verfügung (Detail: 12-152A).




Um das Überdrehen der Tür zu verhindern (max. 90°), setzen Sie bitte einen Stopper (Seite 138).

Glas an Glas

	Produktbeschreibung	Glashöhe	Glasbreite
	TENSOR Pendeltür Glas an Glas 1-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm Seitenteilbreite: max. 1500 mm	LH-10	LB-6
	LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)		
	TENSOR Pendeltür Glas an Glas 2-flügelig Beschläge für 8, 10 und 12 mm Glas Türgewicht: max. 65 kg Türbreite: max. 1000 mm Seitenteilbreite: max. 1500 mm	LH-10	(LB-10)/2
	LH = Lichte Höhe LB = Lichte Breite * für Glashöhen 1800–2500 mm (min. 700 mm Flügelbreite)		
Hinweis: Die Festteile müssen rundum im Wandanschlussprofil verbaut werden (siehe Technikprospekt Beschläge für Ganzglas-Anlagen).			

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	TENSOR Pendeltürbänder	8/10/12	12.523
	Paar Pendeltürbänder zur Befestigung Glas an Glas dto. jedoch mit 2 Stoppern (29.950) Oberflächen: LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150) (114) LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert (für Profilmaterial) (ähnlich Eloxal II C 31) (113)		12.529
	Glasbearbeitung/Bohrbild		
	für Art.-Nr. 12.523		
	Oberlicht-Seitenteilverbinder		12.536
	Gewicht in kg: Aluminium 0,146		
	Glasbearbeitung/Bohrbild		
	für Art.-Nr. 12.536		
	Um das Überdrehen der Tür zu verhindern (max. 90°), setzen Sie bitte einen Stopper (Seite 138).		

Zubehör



Bestellinformation

Türstopper
Bodenmontage
Art.-Nr. 29.950

Easy-Stop

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy-Stop für Pendeltüren	8	10.592
	Edelstahladapter zum Verkleben mit UV-Kleber, Kunststoffabdeckung	10	10.593
	Gewicht in kg: Aluminium 0,679	12	10.594
	Barrierefreier Bodentürstopper – Easy-Stop für Drehtüren,		10.591
	Edelstahladapter zum Verkleben, Kunststoffabdeckung		
	Gewicht in kg: Aluminium 0,335		
	Easy-Stop eignet sich für Dreh und Pendeltüren im Innenbereich mit einem Maximalen Türflügelgewicht bis 80 kg (Glas) bzw. 160 kg (Holz und Metall).		

Platz für Ihre Notizen

Inhalt

RP

142	Allgemeine Informationen
143	Typendarstellungen
144	Einzelkomponenten
146	Zubehör
155	Sicherheitsrelevante Informationen

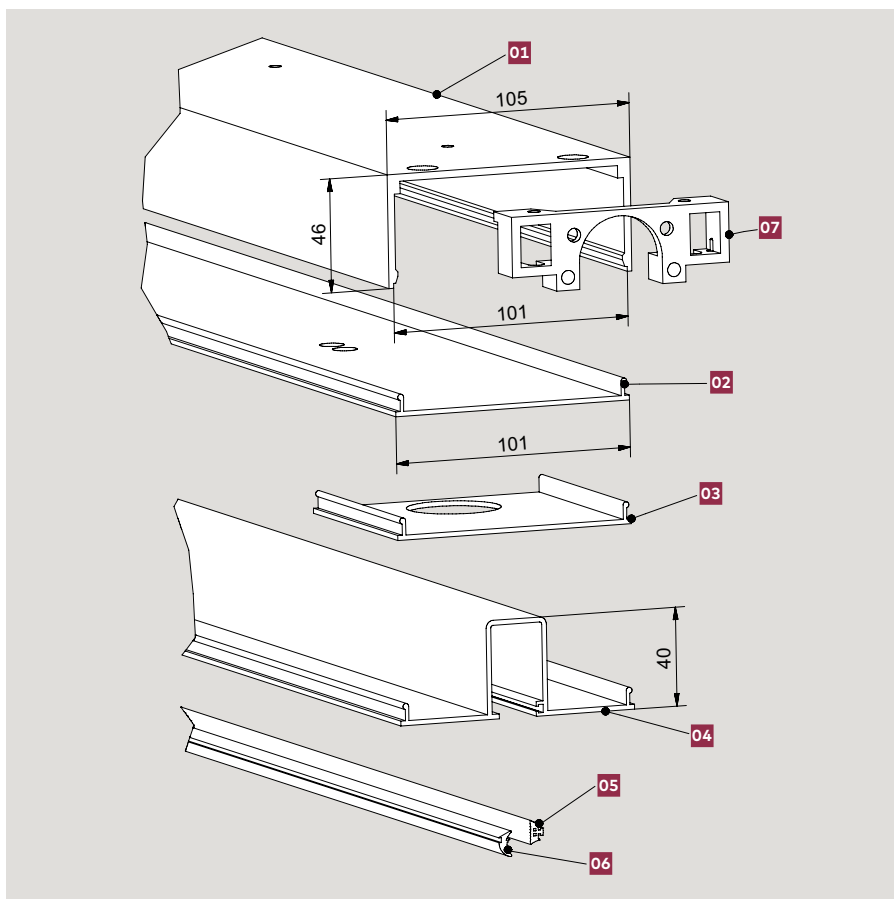


RP

Türschließer unsichtbar im Rahmen

Das Ganzglas-Pendeltürsystem RP arbeitet mit einem Rahmenprofil, in das unsichtbar der Rahmentürschließer RTS integriert wird. Die Montage unter der Decke erfolgt mit Winkeln, die nach dem Einbau des Systems nicht mehr zu sehen sind. Ein oberer Eckbeschlag (UNIVERSAL PT 22) verbindet die Ganzglastür mit dem Türschließer. Ein unterer Eckbeschlag (UNIVERSAL PT 10) stellt die Verbindung zum nur wenige Zentimeter tiefen Bodenlager her. Damit sind Glasdicken von 8–12 mm realisierbar. Statt der UNIVERSAL Eckbeschläge sind alternativ auch obere und untere Türschielen als Sonderausführung lieferbar.

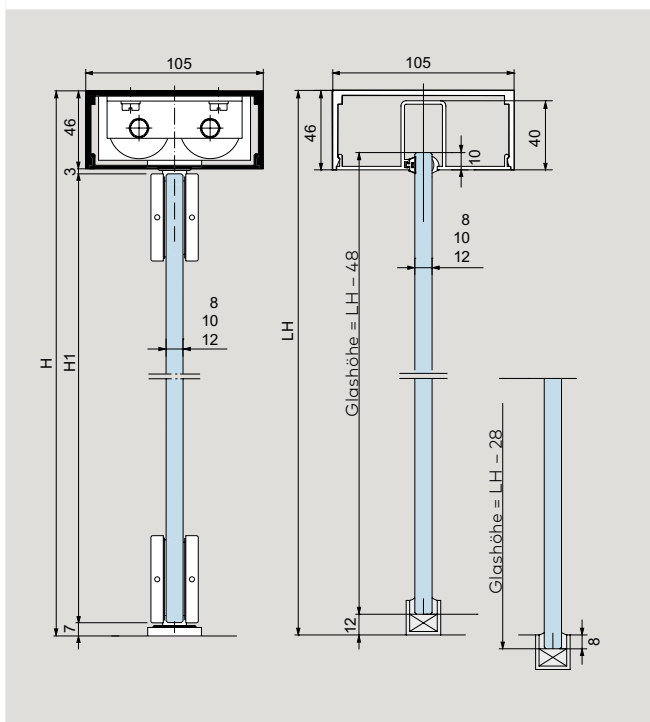
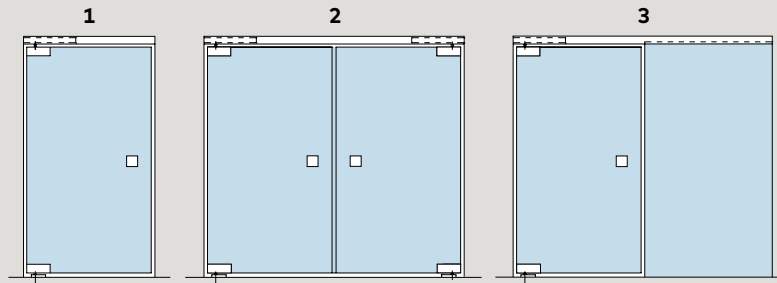
Der Rahmentürschließer RTS bringt nicht nur nach jedem Öffnen die Tür wieder in die Nullposition, er schützt sie auch mit einer speziellen Dämpfung vor unliebsamem Anschlagen durch zu heftiges Öffnen. Mit Hilfe des ebenfalls serienmäßig eingebauten Feststellers kann die Tür außerdem in einem Öffnungswinkel von 90° arretiert werden.



Aufbau Rahmenprofil:

- 01** Rahmenprofil zur Montage unter der Decke, als Kämpfer o.Ä., max. 6000 mm
- 02** Abdeckprofil Türbereich, zum Einclipsen, max. 6000 mm
- 03** Abdeckprofil für feststehende Seitenteile, zum Einclipsen, mit Glasnut
- 04** Abdeckprofil für feststehende Seitenteile, zum Einclipsen, mit Glasnut
- 05/06** Anlageprofil/Glaskeilprofil, je nach Kombination für 8, 10 oder 12 mm Glasdicke des Seitenteils
- 07** Montagewinkel zur Befestigung des Rahmenprofils und des Türschließers

Typenauswahl



Ausführungsbeispiele

- 1 1-flügelige Pendeltür mit Rahmenprofil
- 2 2-flügelige Pendeltür mit Rahmenprofil
- 3 Pendeltür mit durchgehendem Rahmenprofil und feststehendem Seitenteil

Weitere Ausführungen bis 6000 mm Länge möglich.

Werkstoff und Oberflächen

- Leichtmetall, LM eloxiert, EV1, geschliffen, matt (bei Profilen: gebeizt, matt) (101)
- Leichtmetall, LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert (für Profilmaterial) (ähnlich Eloxal II C 31) (113)
- Leichtmetall, LM pulverbeschichtet, Verkehrsweiß, glatt, glänzend (ähnl. RAL 9016) (300)
- LM Sonderfarben eloxiert (199)
- LM Sonderfarben pulverbeschichtet (399)

Türflügel Ausführung

- Glasdicke: 8/10/12 mm
- Türflügelhöhe H1: $H - 56$ mm
- Max. Türflügelgewichte und Türflügelbreiten entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.

Seitenteilausführung

- Glasdicke: 8/10/12 mm mit zweiteiliger Dichtung
- Seitenteilhöhe: $H - 28$ mm + ggf. Bodeneinstand

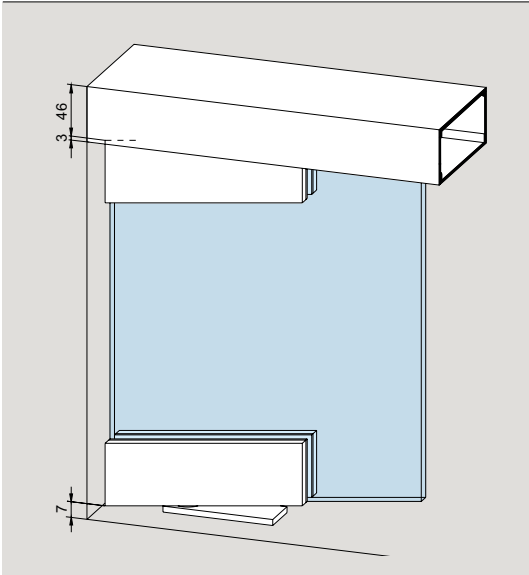
Auch mit Türschienen lieferbar

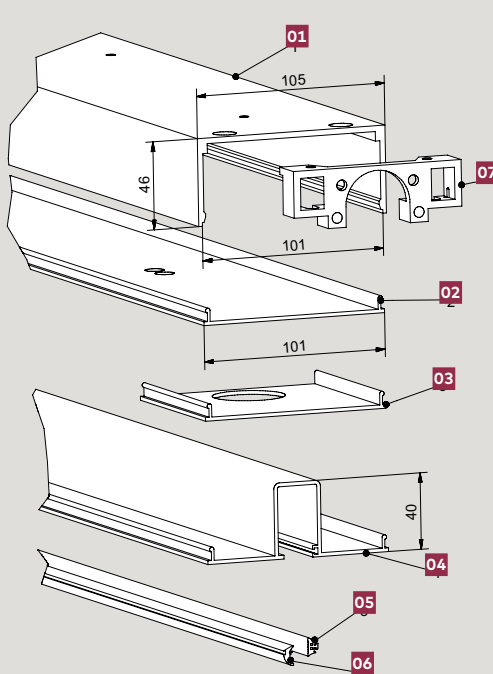
max. Höhe	max. Breite	max. Türgewicht (inkl. Beschläge)	RTS-Ausführung	
2500	800–1100	80 kg	RTS EN 3	
3500	max. 1250	110 kg	RTS EN 4	

mit Türschienen oben und unten siehe Detailblätter 04-030 und 04-060

Bei Fragen zu Sonderausführungen mit Türschienen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Glas-Pendeltürsystem

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Glas-Pendeltürsystem komplett, bestehend aus 1 Rahmenprofil 1000 mm lang, 1 Abdeckprofil 1000 mm lang, 1 Rahmentürschließer RTS 85, EN 3, Feststellung 90°, (für Türbreiten kleiner 800 mm kann optional auch die Türschließervariante EN 2 verwendet werden. Bei Bedarf bitte in der Bestellung angeben.) 1 Montagewinkel, 1 unterer Eckbeschlag PT 10, 1 oberer Eckbeschlag PT 22, 1 Bodenlager	01.300
	Gewicht in kg: 8,083 Bitte geben Sie bei der Bestellung die exakten Abmessungen der Anlage an oder fügen Sie eine entsprechende Zeichnung bei.	

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	01 Rahmenprofil zur Montage unter der Decke, als Kämpfer o. Ä.	
	Lagerlänge 6000 mm in Fixlängen Gewicht in kg: Aluminium 1,620	01.301 01.311
	02 Abdeckprofil Türbereich, zum Einclippen	
	Lagerlänge 6000 mm in Fixlängen Gewicht in kg: Aluminium 0,610	01.302 01.305
	03 Abdeckplatte mit Ausstanzung für Türschließerachse	
	Länge 90 mm Gewicht in kg: Aluminium 0,056	01.303
	04 Abdeckprofil mit Glasnut zum Einclippen in 01.301/311, zur Aufnahme von Glasseitenteilen inklusive	
	05/06 Anlage- oder Glaskeilprofil, in 2 bzw. 4 mm Dicke, je nach Kombination für 8, 10 oder 12 mm Glasdicke des Seitenteils Lagerlänge 6000 mm in Fixlängen Gewicht in kg: Aluminium 0,810	01.304 01.314
	07 Montagewinkel zur Befestigung des Rahmenprofils und des Türschließers Gewicht in kg: Aluminium 0,080	01.306

Inhalt

Zubehör

148	Griffstangen, Türknaufe, Griffmuscheln
154	Oberflächen und Farben
155	Sicherheitsrelevante Informationen



Zubehör

Griffstangen, Türknaufe und Griffmuscheln

Das Griffsystem ist für 8, 10 und 12 mm Glas ausgelegt.

Die Griffstangen und der Türknauf können einseitig mit den entsprechenden Haltern oder beidseitig mit einem Verbindungsbolzen an Schiebe- und Drehtüren angebracht werden.

Griffmuscheln eignen sich durch ihren flachen Aufbau u. a. für Schiebetüren.

Die Punkthalter und Verbindungsbolzen sind jeweils Teil des Lieferumfangs.

Die Griffstangen lassen sich ebenso als waagerechte bzw. senkrechte Haltestangen oder als Geländer einsetzen.




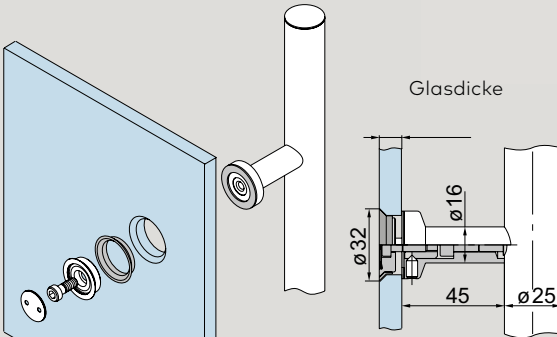
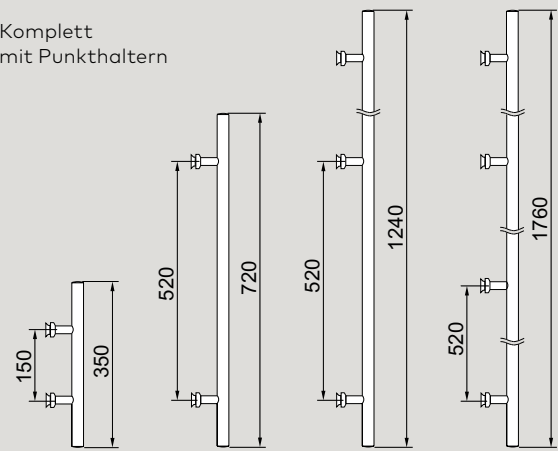
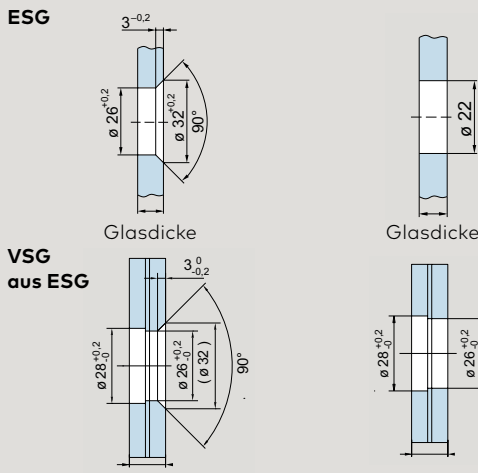
21.580/21.581

Griffstangenpaare



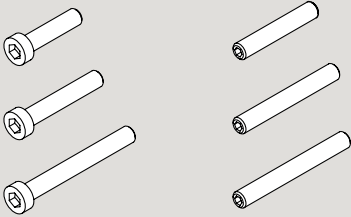
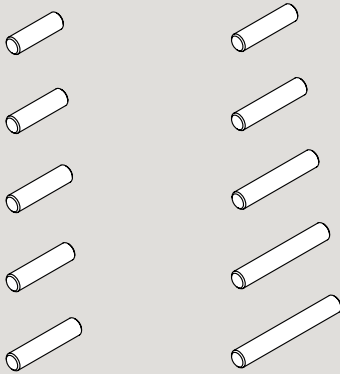
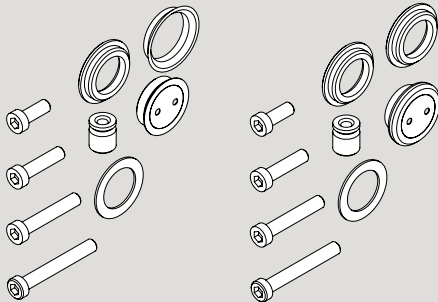
	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Griffstangenpaar Edelstahl Niro satin Länge 350 mm, auf 2 Glasbohrungen, Gewicht in kg: 1,254 Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12	21.267* 21.247
	Griffstangenpaar Edelstahl Niro satin Länge 720 mm, auf 2 Glasbohrungen, Gewicht in kg: 1,947 Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12	21.270* 21.250
	Griffstangenpaar Edelstahl Niro satin Länge 1240 mm auf 3 Glasbohrungen Gewicht in kg: 3,400 Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12	21.273* 21.253
	Griffstangenpaar Niro satin Länge 1760 mm, auf 4 Glasbohrungen, Gewicht in kg: 5,000 Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12	21.276* 21.256

* Umbau-Sets für Griffstangenpaare für Holztüren bzw. andere Glasdicken siehe unter "Distanzerweiterungen für Griffstangen und Türkäufe", Seite 151

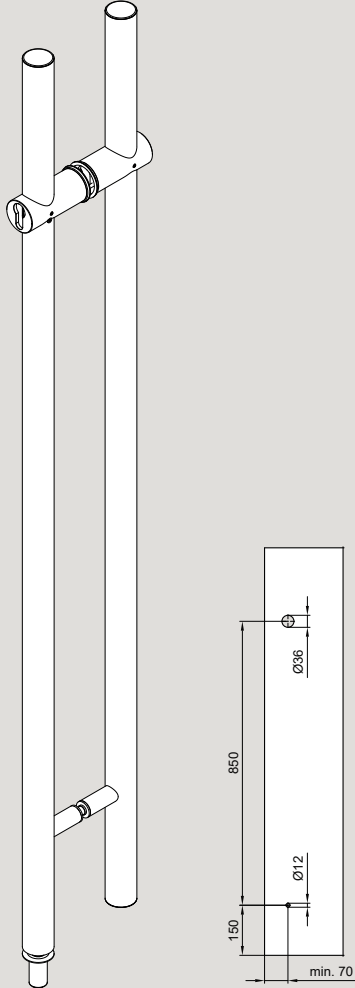
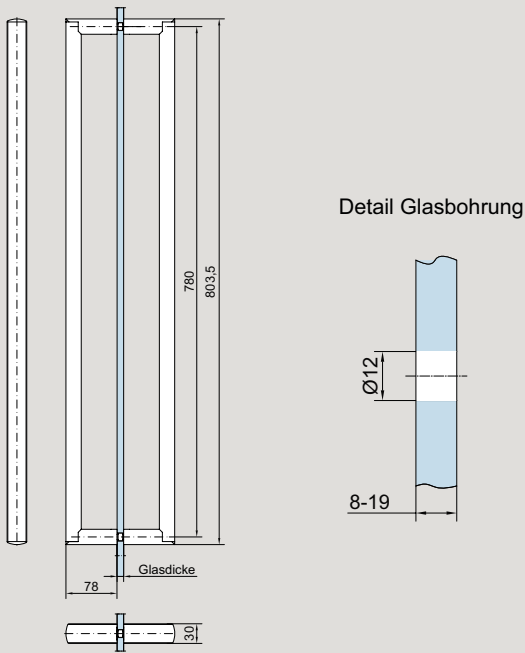
Griffstangen, einseitig

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Griffstangen mit versenkten Punkthaltern Edelstahl Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 dto., Material 1.4404 Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 dto., Material 1.4404 Griffstange 1240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305 dto., Material 1.4404 Griffstange 1760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12	29.268 29.269 29.271 29.272 29.274 29.275 29.277 29.278
	Griffstangen mit versenkten Punkthaltern Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen, Material 1.4305 dto., Material 1.4404 Griffstange 1240 mm mit 3 Befestigungen, Material 1.4305 Griffstange 1760 mm mit 4 Befestigungen, Material 1.4305 dto., Material 1.4404	8/10/12	21.240 21.241 21.281 21.242 21.243 21.283
			
			
			
Senkbohrung bei Griffstange und Türknauf, einseitig Durchgangsbohrungen Griffstangenpaar und Türknäufe, beidseitig			

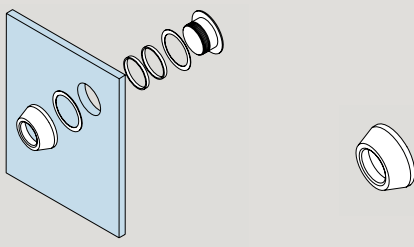
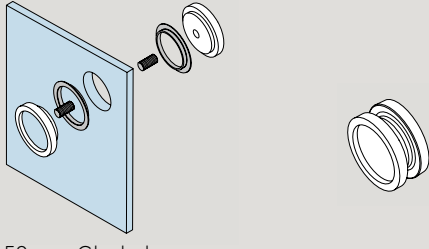


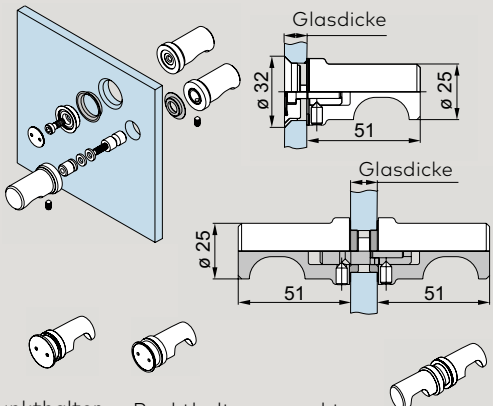
Distanzerweiterungen für Griffstangen und Türkäufe

	Produktbeschreibung	Türdicke	Art.-Nr.
 Distanzscheiben 2 mm	Umbau-Set 1 für Glastüren		21.285
	Griffstangenpaar / Knäufe, beidseitig	13,5 – 21,5	
	ohne Distanzscheibe	13,5	
	mit 1 Distanzscheibe	15	
	mit 2 Distanzscheiben	17,5	
 Distanzscheiben 5 mm	Umbau-Set 2 für Holztüren		21.286
	Griffstangenpaar/Knäufe, beidseitig	20 – 40	
	ohne Distanzscheibe	20	
	mit 1 Distanzscheibe	25	
	mit 2 Distanzscheiben	30	
 Set 3 Set 4	Umbau-Set 3 für Glas- / Holztüren*		21.287
	Griffstange / Knauf, einseitig versenkt	15 - 40 mm Glas- / Holzdicke	
	Umbau-Set 4 für Glas- / Holztüren*		21.288
	Griffstange / Knauf, einseitig aufliegend	15 - 40 mm Glas- / Holzdicke	
 Set 5 Set 6	Umbau-Set 5 für Glastüren*		21.295
	Griffmuschel	13,5 - 21,5 mm Glasdicke	
	Umbau-Set 6 für Holztüren*		21.296
	Griffmuschel	20 - 40 mm Holzdicke	
 Set 7 Set 8	Umbau-Set 7 für Glas- / Holztüren*		21.297
	für Griffstangen mit beidseitiger Befestigung in Griffstange mit einseitiger Befestigung, versenkt	8 - 40 mm Glas- / Holzdicke	
	Umbau-Set 8 für Glas- / Holztüren*		21.298
	für Griffstangen mit beidseitiger Befestigung in Griffstange mit einseitiger Befestigung, aufliegend	8 - 40 mm Glas- / Holzdicke	
	1 Satz pro Griffstütze		

Griffstangenpaare

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
	Edelstahl-Griffstangenpaar, beidseitig verschließbar, vorger. f. Standard-PZ, Länge 1200 mm, incl. Bodenbuchse	8 - 17,5	21.580
	Edelstahl-Griffstangenpaar, einseitig verschließbar, vorger. f. Standard-PZ, Länge 1200 mm, incl. Bodenbuchse	8 - 17,5	21.581
Weitere Informationen, z.B. zur benötigten Profilzylinder-Länge, finden Sie in unserem Detail auf den Blättern 29-115 bis 29-116.			
	UNIQWIN Griffstange beidseitig, Länge = 780 mm, auch für Holztürdicken bis 60 mm geeignet	8 - 19	50.520

Griffmuschel und Türknauf

	Produktbeschreibung	Glasdicke	Art.-Nr.
 Ø 38 mm Glasbohrung	Griffmuschel Ø 50 mm	8/10/12	21.290
 Ø 50 mm Glasbohrung	Griffmuschel Ø 60 mm	8/10/12	21.291
	Griffmuschel mit Griffloch Ø 60 mm	8 10 12	21.292 21.293 21.294
 Ø 50 mm Glasbohrung	Griffmuschel Leichtmetall, wird auf das Glas geklebt Gewicht in kg: 0,072		07.200
 Ø 20 mm Glasbohrung	Türknauf Leichtmetall Gewicht in kg: 0,400		07.201
 Punkthalter aufliegend (Ø 22 mm) Punkthalter versenkt (Glasbearbeitung siehe unter "Griffstangen, einseitig", Seite 150)	Türknauf, einseitig Türknauf mit versenktem Punkthalter Türknauf mit aufliegendem Punkthalter Türknauf, beidseitig	8/10/12 8/10/12	21.422 21.426 21.423

Hinweis: Für eine bessere Kraftübertragung verwenden Sie bitte bei DORMOTION eine Griffstange.

Oberflächen und Farben

Alle gebräuchlichen Ausführungen sind ab Lager in den aufgeführten Materialien und Oberflächen lieferbar. Sonderausführungen sowie Beschläge in

Eloxalfarbtönen und Beschichtungen nach Wunsch werden kurzfristig hergestellt.

Standardoberflächen und -farben	STUDIO		STUDIO		STUDIO		STUDIO		OFFICE		OFFICE		OFFICE		OFFICE		BEYOND		TENSOR		RP Eckbe- schläge
	Rondo	Classic	Gala 2.0	Arcos	1121	Medio	Junior	Classic	Mundus	Arcos											
Aluminium, roh und eloxiert																					
LM eloxiert, EV1, geschliffen, matt (bei Profilen: gebeizt, matt) (101)																					•
LM eloxiert, ähnlich Niro, poliert, matt (107)																	•				
LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert (für Profilmaterial) (ähnlich Eloxal II C 31) (113)																			•	•	
LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150) (114)				•								•		•			•		•		
LM eloxiert, Silber, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 114) (150)	•	•	•		•	•	•	•	•	•											
LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert (157)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
LM eloxiert, Sonder (199)	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•										•
Aluminium, pulverbeschichtet																					
LM pulverbeschichtet, Sonderfarbe (Standard-Pulver gem. entsprechen der Übersicht auf unserer Website. Bei Spezialfarben außerhalb unseres dort angegebenen Farbspektrums ist ein Preisaufschlag möglich.) (399)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•
Messing, diverse Oberflächenveredelungen																					
MS, poliert, verchromt	•																				
Edelstahl, diverse Oberflächenveredelungen																					
Niro, satiniert (kompatibel mit 750) (700)												•		•							
Niro, poliert (kompatibel mit 751) (701)													•								

Sicherheitsrelevante Informationen

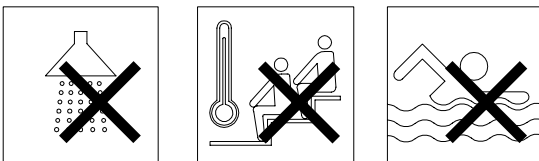
Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von DORMA-Glas Glasbeschlägen

(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- und Sachschäden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein

1. DORMA-Glas empfiehlt die Verwendung von ESG-H (heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1.
2. DORMA-Glas Glasbeschläge sind zur Montage im Außenbereich nur bedingt geeignet.
3. DORMA-Glas Glasbeschläge sind für Räume, in denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.



4. Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden und müssen vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.
5. Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage

1. Der Einbau von DORMA-Glas Glasbeschlägen darf ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.
2. Gläser mit Ausmuschelungen und/oder Kantenverletzungen dürfen nicht verbaut werden.
3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter Anderem im Bereich der Nebenschließkante – sowie von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während der Montage. Entsprechend ist die erforderliche Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen.
4. Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.
5. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.

6. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.
7. Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.
8. Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung

Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente (Abplatzungen und/oder Ausmuschelungen) müssen unverzüglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

- Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
- Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
- Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen DORMA-Glas „Das Detail“ zur praktischen Planung Ihrer Anlage.

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich. Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen zeigen z.T. Sonderausführungen, abweichend vom Standard-Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.


Moving Details.



DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Straße 33-45
D - 32107 Bad Salzuflen

T +49 5222 924-0

info@dorma-glas.com
www.dorma-glas.com



WN 05443151532, 01/26, D
Technische Änderungen vorbehalten