



MUTO Comfort Teleskop Bestellblatt


2-flügelige Montage an Wand/Decke/Glas

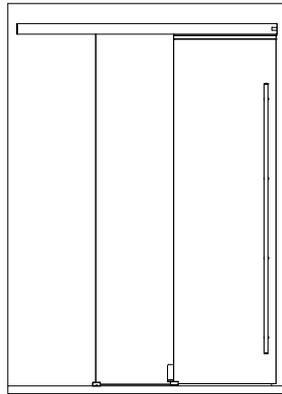

| Wandmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-720 |
| Systemschnitt | 36-710 |

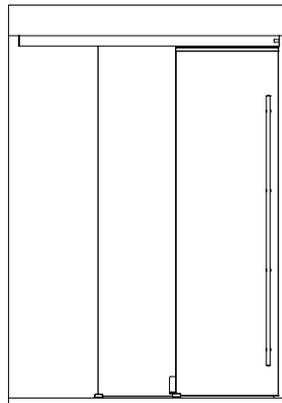

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-721 |
| Systemschnitt | 36-711 |

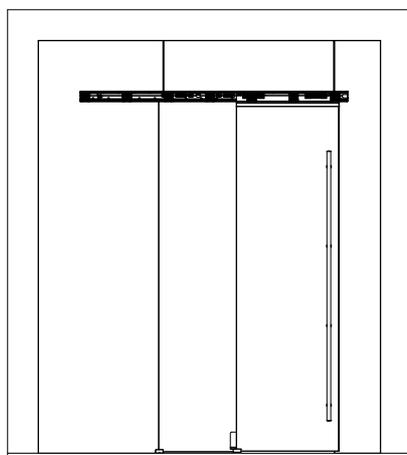


| Montage an Glas | |
|-----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-722 |
| Systemschnitt | 36-712 |

| Kundenangaben zur Anlagenplanung | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|----|
| max. Flügelgewicht | | 2x80 | kg |
| max. Flügelhöhe | | 3000 | mm |
| Glasart | | ESG / VSG | |
| Glasdicke | | 8-13,5 | mm |
| Wandmontage / 2-flügelig | | | |
| Deckenmontage / 2-flügelig | | | |
| Montage an Glas / 2-flügelig | | | |
| Lichte Weite | LW | | mm |
| Lichte Höhe (UK Laufschiene) | LH | | mm |
| nach DORMA-Glas Systemschnitt | | | |
| Glashöhe Schnellläufer | HSL | | mm |
| Glashöhe Langsamläufer | HLL | | mm |
| Glasdicke ESG 8/10/12 | T | | mm |
| Glasdicke VSG 10,8-13,5 | T | | mm |
| Öffnungsrichtung rechts | | | |
| Öffnungsrichtung links | | | |
| mit DORMOTION | | | |
| ohne DORMOTION | | | |
| mit Griffmuschel | | | |
| mit Griffstange | | | |
| Griffstangenüberstand | V | | mm |
| mitfahrende Bodenführung | | | |
| Unterflurbodenführung | | | |
| Oberfläche | | | |
| DORMA-Glas-Angaben zur Anlagenplanung | | | |
| Anlagentyp / Set | | | |
| Angebots- Auftragsnummer | | | |
| Laufschielenlänge | B | | mm |
| Glasbreite Schnellläufer | SL | | mm |
| Glasbreite Langsamläufer | LL | | mm |
| Durchgangsbreite | LDW | | mm |
| Anlagenfreigabe | | Datum | |
| | | Kunde | |
| | | Stempel | |


Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

MUTO Comfort Teleskop Bestellblatt


4-flügelige Montage an Wand/Decke/Glas

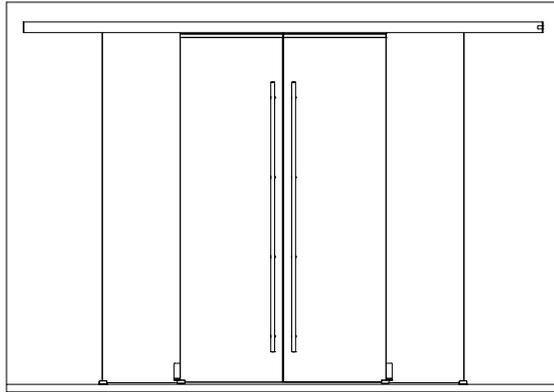

| Wandmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-723 |
| Systemschnitt | 36-710 |

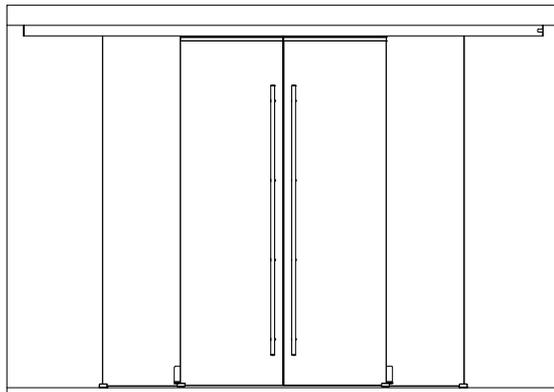

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-724 |
| Systemschnitt | 36-711 |

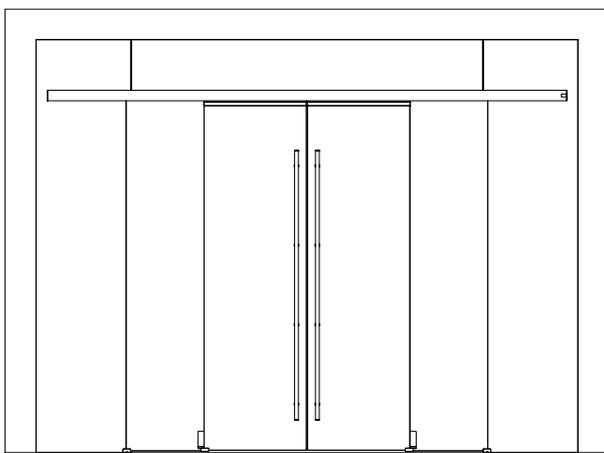

| Montage an Glas | |
|-----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-725 |
| Systemschnitt | 36-712 |

| Kundenangaben zur Anlagenplanung | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|----|
| max. Flügelgewicht | | 4x80 | kg |
| max. Flügelhöhe | | 3000 | mm |
| Glasart | | ESG / VSG | |
| Glasdicke | | 8-13,5 | mm |
| Wandmontage / 4-flügelig | | | |
| Deckenmontage / 4-flügelig | | | |
| Montage an Glas / 4-flügelig | | | |
| Lichte Weite | LW | | mm |
| Lichte Höhe (UK Laufschiene) | LH | | mm |
| nach DORMA-Glas Systemschnitt | | | |
| Glashöhe Schnellläufer | HSL | | mm |
| Glashöhe Langsamläufer | HLL | | mm |
| Glasdicke ESG 8/10/12 | T | | mm |
| Glasdicke VSG 10,8-13,5 | T | | mm |
| Öffnungsrichtung | | beidseitig | |
| mit DORMOTION | | | |
| ohne DORMOTION | | | |
| mit Griffmuschel | | | |
| mit Griffstange | | | |
| Griffstangenüberstand | V | | mm |
| mitfahrende Bodenführung | | | |
| Unterflurbodenführung | | | |
| Oberfläche | | | |
| DORMA-Glas-Angaben zur Anlagenplanung | | | |
| Anlagentyp / Set | | | |
| Angebots- Auftragsnummer | | | |
| Laufschielenlänge | B | | mm |
| Glasbreite Schnellläufer | SL | | mm |
| Glasbreite Langsamläufer | LL | | mm |
| Durchgangsbreite | LDW | | mm |
| Anlagenfreigabe | | Datum | |
| | | Kunde | |
| | | Stempel | |

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

1:50



04.2022 / 016627

36-701


MUTO Comfort Teleskop Bestellblatt

2-flügelige Montage an Wand/an Decke

Schließkante anschlagend

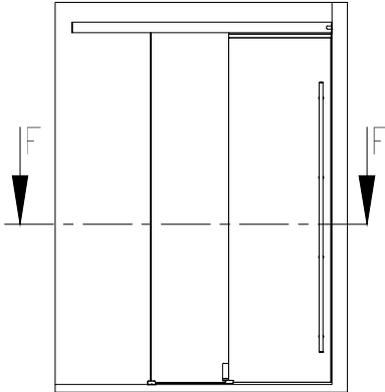

| Wandmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-728 |
| Systemschnitt | 36-710 |

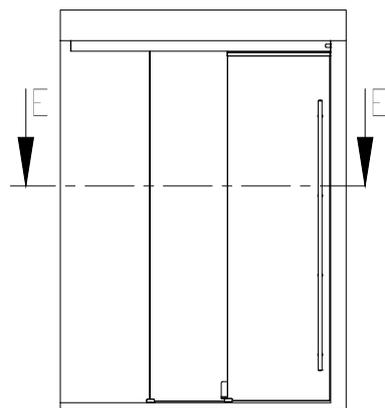

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-729 |
| Systemschnitt | 36-711 |

Kundenangaben zur Anlagenplanung

| | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|----|
| max. Flügelgewicht | | 2x80 | kg |
| max. Flügelhöhe | | 3000 | mm |
| Glasart | | ESG / VSG | |
| Glasdicke | | 8-13,5 | mm |
| Wandmontage / 2-flügelig | | | |
| Deckenmontage / 2-flügelig | | | |
| Lichte Weite | LW | | mm |
| Lichte Höhe (UK Laufschiene) | LH | | mm |
| nach DORMA-Glas Systemschnitt | | | |
| Glashöhe Schnellläufer | HSL | | mm |
| Glashöhe Langsamläufer | HLL | | mm |
| Glasdicke ESG 8/10/12 | T | | mm |
| Glasdicke VSG 10,8-13,5 | T | | mm |
| Öffnungsrichtung rechts | | | |
| Öffnungsrichtung links | | | |
| mit DORMOTION | | | |
| ohne DORMOTION | | | |
| mit Griffmuschel | | | |
| mit Griffstange | | | |
| Griffstangenüberstand | V | | mm |
| mitfahrende Bodenführung | | | |
| Unterflurbodenführung | | | |
| Oberfläche | | | |

DORMA-Glas-Angaben zur Anlagenplanung

| | | | |
|--------------------------|-----|--|----|
| Anlagentyp / Set | | | |
| Angebots- Auftragsnummer | | | |
| Laufschienelänge | B | | mm |
| Glasbreite Schnellläufer | SL | | mm |
| Glasbreite Langsamläufer | LL | | mm |
| Durchgangsbreite | LDW | | mm |


Anlagenfreigabe

| | |
|---------|--|
| Datum | |
| Kunde | |
| Stempel | |


Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

MUTO Comfort Teleskop Bestellblatt

2- und 4-flügelig an Decke mit Seitenteil(en)

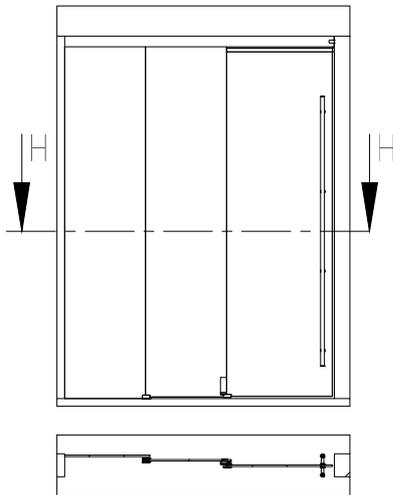

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-726 |
| Systemschnitt | 36-713 |

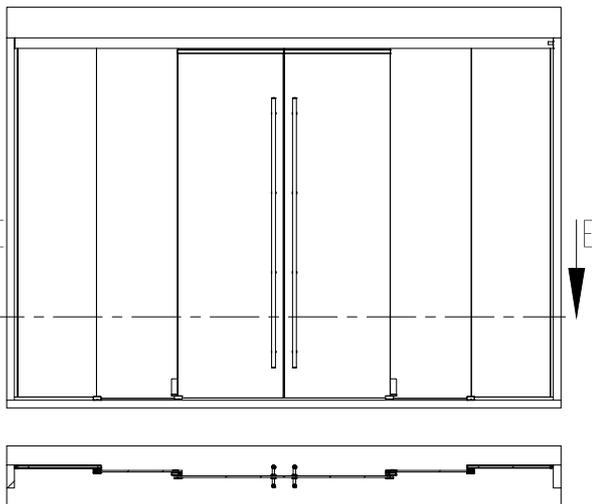


| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-727 |
| Systemschnitt | 36-713 |


| Kundenangaben zur Anlagenplanung | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|----|
| max. Flügelgewicht | | 2x80 / 4x80 | kg |
| max. Flügelhöhe | | 3000 | mm |
| Glasart | | ESG / VSG | |
| Glasdicke | | 8-13,5 | mm |
| Deckenmontage / 2-flügelig | | | |
| Deckenmontage / 4-flügelig | | | |
| Lichte Weite | LW | | mm |
| Lichte Höhe (UK Laufschiene) | LH | | mm |
| nach DORMA-Glas Systemschnitt | | | |
| Glashöhe Schnellläufer | HSL | | mm |
| Glashöhe Langsamläufer | HLL | | mm |
| Glasdicke ESG 8/10/12 | T | | mm |
| Glasdicke VSG 10,8-13,5 | T | | mm |
| Öffnungsrichtung rechts | | | |
| Öffnungsrichtung links | | | |
| Öffnungsrichtung beidseitig | | | |
| mit DORMOTION | | | |
| ohne DORMOTION | | | |
| mit Griffmuschel | | | |
| mit Griffstange | | | |
| Griffstangenüberstand | V | | mm |
| mitfahrende Bodenführung | | | |
| Unterflurbodenführung | | | |
| Oberfläche | | | |
| DORMA-Glas-Angaben zur Anlagenplanung | | | |
| Anlagentyp / Set | | | |
| Angebots- Auftragsnummer | | | |
| Laufschielenlänge | B | | mm |
| Glasbreite Schnellläufer | SL | | mm |
| Glasbreite Langsamläufer | LL | | mm |
| Durchgangsbreite | LDW | | mm |
| Anlagenfreigabe | | Datum | |
| | | Kunde | |
| | | Stempel | |

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.


MUTO Comfort Teleskop Holz Bestellblatt 2-flügelige Montage an Wand/ Decke/Glas

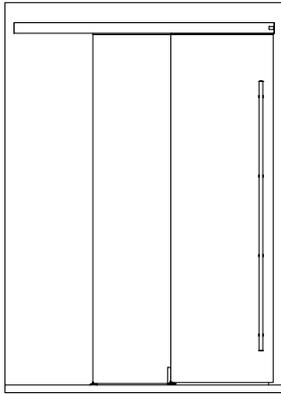

| Wandmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-735 |
| Systemschnitt | 36-715 |

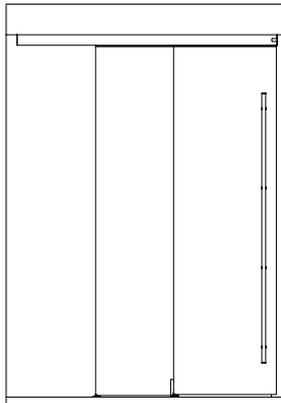

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-736 |
| Systemschnitt | 36-716 |

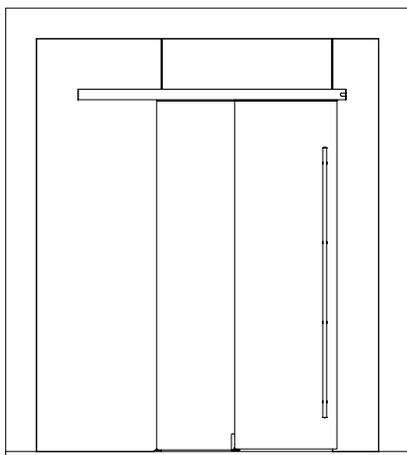


| Montage an Glas | |
|-----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-737 |
| Systemschnitt | 36-717 |


| Kundenangaben zur Anlagenplanung | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|----|
| max. Flügelgewicht | | 2x80 | kg |
| max. Flügelhöhe | | 3000 | mm |
| Holzdicke | | 28-50 | mm |
| Wandmontage | | | |
| 2-flügelig | | | |
| Deckenmontage | | | |
| 2-flügelig | | | |
| An-Glas Montage | | | |
| 2-flügelig | | | |
| Lichte Weite | LW | | mm |
| Lichte Höhe (UK Laufschiene) | LH | | mm |
| nach DORMA-Glas Systemschnitt | | | |
| Flügelhöhe Schnellläufer | HSL | | mm |
| Flügelhöhe Langsamläufer | HLL | | mm |
| Holzdicke 28 - 50 | T | | mm |
| Öffnungsrichtung rechts | | | |
| Öffnungsrichtung links | | | |
| mit DORMOTION | | | |
| ohne DORMOTION | | | |
| ohne Griffstange | | | |
| mit Griffstange | | | |
| Griffstangenüberstand | V | | mm |
| Bodenführung aufgesetzt | | | |
| DORMA-Glas-Angaben zur Anlagenplanung | | | |
| Anlagentyp / Set | | | |
| Angebots- Auftragsnummer | | | |
| Laufschielenlänge | B | | mm |
| Flügelbreite Schnellläufer | SL | | mm |
| Flügelbreite Langsamläufer | LL | | mm |
| Anlagenfreigabe | | Datum | |
| | | Kunde | |
| | | Stempel | |

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.


MUTO Comfort Teleskop Holz Bestellblatt 4-flügelige Montage an Wand/ Decke/Glas

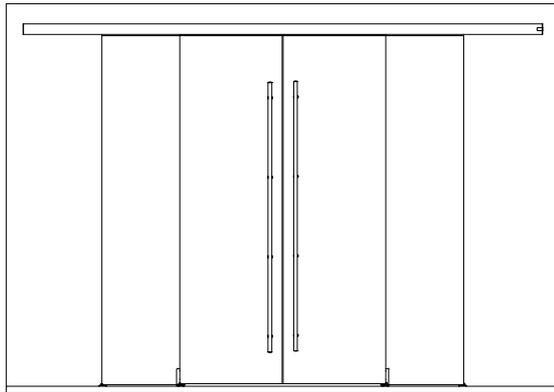

| Wandmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-738 |
| Systemschnitt | 36-715 |

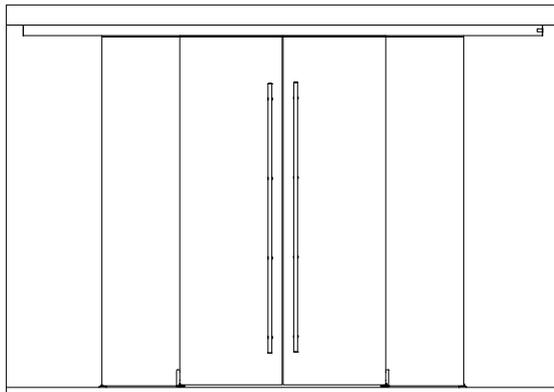

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-739 |
| Systemschnitt | 36-716 |

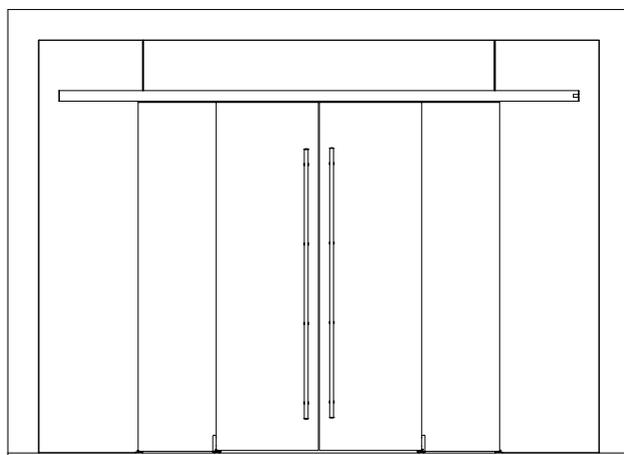

| Montage an Glas | |
|-----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-740 |
| Systemschnitt | 36-717 |

| Kundenangaben zur Anlagenplanung | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|----|
| max. Flügelgewicht | | 4x80 | kg |
| max. Flügelhöhe | | 3000 | mm |
| Holzdicke | | 28-50 | mm |
| Wandmontage | | | |
| 4-flügelig | | | |
| Deckenmontage | | | |
| 4-flügelig | | | |
| An-Glas Montage | | | |
| 4-flügelig | | | |
| Lichte Weite | LW | | mm |
| Lichte Höhe (UK Laufschiene) | LH | | mm |
| nach DORMA-Glas Systemschnitt | | | |
| Flügelhöhe Schnellläufer | HSL | | mm |
| Flügelhöhe Langsamläufer | HLL | | mm |
| Holzdicke 28 - 50 | T | | mm |
| Öffnungsrichtung rechts | | | |
| Öffnungsrichtung links | | | |
| mit DORMOTION | | | |
| ohne DORMOTION | | | |
| ohne Griffstange | | | |
| mit Griffstange | | | |
| Griffstangenüberstand | V | | mm |
| Bodenführung aufgesetzt | | | |
| DORMA-Glas-Angaben zur Anlagenplanung | | | |
| Anlagentyp / Set | | | |
| Angebots- Auftragsnummer | | | |
| Laufschielenlänge | B | | mm |
| Flügelbreite Schnellläufer | SL | | mm |
| Flügelbreite Langsamläufer | LL | | mm |
| Anlagenfreigabe | | Datum | |
| | | Kunde | |
| | | Stempel | |

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

1:50


04.2022 / 016627

36-706



MUTO Comfort Teleskop Holz Bestellblatt

2-flügelige Montage an Wand/ an Decke

Schließkante anschlagend

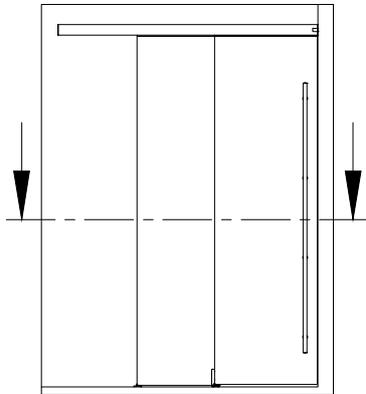

| Wandmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-743 |
| Systemschnitt | 36-715 |

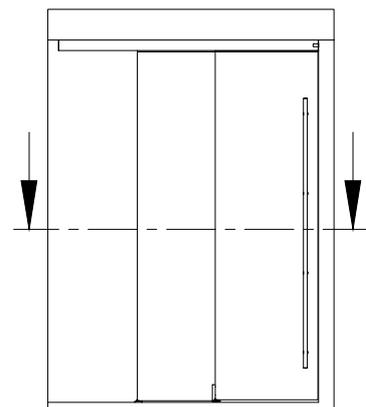

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-744 |
| Systemschnitt | 36-716 |

Kundenangaben zur Anlagenplanung

| | | | |
|-------------------------------|-----|-------|----|
| max. Flügelgewicht | | 2x80 | kg |
| max. Flügelhöhe | | 3000 | mm |
| Holzdicke | | 28-50 | mm |
| Wandmontage | | | |
| 2-flügelig | | | |
| Deckenmontage | | | |
| 2-flügelig | | | |
| Lichte Weite | LW | | mm |
| Lichte Höhe (UK Laufschiene) | LH | | mm |
| nach DORMA-Glas Systemschnitt | | | |
| Flügelhöhe Schnellläufer | HSL | | mm |
| Flügelhöhe Langsamläufer | HLL | | mm |
| Holzdicke 28 - 50 | T | | mm |
| Öffnungsrichtung rechts | | | |
| Öffnungsrichtung links | | | |
| mit DORMOTION | | | |
| ohne DORMOTION | | | |
| ohne Griffstange | | | |
| mit Griffstange | | | |
| Griffstangenüberstand | V | | mm |
| Bodenführung aufgesetzt | | | |

DORMA-Glas-Angaben zur Anlagenplanung

| | | | |
|----------------------------|----|--|----|
| Anlagentyp / Set | | | |
| Angebots- Auftragsnummer | | | |
| Laufschielenlänge | B | | mm |
| Flügelbreite Schnellläufer | SL | | mm |
| Flügelbreite Langsamläufer | LL | | mm |

Anlagenfreigabe


| | |
|---------|--|
| Datum | |
| Kunde | |
| Stempel | |

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.


MUTO Comfort Teleskop Holz Bestellblatt



2- und 4-flügelig an Decke mit Seitenteil(en)

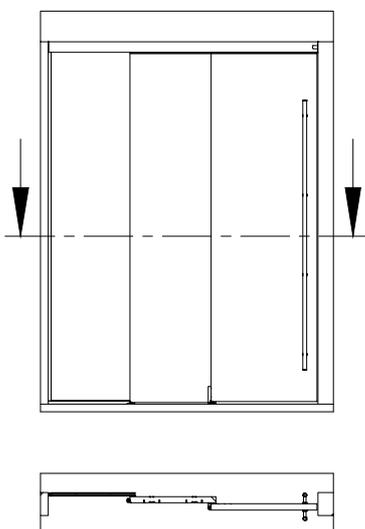

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-741 |
| Systemschnitt | 36-718 |

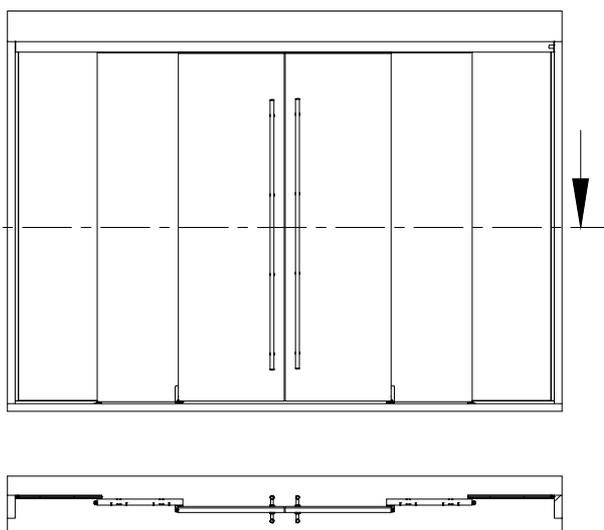

| Deckenmontage | |
|----------------|--------|
| Anlagenansicht | 36-742 |
| Systemschnitt | 36-718 |

Kundenangaben zur Anlagenplanung

| | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|----|
| max. Flügelgewicht | | 2x80 / 4x80 | kg |
| max. Flügelhöhe | | 3000 | mm |
| Holzdicke | | 28-50 | mm |
| ceiling install. / 2-leafs | | | |
| ceiling install. / 4-leafs | | | |
| Lichte Weite | LW | | mm |
| Lichte Höhe | LH | | mm |
| nach DORMA-Glas Systemschnitt | | | |
| Flügelhöhe Schnellläufer | HSL | | mm |
| Flügelhöhe Langsamläufer | HLL | | mm |
| Holzdicke 28 - 50 | T | | mm |
| Öffnungsrichtung rechts | | | |
| Öffnungsrichtung links | | | |
| mit DORMOTION | | | |
| ohne DORMOTION | | | |
| ohne Griffstange | | | |
| mit Griffstange | | | |
| Griffstangenüberstand | V | | mm |
| Oberfläche | | | |

DORMA-Glas-Angaben zur Anlagenplanung

| | | | |
|----------------------------|-----|--|----|
| Anlagentyp / Set | | | |
| Angebots- Auftragsnummer | | | |
| Laufschielenlänge | B | | mm |
| Flügelbreite Schnellläufer | SL | | mm |
| Flügelbreite Langsamläufer | LL | | mm |
| Durchgangsbreite | LDW | | mm |

Anlagenfreigabe

| | |
|---------|--|
| Datum | |
| Kunde | |
| Stempel | |

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind Eigentum der DORMA-Glas GmbH. Alle Rechte bleiben vorbehalten.